

1. Lýsing

Skjalið lýsir ferli vegna vinnu við stjórnþúnað og stjórnkerfi vatnsmiðla Veitna, en einnig upplýsingar um hönnun stjórnkerfa, fjarskipta og tengingar við stjórnstöð á Bæjarhálsi.

2. Tilgangur þessa skjals

Tilgangur þessa skjals er að veita grundvallarupplýsingar til handa starfsfólki Veitna sem og ráðgjöfum og verktökum um stjórnþúnað og stjórnkerfi vatnsmiðla. Hvernig umgengni skal háttar og leiðbeiningar um hönnun og hönnunargögn, stýrivélar, kerfiráða og stjórnþúnað, hönnun, gagnaskil, forritun og prófanir. Hér er að finna upplýsingar um kerfiráð á Bæjarhálsi, fjarskipti þaðan við útstöðvar, á milli útstöðva sem og frágang stjórnþúnaðar og stjórnkerfa í dælustöðvum og mælabrunnum.

Efnisyfirlit

| | | |
|--------|--|----|
| 1. | Lýsing..... | 1 |
| 2. | Tilgangur þessa skjals..... | 1 |
| 3. | Skammstafanir | 6 |
| 4. | Vinnureglur við stjórbúnað og stjórnkerfi í rekstri | 6 |
| 5. | Ný stöð og nýr búnaður í vöktun og stýringu í vatnsmiðlum Veitna | 7 |
| 6. | Stjórnstöð Vatns og Virkjana á Bæjarhálsi | 7 |
| 7. | Hönnun..... | 8 |
| 7.1 | Hönnunargögn til skila | 8 |
| 7.2 | Nánar um Hönnunargögn | 8 |
| 7.2.1 | Kerfismynd – P&ID | 8 |
| 7.2.2 | Kerfisferlar stöðvar – SCD – System Control Diagram | 9 |
| 7.2.3 | Tækjalisti | 10 |
| 7.2.4 | Stöðvarlýsing | 10 |
| 7.2.5 | Einlínemynd kraftrása | 11 |
| 7.2.6 | IO listi stýrivéla..... | 11 |
| 7.2.7 | Stýrirásateikningar | 11 |
| 7.2.8 | Kerfismynd samskipta innan stöðvar/veitu (Topology) | 12 |
| 7.2.9 | Forritunarlýsing | 12 |
| 7.2.10 | Forrit stýrivéla | 12 |
| 7.2.11 | Forrit aðgerðaskjáa | 12 |
| 7.2.12 | Forrit kerfiráða | 12 |
| 7.2.13 | Stilliskrár annars búnaðar | 12 |
| 8. | Um rýni gagna fyrir stjórnkerfi..... | 12 |
| 9. | Prófanir stjórbúnaðar og stjórnkerfa | 13 |
| 9.1 | Almennt..... | 13 |
| 9.2 | FAT prófanir stjórnkerfa..... | 13 |
| 9.3 | SAT prófanir | 13 |
| 9.4 | Framkvæmd prófana | 13 |
| 9.4.1 | A-prófun: Prófun á búnaði og lögnum | 14 |
| 9.4.2 | B-prófun: Stjórnkerfisprófun..... | 14 |
| 9.4.3 | C-prófun: Virkniprófanir | 14 |
| 9.4.4 | D-prófun: Keyrsluprófun og gangsetning vinnslueininga / SAT | 14 |
| 10. | Upplýsingar um nafnagiftir stýrivéla og forrita..... | 15 |
| 11. | Upplýsingar um fjarskipti stjórnkerfa | 15 |
| 11.1 | Fjarskipti, netkerfi, samskipti | 15 |
| 11.1.1 | Koparlínur og endabúnaður | 15 |
| 11.1.2 | Ljósleiðari, lagnir og ljósbreytur..... | 16 |
| 11.1.3 | 3G, 4G og 5G | 16 |
| 11.1.4 | Örbylgjusambönd | 16 |
| 11.1.5 | Netstrengir | 16 |

| | |
|---|----|
| 11.1.6 Fjarskiptaskápar | 16 |
| 12. IP tölur, MASK og GW | 17 |
| 13. Uppbygging netkerfa fyrir stjórnerfi Veitna | 17 |
| 14. Samskiptagáttir, Reklar, IO servers, OPC | 19 |
| 14.1 Samskiptagáttir og IO servers (reklar) – OPC | 19 |
| 14.2 Um Topic, Alias, Channel og Device Name nafnagiftir í OPC serverum | 19 |
| 15. Aðaldreifing, kraftrásir, stjórnskápar og rafbúnaður | 21 |
| 15.1 Almennt..... | 21 |
| 15.2 Aðaldreifing..... | 21 |
| 16. Annar búnaður | 22 |
| 16.1 Varaafslvélar | 22 |
| 16.2 Hraðabreytar | 22 |
| 16.3 Mjúkraesar | 22 |
| 16.4 Mótorstýrðir lokar – Stjörnlokar | 22 |
| 16.5 Handlokar | 23 |
| 16.6 Aðrir lokar | 23 |
| 16.7 Varnarbúnaður..... | 23 |
| 16.8 Merkjastrengir | 23 |
| 17. Upplýsingar um Vélbúnað..... | 24 |
| 17.1 Aflfæðing og varaafl | 24 |
| 17.2 Stýrivélar | 24 |
| 17.3 Stýrivélategundur í rekstri | 24 |
| 17.4 Stýrivélaeiningar | 24 |
| 17.4.1 Stafrænar inngangseiningar | 24 |
| 17.5 Stafrænar útgangseiningar | 24 |
| 17.6 Hliðrænar inngangseiningar..... | 25 |
| 17.7 Hliðrænar útgangseiningar | 25 |
| 18. Samskiptastaðlar stýrivéla | 26 |
| 18.1 Ethernet | 26 |
| 18.2 Samskiptastaðlar annara tækja..... | 26 |
| 18.2.1 Ethernet samskipti | 26 |
| 18.2.2 Serial samskipti..... | 26 |
| 18.3 Aðgerðaskjáir | 26 |
| 18.4 Staðbundnr kerfiráðar..... | 26 |
| 19. Upplýsingar um hugbúnað..... | 27 |
| 19.1 Stýrivélar | 27 |
| 19.2 Kerfiráðar – SCADA | 27 |
| 19.3 HMI og önnur viðmótt..... | 27 |
| 20. Leiðbeiningar vegna hönnunar stjórnerfa fyrir vatnsmiðla Veitna..... | 28 |
| 21. Forritun stýrivéla..... | 31 |
| 21.1 Breytuheiti | 31 |

| | |
|--|----|
| 21.2 Forritaheiti (Program/Functions)..... | 31 |
| 21.3 Forritunarstaðlar | 32 |
| 22. Ferlar í stýrivélum | 36 |
| 23. Reglar og reglunarrásir..... | 36 |
| 24. Skilyrtar breytur, alltaf til birtingar í kerfiráðum | 37 |
| 24.1 Almennt..... | 37 |
| 24.2 Fráveita | 38 |
| 24.3 Töluleg gögn í kerfiráð | 38 |
| 24.3.1 Gangtími | 38 |
| 24.3.2 Fjöldi ræsinga | 38 |
| 24.3.3 Gangtímajöfnun | 38 |
| 24.3.4 Orkunotkun (púlsar frá raforkumælum) | 38 |
| 24.3.5 Afltoppar | 38 |
| 25. Kerfiráðar | 41 |
| 25.1 ABBHMI800xA Kerfiráðar | 41 |
| 25.2 Sniðmát skjámynda | 43 |
| 25.2.1 Stærð | 43 |
| 25.2.2 Bakgrunslitur | 43 |
| 25.2.3 Heiti skjámynda | 43 |
| 25.2.4 Valstika | 43 |
| 25.3 Húskerfi | 43 |
| 25.4 Virk viðföng | 43 |
| 25.5 Framsetning hliðrænna gilda | 44 |
| 25.6 Vöktun á samskiptum | 45 |
| 25.7 Geymar..... | 46 |
| 25.8 Tengingar | 47 |
| 25.9 Rennslí vinnslurásar | 47 |
| 25.10 Sýna/fela nöfn | 47 |
| 25.11 Heiti stöðvar/byggingahluta..... | 47 |
| 25.12 Skýringartexti | 48 |
| 25.13 Atburða- og viðvaranalisti | 48 |
| 25.14 Kerfislýsing | 51 |
| 25.15 Gangtímar og ræsingar | 52 |
| 25.16 Upphafsmynnd | 53 |
| 26. ABB – Gagnagrunnar og framsetning | 49 |
| 26.1 Almennar upplýsingar | 49 |
| 26.2 Control Structure | 49 |
| 26.3 Objects | 50 |
| 26.3.1 Object Types..... | 50 |
| 26.3.2 Object Names..... | 50 |
| 26.4 Functional Structure | 50 |

| | |
|---|----|
| 27. OPC – Uppsetning og Topic/Alias | 56 |
| 27.1 OPC server er Schneider OFS OPC | 56 |
| 27.2 OPC server er RSLinx | 58 |
| 27.3 Aðrir OPC serverar | 59 |
| 28. Skil á stjórnkerfum til rekstrar | 59 |
| 29. Viðauki 1 Prófanir á staðkerfiráð | 60 |

3. Skammstafanir

- CSA – Control System Architecture
- DMZ – Demilitarized zone
- FAT – Factory Acceptance Test (Úttekt á stöðu og virkni stjórnerfa á verkstæði/skrifstofu, miðað við hönnunarforsendur, hönnunargögn, teikningar)
- FMEA – Failure Mode and Effects Analysis
- FVI – Fjernvarme og Infrastuktur
- HDPE – High Density Polyethylene
- HMI – Human Machine Interface – Aðgerðaskjár
- IO listi – Listi yfir inn- og útganga stýrivéla, hér eru einnig nettengd tæki tekin fram, skalar skynjara og fl.
- OT – Operational Technology
- P&ID – Piping & Instrumentation Diagram (kerfismynd vinnslurása með tækjum og TAG heitum)
- PLC – Programmable logic controller – Stýrivél
- RIO – Remote IO
- SAT – Site Acceptance Test (Úttekt á stöðu og virkni stjórnerfa á verkstað)
- SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition
- SCD – System Control Diagram (Myndræn framsetning á stjórnun stöðvar/búnaðar)
- UT – Upplýsingatækni hjá Orkuveitu Reykjavíkur

4. Vinnureglur við stjórnþúnað og stjórnerfi í rekstri

Vinnureglum og umgengni um stjórnerfi vatnsmiðla Veitna skal fylgt og þær er að finna í verklagsreglu [VRV-002](#).

5. Ný stöð og nýr búnaður í vöktun og stýringu í vatnsmiðlum Veitna

Nú stendur til að bæta við stöð í vatnsmiðli hjá Veitum, hvað þarf ég sem bakhjarl, verkefnastjóri, hönnuður, ráðgjafi, verktaki, birgi að hafa í huga ef það á að vakta og stýra stöðinni og búnaði hennar um Stjórnstöð Vatns og Virkjana á Bæjarhálsi?

1. Veitan sem fer fram á vöktun og stýringu stöðvar eða búnaðar þarf að vera með skýrar upplýsingar um það að hvaða marki á að vera hægt að vakta stöðina og að hvaða marki á að vera hægt að stýra viðkomandi stöð og þeim búnaði sem í henni er
2. Stjórnkerfi Vatnsmiðla Veitna tengjast eingöngu stýrivélum frá þekktum framleiðendum og því þarf slíkan búnað ef vakta á og stýra stöð og búnaði hennar
 - a. Dæmi um þekkta framleiðendur má finna neðar í skjalinu
3. Tengingar á milli stjórnkerfa á Bæjarhálsi og stýrvéla til vöktunar og stýringa fara eingöngu fram um OPC þjóna og uppfærsluhraði uppkalla og gagna er á bilinu 1-5sekúndur
4. Veitur tengja ekki hraðabreyta, mjúkræsa, lýsingatæki eða nokkuð annað tæki beint, jafnvel þó svo þau séu með ethernet port og protocol, alltaf er stýrivél á milli stjórnkerfa Vatnsmiðla Veitna og þessara tækja. Það er aðferðafræðin.
5. Stjórnkerfi Veitna eru ekki tengd öðrum búnaði og því er stöð hvorki vöktuð né stýrð ef þessi ofangreind skilyrði eru ekki uppfyllt, þannig er t.d. búnaður sem sendir frá sér SMS ekki vaktaður í Stjórnstöð Vatns og Virkjana á Bæjarhálsi, né heldur búnaður í skýjalausnum og vefsíðuviðmótum.

Nú eru þessi skilyrði að ofan uppfyllt. Hvað geri ég næst?

Ef bjóða á fram stýrvél sem ekki er þegar í rekstrarsafni Vatnsmiðla Veitna þá skal hún í fyrsta lagi uppfylla allar þær kröfur sem gerðar eru til vél- og hugbúnaðar neðar í skjalinu og að auki eftirfarandi.

1. Útvega skal með nýri vél forritunarumhverfi fyrir sérfræðinga stjórnkerfa Veitna þannig að Veitur hafa fulla stjórn á vélbúnaði og hugbúnaði og forriti þeirra stýrvéla sem til stendur að bjóða
2. Koma forritunarhugbúnaði upp á rétt svæði hjá Veitum á PC vél innan kerfanna
3. Leyfi til að reka hugbúnaðinn og breyta, reka og rýna forrit skal fylgja með
4. Koma vélbúnaðinum í samband við forritunarumhverfið og tryggja að vélbúnaður/stýrvél sé alltaf aðgengilegur úr forritunarumhverfum til breytinga og rekstrar
5. Forrita allar FVI blokkir, koma þeim fyrir á hugbúnaðarsvæði sem og í forrit þess búnaðar sem boðinn er og lausnin forrituð
6. Fylgja hönnunarleiðbeiningum sem á eftir fara, þar á meðal frekari kröfum til stýrvéla

6. Stjórnstöð Vatns og Virkjana á Bæjarhálsi

Vöktun og stýring stöðva, kerfa og búnaðar vatnsmiðla Veitna fer fram frá Stjórnstöð Vatns og Virkjana á Bæjarhálsi. Stjórnstöðin hefur víðtækara hlutverk, en hér er eingöng horft til þess sem snýr að vatnsmiðlum Veitna.

Þú lesandi góður er hér vegna þess að þú vinnur í verki fyrir vatnsmiðil hjá Veitum, annað hvort sem bakhjarl, verkefnastjóri, sérfræðingur, umboðsmaður búnaðar, sölumaður, hönnuður, ráðgjafi eða verktaki. Forsvarsfólk miðilsins hefur tekið þá ákvörðun að vakta og stýra þeirri stöð, kerfum eða búnaði sem þú vinnur við. Þá gilda í einu og öllu þær leiðbeiningar sem koma fram í skjalinu í heild sinni.

Vöktun og stýring stöðva vatnsmiðla Veitna fer fram allan sólahringinn allt árið um kring í Stjórnstöð Vatns og Virkjana á Bæjarhálsi. Allra þær stöðvar vatnsmiðla sem tengjast stjórnkerfum vatnsmiðla til vöktunar, eða til vöktunar og stýringar eru í stöðugu sambandi við stjórnkerfi Vatnsmiðla Veitna. Eingöngu stýrivélar þekktra framleiðenda, með þekkta samskiptastaðla (protocol) fá heimild til tenginga við kerfin, þær eru tengdar stjórnkerfum um OPC þjóna og uppfærslu tími fyrirspurna gagnvart stýrivélum á bilinu 1-5 sekúndur. Allar þær stöðvar sem í vöktun eru, tengjast einu sameiginlegu viðmóti Stjórnstöðvar og þannig vaktar starfsfólk í Stjórnstöð Vatns og Virkjana eingöngu þær stöðvar, kerfi og þann búnað sem í stöðvum er í því sameiginlega viðmóti fyrir alla vatnsmiðla Veitna.

Stjórnstöð Vatns og Virkjana vaktar ekki annan búnað um önnur viðmót, svo sem um vefsíður, þá er búnaður sem t.d. sendir frá sér SMS eða framkallar upphringingar ekki vaktaður hjá Stjórnstöð Vatns og Virkjana.

7. Hönnun

Við hönnun allra stjórnkerfa vatnsmiðla Veitna þá skal fyrirmælum um hönnun fylgt, hvort sem um er að ræða ný kerfi, endurnýjanir, viðbætur eða breytingar.

Ferill [LBV-800](#) lýsir ferli stjórnkerfahönnunar.

7.1 Hönnunargögn til skila

Við hönnun og frágang stjórnþúnaðar og stjórnkerfa þá eru eftirfarandi gögn lágmark til skila til Veitna og verða að vera hluti af hönnunargögnum frá ráðgjafa. Í sumum tilvikum er ekki um heildarhönnun/endurnýjun að ræða, en þá er mikilvægt að núverandi gögn séu fundin til og þau höfð til hliðsjónar. Gögnin verða að berast í þeiri röð sem þau birtast hér:

Sama gildir um önnur kerfi, s.s. stýring varaafslvéla og lofræstikerfi.

1. Kerfismynd stöðvar – (P&ID), þar sem öll tæki vinnslurása sem tengjast stjórnkerfum koma fram með TAG heiti
 - a. TAG heiti ráðast af nafnakerfi / kóða Veitna
2. Kerfisferlar stöðvar – (SCD / FBD)
3. Tækjalisti þeirra tækja sem tengjast stjórnkerfum, TAG heiti
4. Stöðvarlýsing stöðvar
5. Einlínemynd kraftrása
6. IO listi stýrivéla
 - a. Getur verið hluti af tækjalista
7. Stýrirásateikningar
8. Kerfismynd samskipta – Netteikning/samskiptateikning
 - a. Teikning sem sýnir nettengingu nettengdra tækja innan stöðvar, eða stöðva þar sem þær hafa samskipti sín á milli
9. Forritunarlýsing, getur verið hluti af Stöðvarlýsingu
10. Forrit stýrivéla
11. Forrit aðgerðaskjáa
12. Forrit kerfiráða
13. Stilliskrár annars búnaðar, s.s. hraðabreyta og samskiptabreyta
14. Prófanaskýrslur frá prófunum á ABB800xA og PLC

Að auki ber verktaka að viðhalda eftirfarandi gögnum á meðan framkvæmd stendur

1. Tímaáætlun þar sem verkpættir stjórnkerfahönnunar eru sundurliðaðir
2. Verktaki skal halda úti leifalistu og deila honum með verkeftirliti
 - a. Verkeftirlit – hér er átt við verkefnastjóra Veitna, starfsmenn kerfisþróunar og stýringar eða ráðgjafa sem fer með verkeftirlit að beiðni Veitna

Öllum hönnunargögnum skal skilað á pappírsformi, í möppu og hún skilin eftir í viðkomandi stöð.

Um allar teikningar gildir að öllum skrám er skilað, dwg. eða sambærilegum gagnagrunni, ásamt því að hverju teikningasetti er skilað á .pdf formi, sem ein heild. Allir gagnagrunnar frá ráðgjöfum sem skilað er skulu vera aðgengilegir og breytanlegir hjá Veitum. Jafnframt er afriti af öllum forritunarskrám skilað, bæði „runtime“ sem og þróunarskránni þar sem við á („.apa“ og „.mer“ er hér nefnt sem dæmi). Engum forritum, hlutum forrita eða forritablokkum skal vera læst, þau skulu vera aðgengileg Veitum að fullu.

Verktakar skila hugbúnaðarskrám (afriti af forritum) beint á réttan stað inn á hugbúnaðarsvæði stjórnkerfa Veitna.

Einlínemynd kraftrása og Stýrirásateikningum skal skilað inn á rafrænu formi á netfangið teikningar@or.is

7.2 Nánar um Hönnunargögn


7.2.1 Kerfismynd – P&ID

Kerfismynd er í raun hluti af vélbúnaðarhönnun stöðvar, en er skilyrði fyrir því að stjórnkerfi verði hannað, enda má líta á kerfismynd sem grunnskilgreiningu stöðvar.

Kerfismynd er að jafnaði teiknuð með flæðiátt frá vinstri til hægri, ofan og niður og skal innihalda að lágmarki

- Kóðaskilgreining – Kóðunarkerfi
 - Tækjaskilgreiningu – þ.e. listi yfir tákni, hlutverk þeirra og útlit
 - Línuskilgreiningar – þ.e. listi yfir miðla (virkjanavatn, bakvatn, háhitavatn)
 - Lagnaverk stöðvar
 - Flæðiáttir í lagnaverki
 - Niðurhleypingu þar sem við á
 - Stærðir á lögnum og lokum(DIN)
 - Áætlað magn/flæði í lögnum eftir því sem við á (m³/hr)(l/s)
 - Allar dælur og mótorar ásamt stærðum þeirra
 - Alla loka, svo sem einstefnu-, hand-, öryggis- og mótorstýrða loka ásamt stærðum þeirra
 - Alla skynjara, svo sem rennslis-, hita-, hæðar- og þrýstiskynjara
 - Alla liða, svo sem þrýsti-, hæðar- og hitaliða
 - Öll önnur tæki sem við á, svo sem þana, þensluker, hæðarker, skiljur osfrv. og upplýsingar um þau
 - TAG heiti við hvert tæki (öll tæki)

Dæmi um framsetningu Kerfismyndar (P&ID)

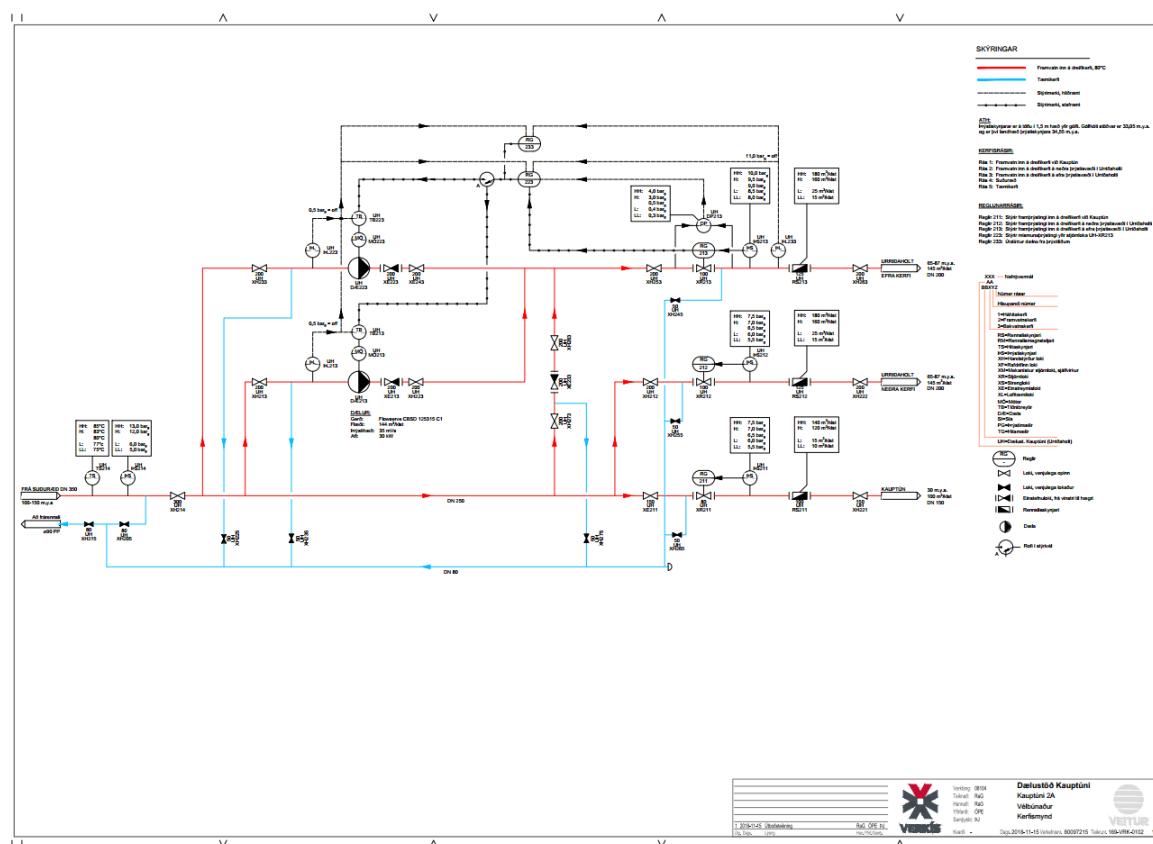

7.2.2 Kerfisferlar stöðvar – SCD – System Control Diagram

Kerfisferlar stöðvar er skilyrði, en er í grunninn til P&ID og með dregnum brotalínum sem lýsa því hvernig hver skynjari hefur áhrif á tæki stöðvarinnar, svo sem hvernig reglun dæla og mótorstýrða loka er háttæð. Þannig má á einfaldan hátt fá yfirlit yfir ræsiskilyrði, stöðvunarskilyrði og hindranir á t.d. ræsingum. Algengt er að teikna að lágmarki regla ásamt því sem brotalínur eru dregnar fyrir PV og CV að og frá regli. Þar sem SCD er ekki skilað sérstaklega þá skal koma fram á P&ID stöðvar hvernig stjórnun búnaðar fer fram, sjá dæmi hér að ofan.

7.2.3 Tækjalisti

Tækjalisti stöðvar er settur saman til þess að auðvelda yfirsýn við t.d. hönnun og rýni, en hann inniheldur m.a. TAG heiti þeirra tækja sem tengjast stjórnkerfum

- Númer stýrivélar
- Númer stýrivélaeininger
- Númer inn-/útgangs á stýrivélaeiningu
- Gerð stýrivélaeininger
- TAG heiti tækis
- FVI gerð þeirrar breytu sem tengist tæki
- Tegund merkis
- Tilgangur merkis
- Útgangur nema
- Mælisvið nema
- Notkunarsvið nema
- Viðvaranamörk nema
- Stig viðvarana
- Tafir á viðvaranir
- Fjölda aukastafa til birtningar á skjámyndum og línuritum
- Skýring – þessi skýring mun birtast alstaðar, í teikningum, í stýrivél, í aðgerðaskjám sem og í kerfiráðum

7.2.4 Stöðvarlýsing

Veitur eiga grunn að Stöðvarlýsingu sem nota má í hverju verki til að tryggja einsleitni og einfaldleika, þar sem m.a. er lýst

- Inngangur þar sem fram koma m.a. heiti stöðvar, staðsetning og tilgangur hennar ásamt yfirliti yfir búnað hennar
- Útgáfunúmer og breytingasaga
- Stjórnkerfum og viðmóti dælustöðvar er lýst
- Mynd af framsetningu stöðvar í kerfiráð
- Virknilýsing, svo sem
 - Fjöldi dæla í stöð, hvernig þeim er stýrt, hvernig skipt er á milli þeirra, hvernig hraði þeirra er reglaður og hvaða tæki það eru sem hafa áhrif á dælurnar og hvernig.
 - Einnig skal því lýst hvernig öðrum tækum er stýrt, ef við á, svo sem stýrðir lokar, lýsingatæki, hrærur og síur
 - Reglunarrásnum er lýst og hvaða nemar það eru sem mynda raungildi regla og hafa áhrif á rekstur búnaðar
- Hliðrænar mælingar ásamt viðvaranagildum, tímatöfum, deadband og viðbrögðum kerfis við hverju viðvarana gildi auk viðbrögðum við vírsliti/bilun í skynjara.
- Húskerfi
- Rafdreifing dælustöðvar
- Viðaukar
 - Viðauki A – Vinnslurásarmyndir
 - Viðauki B – Kerfisteikningar
 - Viðauki C – Tækjalisti
 - Viðauki D – Viðvörunarmörk hliðrænna gilda
 - Viðauki E – Tímalíðar og markgildi (þar sem við á)
 - Viðauki F – Póstkassar (þar sem við á)
 - Viðauki G – I/O listar
 - Viðauki H – Forritunarlysing

Texti í stöðvarlýsingu skal vera lýsandi og einfaldur, hér er t.d. átt við að breytuheiti úr stýrivélum eiga að jafnaði ekki heima í stöðvarlýsingu, enda er stöðvarlýsing fyrst og fremst fyrir almenna notendur kerfa, svo sem rekstrarmenn (operators) sem að jafnaði hafa engan aðgang að t.d. breytuheitum stýrivéla eða annara gagnagrunna.

7.2.5 Einlínemynd kraftrása

Einlínemynd kraftrása er í raun hluti af rafbúnaðarhönnun stöðvar, en er skilyrði fyrir því að stjórnkerfi verði hönnuð/spennusett, því er þessarar teikningar getið hér.

Miðað er við að einlínemynd kraftrása sé teiknuð í EPLAN.

7.2.6 IO listi stýrivéla

– Getur verið hluti af tækjalista

7.2.7 Stýrirásateikningar

Teikningar af stýrirásum innihalda öll þau tæki sem tengjast stýrivél á einn að annan hátt, svo sem hraðabreytar, lokar, liðar, skynjarar. Netteikning skal einnig vera innifalin, en hún sýnir hvaða nettengdu tæki eru í stöðinni og hvernig þau tengjast innbyrðis.

Klemmulistar sem hannaðir og teiknaðir eru og eiga við IO merki, skulu hannaðir þannig að hver klemmulisti fylgir stakri IO einingu stýrivélar/RIO. Raðað skal inn á listann í sömu röð og af sama fjölda og IO fjöldi stýrivélaeiningar gefur tilefni til. Klemmulistar skulu hannaðir með 3-hæða tengjum, gerðir fyrir +, - og merki.

Miða skal við að notað sé forritið EPLAN. Teikningasett fyrir stýrirásir skal innihalda eftirfarandi og í þeirri röð sem hér er lýst:


- Forsíða
- Teikningaskrá/Efnisyfirlit
- Skýringar
 - staðlar
 - lita kóði víra
 - sverleiki
 - tegund búnaðar lýst
 - tengilistar útskýrðir
 - teikningahaus lýst
- Iðnstýringar – liðastýringar
- Útlit og uppröðun búnaðar í skápa
 - Tillaga ráðgjafa til rafverktaka af últli og uppröðun tæka í skáp
- Afldreifing
- Liðastýringar
- Netteikning – Network architecture
 - Fjarskiptabúnaður út úr stöð
 - Samskiptabúnaður innan stöðvar
 - Level 2 net
 - Level 0 net
- Stýrivélar
 - Útlit stýrivélar
 - Uppröðun stýrivélar með einingum
- IO einingar
 - IO einingar sýndar með tengdum merkjum
- Stýrirásir
 - Teikningar með öllum þeim íhlutum sem tengjast stýrivélaeiningum ásamt klemmulistum, strengnúmerum, tækjaheitum, tag heitum, tegundum IO eininga, víranúmerum og sfrv.
- Strenglistar
- Klemmulistar

Stýrirásateikningum skal skilað á rafrænu formi á netfangið teikningar@or.is (.pdf heidlarsett).

Gagnagrunni teikninga aðgengilegur að fullu til síðari breytinga skal einnig afhentur.

7.2.8 Kerfismynd samskipta innan stöðvar/veitu (Topology)

Dæmi um framsetningu kerfismyndar samskipta

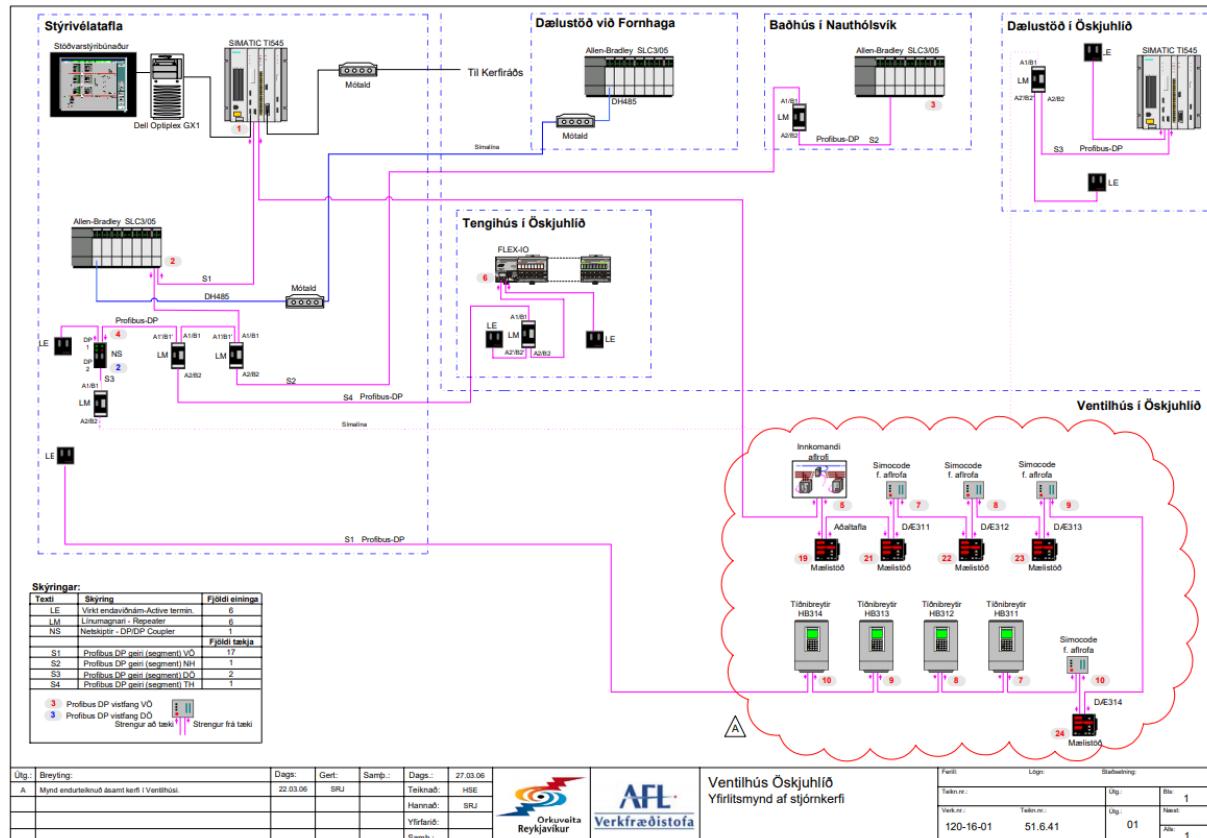

Hér koma fram nettengd tæki, á hvaða samskiptatækni sem tækin eru og hvernig þau tengjast hvert öðru.

7.2.9 Forritunarlýsing

Öllum ferlum hvers kerfis sem forritaðir eru og komið fyrir í stýrivélum skal lýst, svo sem hvernig skipt er á milli dæla, hvenær og hvers vegna ásamt meginferlum kerfis sem snúa að virkni stöðvar. Við hvaða skilyrði dælur stöðva og ræsa, hvernig reglun er háttáð.

7.2.10 Forrit stýrivéla

Um er að ræða gagnaskrá/skrár sem inniheldur forrit, það skal afhent Veitum og aðgengilegt að fullu. Upplýsingar um kóða, viðföng, blokkir og frágang er lýst aftar í þessu skjali í kafla 21 *Forritun stýrivéla*.

7.2.11 Forrit aðgerðaskjáa

Um er að ræða gagnaskrá/skrár sem inniheldur forrit, það skal afhent Veitum og aðgengilegt að fullu.

7.2.12 Forrit kerfiráða

Um er að ræða gagnaskrá/skrár sem inniheldur forrit, það skal afhent Veitum og aðgengilegt að fullu.

7.2.13 Stilliskrár annars búnaðar

Um er að ræða gagnaskrá/skrár sem inniheldur forrit, það skal afhent Veitum og aðgengilegt að fullu, s.s. stilliskrár fyrir hraðabreyta, mjúkræsa og samskiptabreyta.

8. Um rýni gagna fyrir stjórnkerfi

Ráðgjafa ber að setja saman og halda úti skrá yfir skjöl á sérstöku yfirlitsskjali þar sem heiti og gerð skjala kemur fram ásamt útgáfu númeri hvers skjals og stöðu þess. Ráðgjafi ber ábyrgð í hverju verki að fylgja fyrirmælum í Leiðbeiningum Veitna um Stjórnkerfi og tryggja að öll gögn séu alltaf til staðar eins og þeim er lýst. Verkefnastjóri Veitna skal staðfesta að öllum hönnunargögnum hafi verið skilað.

Öll gögn sem lýst er í kafla að ofan um hönnunargögn/skilagögn skulu rýnd. Við rýni skal m.a. haft í huga kóðaskilgreiningar, þ.e. TAG heiti tækja ásamt skýringum og að þau birtist eins í öllum skjölum, en einnig lýsingar hér að framan um lágmarksgögn fyrir hvern lið.

9. Prófanir stjórnþúnaðar og stjórnkerfa

9.1 Almennt

Öll stjórnkerfi fyrir vatnsmiðla Veitna skulu gangast undir prófanir. Kraft- og stjórnskápar skulu prófaðir og tæki í þeim stillt á verkstæði rafverktaka eftir því sem hægt er. Skápar skulu spennusetir og prófaðir á verkstæði rafverktaka, þar sem fram skulu fara merkjaprófanir frá klemmulistum inn á stýrivélar, jarðbinding skápa staðfest, almennur frágangur yfirfarinn og staðfest að endar hvers vírs sé tryggilega frágenginn í klemmulista/tæki/rofa/liða. Einnig að litakóða sé fylgt. Á þessum tímapunkti eru settar IP tölur í stjórnþúnað (stýrivélar, merkjabreytur, mælastöðvar osfrv.).

Forrit stýrivéla, kerfiráða og aðgerðaskjáa skulu yfirfarin og prófuð á skrifstofu ráðgjafa, áður en þau eru sett upp til notkunar á verkstað. Gögn í Functional Structure og Control Structure ABB kerfis skulu einnig rýnd.

Útlit skjámynda, staðsetning tækja og texta staðfest, aðvaranamörk, textar og fl. staðfest samkvæmt lýsingu um notkun skjákerfa.
Forrit stýrivélar er rýnt, m.a. m.t.t. heita og skýringa á breytum, þau eiga t.d. að endurspeglast í tækjalista. Aðvaranir, skipanir og ferlar eru prófaðir að því marki sem hægt er á þessum tímapunkti.
Aðgerðaskjáir eru prófaðir og yfir farnir m.t.t. gagnagrunna, framsetninga mynda og tengingar í stýrivél.
Topic fyrir OPC er rýnt, en frágangi á topic í OPC er einnig lýst hér í þessu skjali.

9.2 FAT prófanir stjórnkerfa

Tilgangur FAT prófana er að m.a. að staðfesta rétta virkni forrita stýrivéla og kerfiráða. Verktaki/ráðgjafi boðar fulltrúa frá Veitum til sín eða kemur í húsakynni Veitna með tilbúna afurð til hermunar. Með hermun er átt við að hægt sé að prófa virkni búnaðar án þess að kerfiráður og stýrivél séu tengd við annan búnað sem settur er upp í stöðinni sem þessi hluti tilheyrir. Stýrivélin skal forrituð bannig að hún sýni raunstöður þegar t.d. dæla er ræst eða stöðvuð, í handvirkum eða skjálfvirkum ham. Loki opnaður eða lokaður, stilligildi reglis breytt o.s.frv. og allt gefi rétta sýn í kerfiráð.

9.3 SAT prófanir

Áður en að eiginlegum skilum ráðgjafa á verki til rekstrar, skal fara fram SAT prófun. Í slíkri prófun skal m.a. fara yfir hvernig stöð bregst við spennuleysi og/eða neyðarstöðvun og hvernig stöðin bregst við þegar afl kemst á stöð að nýju og/eða neyðarstöðvun er endursett.

Allar dælur og allir lokar eru prófaðir í handvirkum- og sjálfvirkum ham. Stjórnkerfið látið skipta á milli dæla þar sem við á (gangtímajöfnun staðfest) og tryggt að t.d. óþarfa viðaranir við dæluskipti komi ekki fram. Aðvaranamörkum breytt bannig að aðvaranir birtist og sérstaklega gætt að því að þar sem um er að ræða hindranir, þá eru slík skilyrði prófuð og sýnt framá að þau virki eins og lýst er í stöðvarlysingu stöðvar.

9.4 Framkvæmd prófana

Ráðgjafi/verktaki skal framkvæma prófanir og skila afriti af prófunarskýrslum til verkkaupa. Verkkaupi og verkeftirlit geta gert kröfu um að verkeftirlit eða annar fulltrúi verkkaupa sé viðstaddir prófanir verktaka eða taki beinan þátt í þeim prófunum.

Prófunum er skipt upp í 4 flokka:

- A-prófun: Prófun á búnaði og lögnum
- B-prófun: Stjórnkerfisprófun
- C-prófun: Forþrófun vinnslueininga
- D-prófun: Keyrsluprófun og gangsetning vinnslueininga.

Gert er ráð fyrir að eftirfarandi prófanir séu útfærðar sem hluti viðkomandi verks. Viðkomandi ráðgjafi skal afhenda verkkaupa útfylltar prófunarskýrslur.

9.4.1 A-prófun: Prófun á búnaði og lögnum

- A1. FAT prófanir, úttektir sem fram fara á verkstæðum viðkomandi verktaka eða framleiðanda.
- A2. Úttektir verka þ.m.t. úttektir og stillingar á einstökum tækjum og búnaði, s.s. tenging stýrilofts við loka, stilling endastöðusnerta, kvörðun skynjara og annað þess háttar sem kemur að virkni stjórnkerfis.
- A3. Víraprófanir stýrilagna frá búnaði á svæði að stýrivélum.
 - A3.1. Frá I/O korti í stýrivél að tengingu við tæki.
 - A3.2. Prófanir á samskiptalögnum nettengdra tækja, s.s. Ethernet IP, Profinet, Modbus TCP, Modbus RTU, Profibus DP tengingar. Lýkur með stikkprufum á tækjum.

9.4.2 B-prófun: Stjórnkerfisprófun

- B1. Forúttekt og hermun á skjámyndum og forritun í kerfiráði og stýrivél.
 - B1.1. Rýni skjámynda. Úttekt og villuleit skjámynda fyrir stjórnkerfisprófun.
 - B1.2. Rýni og hermun á forritun. Staðfesting á að forritunarvinnu verktaka sé lokið.
- B2. Forþrófanir merkja. Öll merki skulu forþrófuð frá stýrivélaskáp að skjákerfi eða stýrivél ef merkið á ekki að birtast í skjákerfi.
- B3. Merkjaprófanir. Prófanir á öllum merkjum til og frá tækjum að skjákerfi. Þennan lið prófana skal vinna eftir fremsta megni samhliða C1.


9.4.3 C-prófun: Virkniprófanir

- C1. Prófanir á einstökum tækjum. Þennan lið prófana skal vinna eftir fremsta megni samhliða B3. Hér er virkni einstakra merkja staðfest til og frá stýrivél s.s. viðvörunarástand (0/1), öryggisstaða loka staðfest o.s.frv.
- C2. Prófanir einstakra vinnslurásakerfa, t.d. varnarbúnaður og útleysiskilyrði.

9.4.4 D-prófun: Keyrsluprófun og gangsetning vinnslueininga / SAT

- D1. Prófanir vinnslueininga/kerfishluta og keyrsluprófun frá stjórbúnaði. Virkni forritunar á kerfishlutum gagnvart stjórbúnaði kerfanna staðfest, t.d. uppkeyrla á dælum.
- D2. Prófanir á viðbrögðum stjórbúnaðar við hin ýmsu skilyrði og neyðartilvik.

Myndræn framsetning á skiptingu prófana

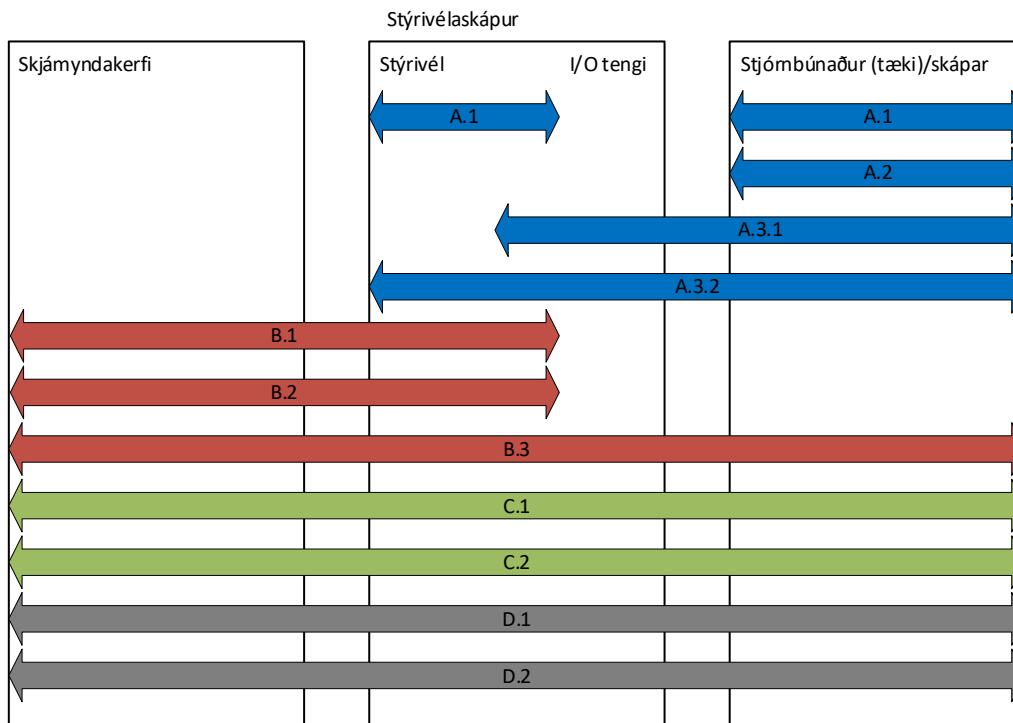

10. Upplýsingar um heiti á stýrivélar og forrit

Stýrivélar, sem og önnur tæki, bera nafn (TAG heiti) í samræmi við eignatré Veitna auk viðskeyta í DMM. Forskeyti á heiti forrita og heiti örgjörva er þó einfaldara og sést hér

- F – Fráveita
- H – Hitaveita
- K – Vatnsveita
- S – Sjóveita

Heiti forrita (forritaskrár) skal bera sama nafn og stýrivélin auk viðskeyttum upplýsingum um gerð örgjörva og Firmware/Version númeri örgjörva/forritunarumhverfis sem hann er forritaður í. Ef forritunarumhverfi hafa einnig t.d. service pack númer, þá skal því einnig skeytt við.

Dæmi:

Heiti forrits fyrir stýrivél 3 í varmaskiptastöð í Stykkishólmi sem forrituð er í TIA Portal umhverfi, version 18 SP1 fær eftifarandi nafn:

H_STY_STH_SV739_1212C_V18_SP1

- H
 - Hitaveita
- STY
 - Hitaveita Stykkishólms
- STH
 - Varmaskiptastöð Stykkishólmi
- SV739
 - Stýrivél nr. 3 í stöðinni
- 1212C
 - Stýrivélin er Simatic S7-1200 DC/DC/RLY (1212C)
- V18_SP1
 - Firmware revision 18, servicepack 1

Heiti örgjörva/stýrivélar, innan forrits skal bera sambærilegt nafn, að örgjörva, version og SP númeri undanskildu, í öllum hugbúnaðarumhverfum.

Heiti stýrivélar í þessu tilviki er því:

H_STY_STH_SV739

Sama gildir um nafnagiftir aðgerðaskjáa og forrita þeirra, sem og afrita af forritunarskrám staðbundinna kerfiráða. Aðgerðaskjáir og kerfiráðar bera tækjaheitið "VI" þar sem stýrivél hefur tækjaheitið "SV".

11. Upplýsingar um fjarskipti stjórnerfa

11.1 Fjarskipti, netkerfi, samskipti

Fjarskipti Veitna frá Bæjarhálsi við útstöðvar og á milli útstöðva fara fram með ýmsum hætti. Hér má nefna gagnaflutning um koparlínur, ljósleiðara, 3G, 4G, 5G og örbylgjusambönd. Veitur leggja áherslu á varin sambönd og því eru oft á tíðum fleiri en ein flutningsleið notuð hverju sinni.

Veitur skilgreina og koma á fjarskiptum við sínar stöðvar með aðstoð upplýsingatækni OR. Endabúnaður (routers) uppfyllir að jafnaði iðnaðarstaðal og frá viðurkenndum aðila í OT umhverfi. Hér gildir einu um hvaða miðill (media) er stuðst við hverju sinni.

Allur fjarskiptabúnaður sem nefndur er að neðan skal rata í teikningasett hverrar stöðvar fyrir sig eins og um hvern annan stjórbúnað/rafbúnað sé að ræða.

11.1.1 Koparlínur og endabúnaður

Koparlínur eru víða nýttar til fjarskipta hjá Veitum. Þar sem nýta á koparlínu til fjarskipta á milli IP tækja þá skal að jafnaði nota SHDSL Ethernet Extender. Tækið skal vera hannað til að sitja á DIN skinnu, fætt 24VDC, draga allt að 15km, og prófað með tilliti til staðlana EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,

EN 61000-4-5 og EN 61000-4-5, auk IEC 60068-2-6. Stillingar tækisins skulu jafnframt vera takmarkaðar við rofastillingar (DIP switches), þ.e. óháð hugbúnaði.

Ethernet Extenders SHDSL hafa víða verið teknir í notkun hjá Veitum með góðum árangri til að koma á IP sambandi á milli enda eldri koparlína. Búnaður sem almennt telst til skrifstofubúnaðar til samskipta á slíkum línum er ekki samþykktur.

11.1.2 Ljósleiðari, lagnir og ljósbreytur

Ljósleiðari er víða nýttur til fjarskipta við dælustöðvar Veitna og er þá ýmist í eigu Veitna eða aðgangur að ljósleiðara er leigður hjá fjarskiptafélögum. Þegar skurðir eru grafnir fyrir t.d. nýjar pípur Veitna, þá er alltaf gert ráð fyrir ídráttarröri fyrir ljósleiðara um leið.

Þar sem Veitur leggja eigin ljósleiðara á milli dælustöðva, skal ávallt ráðfæra sig við ábyrgðaaðila fjarskipta hjá Veitum/OR áður en hönnun á sér stað.

Þar sem Veitur leggja eigin ljósleiðara til notkunar með stjórkerfum gildir eftirfarandi til viðmiðunar:

- Ídráttarrör eru 20/14mm HDPE orange að lit
- Ídráttarrör er lagt heilt/óslitið á milli endapunkta
 - Endapunktar eru staðsteypt húsnaði, svo sem dælustöðvar
- Brunnar eru settir á ca. 1km fresti og ídráttarrörin heil/óslitin þar í gegn
- Brunnar eru settir ef líkleg tenging er við aðra dælustöð á milli enda þeirrar lagnar sem unnin er hverju sinni
- Ljósleiðarinn er af Single mode gerð
- Ljósleiðarinn er að lágmarki 12 þræðir
- Gengið skal frá endum ljósleiðara í þar til gerðum inntakskassa í hvorum enda fyrir sig
- Á endaþræði ljósleiðarans eru sett LC tengi, blá að lit
- Verktaki þarf að skila inn afl mælingum á öllum þráðum og má deyfing ekki vera meiri en 3dB
- Endabúnaði skal komið fyrir í fjarskiptaskáp
- LC tengi ljósleiðara er komið fyrir í endabúnaði og samskipti staðfest

11.1.3 3G, 4G og 5G

Veitur nýta þessa fjarskiptatækni víða með góðum árangri, endabúnaður er frá Cisco eða sambærilegum framleiðanda. Þar sem nýta á þessa fjarskiptaleið fyrir stjórkerfi Veitna, þá er hún skipulögð og sett upp af starfsfólk Veitna og OR.

11.1.4 Örbylgjusambönd

Örbylgjusambönd eru nýtt í undantekningar tilvikum, skipulögð innan Veitna eins og aðrir fjarskiptakostir.

11.1.5 Netstrengir

CAT5 strengir sem notaðir eru innan skáp skulu hafa steypta enda (RJ45 tenglar) (tilbúnir kaplar) og lengd þeirra skal vera þannig að hægt sé að ganga frá þeim í vírarennur, án þess að auka lengd hangi í skáum eða rennum.

11.1.6 Fjarskiptaskápar

Gera skal ráð fyrir 230VAC og 24VDC fæðingu að fjarskiptaskápum. Fjarskiptabúnaður er fæddur 24VDC á varaafli, uppitíma er lýst í kafla 17.1 Aflfæðing og varaafli.

12. IP tölur, MASK og GW

Veitur úthluta IP tolum á stöðvar og upplýsa um leyfilegar IP tölur, MASK og GW í hverju verki fyrir sig, því skal fylgt.

Þetta gildir bæði um WAN og LAN stöðvar, en þannig er t.d. sérstöku IP-neti úthlutað fyrir tækjanet stöðvar.

13. Uppbygging netkerfa fyrir stjórnkerfi Veitna

Með hliðsjón af allri hönnun OT net uppsetninga styðjast Veitur við þekkta fyrirmynnd, purdue model, en því er m.a. lýst á vef Cisco , sjá nánar hér:

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Verticals/EttF/EttFDIG.html>

og hér


<https://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-networks/technical-data/overview.page?>

Skiptingu „Level“ 0,1,2,3 sem hér er lýst gildir í megin atriðum fyrir stjórnkerfi Veitna og verður hvorki lýst hér né þydd.

Eftirfarandi lagskipting stjórnkerfa gildir hjá Veitum

- Level 4 – 5
 - Skrifstofunet og VPN
- DMZ er staðsett á milli Level 3 og 4
- Level 3
 - Kerfiráður á Bæjarhálsi
- Level 1 – 2
 - Basic Control – stýrivélar
 - Area Supervisory Control, HMI/SCADA staðbundin tæki
- Level 0
 - Process, svo sem remote IO, hraðabreytar og lýsingartæki

Dæmi um frágang netbúnaðar og fjarskipta

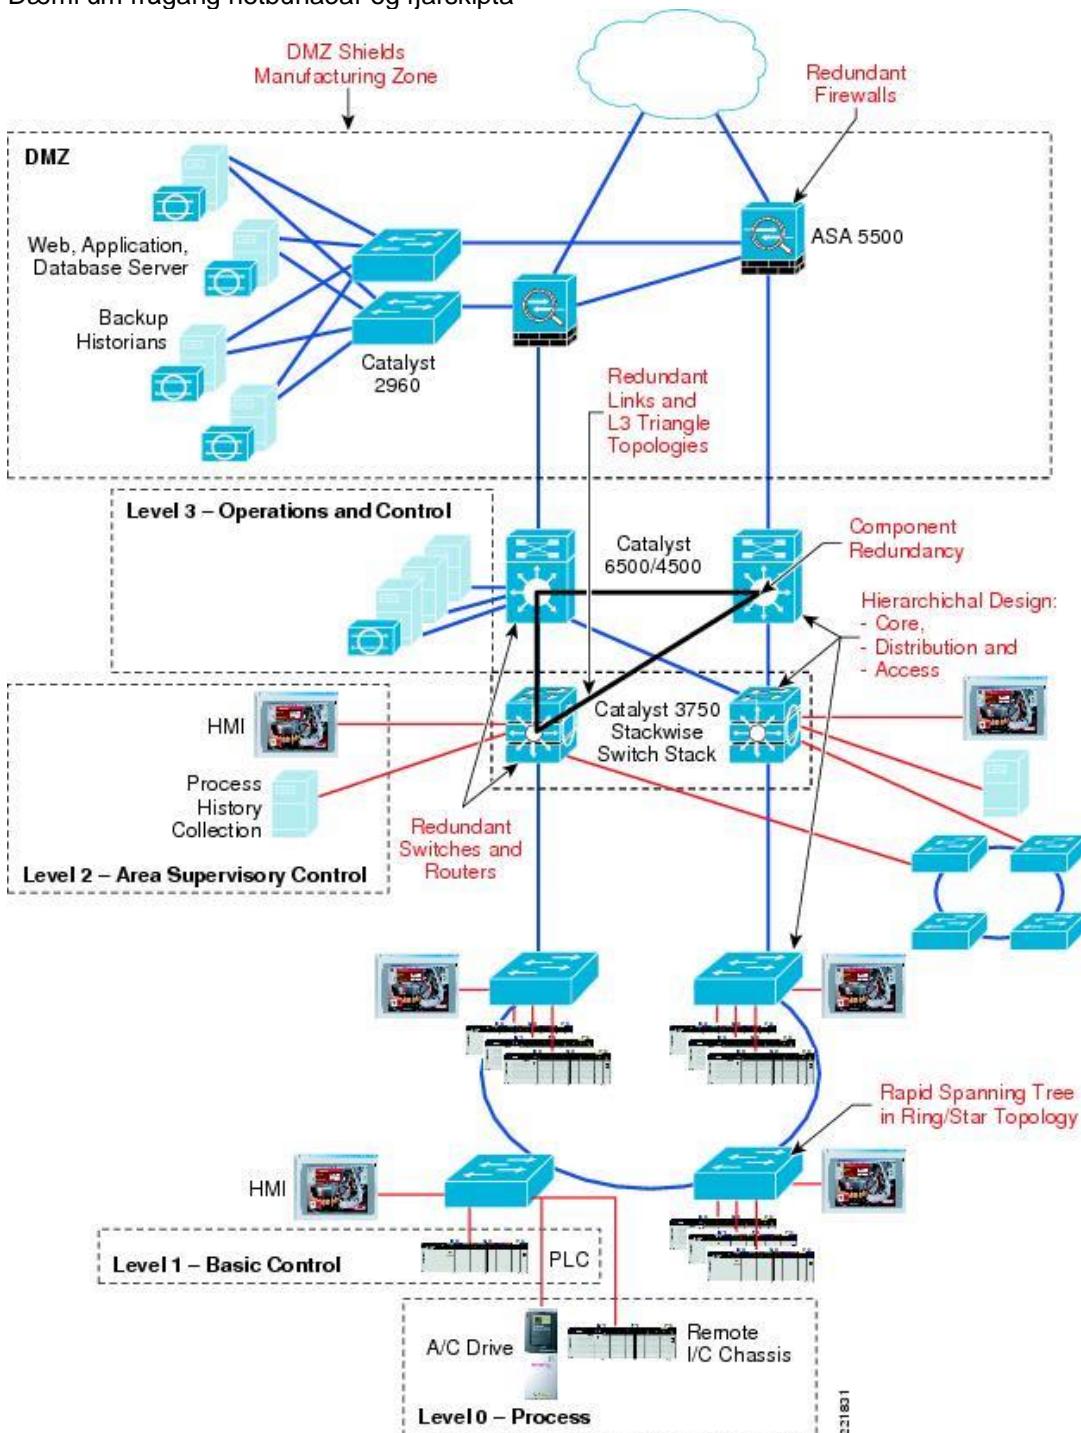

14. Samskiptagáttir, Reklar, IO servers, OPC

Samskipti stýrivéla við kerfiráða og aðgerðaskjái (staðbundna, miðlæga og Bæjarháls) fara fram um Ethernet, leyfilegir staðlar (protocol) eru Ethernet/IP, Profinet og Modbus TCP.

14.1 Samskiptagáttir og IO servers (reklar) – OPC

Veitur reka eftirfarandi OPC IO þjóna á Bæjarhálsi, þeir eru:

- KepserverEX
- Matrikon
- RSLinx
- OFS OPC Factory Server

Sömu OPC þjóna er að finna á útstöðvum, þ.e. staðbundnum kerfiráðum, þó að jafnaði sé leitast við að nýta einungis einn í hverri veitu sinni til hagræðingar og einföldunar.

14.2 Um Topic, Allias, Channel og Device Name nafnagiftir í OPC serverum

Topic og Allias skulu bera nafn í samræmi við eftirfarandi

Miðill – Bæjarfélag/Veita – Stöð – (Stýrivél)

Miðill (óháð landshluta)

- F – Fráveita
- H – Hitaveita
- K – Vatnsveita
- S – Sjóveita

Bæjarfélag/Veita

Hér er ýmist vitnað í bæjarfélag eða Veitu, dæmi

- RVK (Reykjavík)
- AKR (Akranes)
- BOR (Borgarnes)
- KJA (Kjalarnes)
- RAN (Rangárveitur)
- HAB (Hitaveita Akranes og Borgarnes)

Stöð – Stýrivél

Hér er vitnað í stöð, ef fleiri en ein stýrivél er í stöð, þá er einnig vitnað í stýrivélanúmer

- LAU (Laugaland – hér er bara ein stýrivél og ekki vitnað í hana)
- KLE-SV719 (Klettagarðar, fyrsta stýrivél)

OPC Topic/Allias lítur því svona út

- H-RAN-LAU
 - (Hitaveita – Rangárveitur – Laugaland)
- F-RVK-KLE-SV719
 - (Fráveita – Reykjavík – Klettagarðar – Stýrivél 1)

Þar sem gagnaskrá (Symbol table file) þarf að fylgja með til samskipta með OPC þá skal hún bera sama nafn og lýst er að ofan fyrir OPC Topic/Allias

- Miðill – Bæjarfélag/Veita – Stöð – (Stýrivél).

OPC reklar eru notaðir með stýrivélum samkvæmt eftirfarandi

- KepserverEX
 - CTI
- Matrikon
 - Siemens
 - GE
- RSLinx
 - Allen Bradley
- OFS OPC Factory Server
 - Schneider

Ef til þess þarf að koma að áður óþekkt stýrivélategund tengist gáttum/reklum Veitna, þá skal gera ráð fyrir að hún geti nýtt eina þessara fjögurra samskiptagáttu sem áður eru nefndar og vélin skal hafa ethernet port ásamt því að upplýsa um protocol vélar. Verktaki/umboð sem bíður fram slíka stýrivélategund, skal

sjá til þess að upplýsa Veitur um það hvernig gögnum frá slíkri vél verði komið rétt í gegnum áðurnefnda IO servera og koma þeim upplýsingum til Veitna, ásamt tilvísun í önnur verk sem staðfesta slíka virkni.

15. Aðaldreifing, kraftrásir, stjórnskápar og rafbúnaður

15.1 Almennt

Víralitir eru eftirfarandi.

| | | |
|--|--------|-------------|
| | | |
| | | |
| 400 VAC Kraftrás | L1 | Svartur |
| | L2 | Svartur |
| | L3 | Svartur |
| | Jörð | Gulur/Grænn |
| <=230 VAC Kraftrás | L1 | Brúnn |
| | L2 | Brúnn |
| | L3 | Brúnn |
| | Jörð | Gulur/Grænn |
| Núll | Núll | Ljós Blár |
| Stýrirás AC | L1 | Brúnn |
| | N | Ljós Blár |
| | Jörð | Gulur/Grænn |
| Stýrirás DC | + | Rauður |
| | - | Hvítur |
| | Jörð | Gulur/Grænn |
| Analog | +/- | Fjólublár |
| | Jörð | Gulur/Grænn |
| Spennulausar snertur og rásir sem ekki fara út við höfuðrofa | + (L1) | Grár |
| | | |
| | | |

15.2 Aðaldreifing

Umfang aðaldreifingar stöðva er mismunandi og verður að meta hönnun og frágang sjálfstætt í hverri stöð. Aðaldreifing skal þó að jafnaði hönnuð og sett upp í Form 3 skápa, hólfaskiptir skápar sem eru þegar algengir í dælustöðvum Veitna. Ráðgjafar/hönnuðir eru ábyrgir fyrir efnisvali, svo sem skinnukerfi, stærð og staðsetningu rofa, innkomandi og kvísla. Allir rofar skulu vera læsanlegir 3-stöðu rofar, „ON“ „OFF“ „TRIP“. Stöðusnertur þessara rofa skal víra inn í stjórnerfi svo fylgjast megi með stöðu allra afrofa í hverri stöð.

Ethernet tengdar mælastöðvar skulu settar í alla afiskápa svo meta megi heildar aflnotkun stöðva og rafgæði. Samskiptastaðall mælastöðvar skal velja í samræmi við stýrivél viðkomandi stöðvar, þannig að ekki þurfi sérstakan búnað / breytu á milli þessara tækja.

16. Annar búnaður

16.1 Varaaflosvélar

Staða varaaflosvéla er vöktuð og nýrri stýringar bjóða upp á nettengingar og mikið af gögnum. Mat er lagt á hverju sinni hvaða merki skal tengja stjórnerfum, en þó að lágmarki eftirfarandi.

- Varavél í gangi
- Varavél bilun
- Staða rafalarofa
- Staða aðalrofa

16.2 Hraðabreytar

Hraðabreyta skal að jafnaði tengja með Ethernet based bus og skal samskiptastaðall taka mið af stýrivél.

Gögn að og frá hraðabreytum eru

- Status word
- Command word
- Control word
- Feedback
 - Hz
 - A
 - kW
- Hraðabreyta skal jafnframt harðvíra “reset” skipun
- Hanna skal aflás þannig að hægt sé að rjúfa hana frá kerfiráð svo endursetja megi aflás hraðabreyta í þeim tilvikum sem þess þarf.
- Ef hraðabreytir er rekinn sjálfstætt, þ.e.a.s. notað er innbyggður reglir í hraðabeyti, þá skal vera hægt að skrifa og lesa eftirfarandi umfram það sem áður er getið
 - SP – Óskgildi reglis
 - PV – Raungildi reglis
 - K – Mögnunar stuðul reglis
 - I – Tími reglis reglis
 - D – Ef hann er til staðar og notaður

Vísun upp í kerfiráða á álagi og hraða skal vera Hz (tíðni), A (straumtaka) og kW (Afltaka).

Þegar hraðabreytar eru nettengdir, þá skal ráðgjafi fylgja fyrirmælum framleiðanda um frágang á uppsetningu hraðabreytis og frágang á forritunarlokk sem framleiðandi kann að bjóða uppá. Dæmi um sílikan frágang er AOI blokk frá Danfoss sem notað má í Rockwell forritunarumhverfi. Þá skal uppsetningu fylgt eins og framleiðandi (Danfoss) lýsir því. Skjöl þess efnis má finn á veraldarvefnum.

<http://files.danfoss.com/download/Drives/MG92M102.pdf>

16.3 Mjúkræsar

Meta skal hverju sinni hvort mjúkræsar skuli tengja með etherneti eða ekki. Að jafnaði eru mjúkræsar ekki tengdir samskiptaneti, en mikilvægt að meta það, m.a. með tilliti til upplýsinga sem slík tæki gætu gefið, t.d. straum- og aftökum.

16.4 Mótordrifnir lokar

16.4.1 Stjórnlokar (XR)

Stjórnlokar skulu að lágmarki hafa eftirfarandi merki til stjórnerfa, lokana má ýmist harðvíra eða tengja á ethernet bus. Þar sem um harðvíraða loka er að ræða þá skal gera ráð fyrir 4-20mA merkjum fyrir stöðuskipun og stöðuvísun.

- Stöðuskipun (0-100%)
- Stöðuvísun (0-100%)
- Stöðusnerta “Full lokaður”
- Stöðusnerta “Full opinn”
- Stöðuvísun “Bilun”
 - Innifalið í þessu merki skulu vera almennar villur frá loka sem og upplýsingar um yfirálag (Torq í báðar áttir)

- Skipun að loka um "Reset"
- Stöðuvísun "Local/Remote"

16.4.2 Fjarstýrðir lokar (XF)

Fjarstýrðir lokar hafa sömu skilyrði um stöðuvísarnir og stjórnlokar, en stöðuskipanir eru að jafnaði stafrænar, þ.e.a.s.

- Skipun um að loka – Digital inngangur á loka
- Skipun um að opna – Digital inngangur á loka

Gera skal ráð fyrir því að það verði að halda skipuninni hárr „logic high“ svo hún gildi gagnvart lokanum, það þýðir að ef stýrivél dregur útgang „logic high“, þá fer loki af stað, en ef stýrivél sleppir útgangi „logic low“ þá stöðvar loki í þeirri stöðu sem hann er. Ekki er gert ráð fyrir sérstakri stöðvunarskipun að lokum til að stöðva færsluna, eingöngu að útgangur stýrivélar sé settur „logic low“, þá stöðvar drif lokans þar sem það er statt í færslunni.

16.4.3 Aðrir fjarstýrðir lokar (XF)

Dæmi um aðra fjarstýrða loka eru spólulokar „solenoid valves“. Þeir taka sama forskýti (XF). Þeir eru til í mörgum gerðum, en mikið er um einfalda úgáfu af slíkum lokum þar sem ein skipun er að þeim, sem er þá ýmist til að opna lokana, eða loka þeim og engin stöðuvísun. Skipunin verður að vera „logic high“ á meðan loki á að vera í þeirri stöðu sem óskað er.

16.5 Handlokar (XH)

Allir handlokar skulu fá TAG í stýrivél svo hægt sé að áætla stöðu þeirra hverju sinni og að hvert viðmót sem tengist stýrivél sýni sömu upplýsingar um stöðu loka. Staða þeirra markast þá af skipun frá Kerfiráð um það hvort loki er opinn eða lokaður, þó svo að lokarnir eru ekki stýranlegir.

Til eru handlokar í kerfum Veitna sem hafa harðvíraðar snertur til að sýna stöðu þeirra, þá er ekki hægt að gefa skipun úr Kerfiráð um stöðu loka, heldur er vísun háð því að önnur hvor snerta/staða er virk.

16.6 Aðrir lokar

Einstefnulokar (XE), öryggislokar (XÖ), niðurhleypingalokar, hitastýrðir lokar (XT), magn- og þrýstistýrðir lokar ásamt hemlum eru að jafnaði ekki tengdir Tagi í stýrivélum og staða þeirra því óráðin hverju sinni, nema í sérstökum tilvikum.

16.7 Varnarbúnaður

Ráðgjafi skal við hönnun taka mið af nauðsynlegum varnarþúnaði hverju sinni, svo sem yfirspennuvarnir / eldingavarnir og yfirstraumsvarnir, til að tryggja að mælabúnaður, stýrivélar og inngangseiningar þeirra skemmis ekki.

16.8 Merkjastrengir

Merkjastrengir skulu vera skermaðir parsnúnir strengir, 0,5q. Skerming skal bundin í stjórnskáp. Þeir skulu notaðir við alla skynjara og á móti öllum tækjum, svo sem hraðabreytum og stjórnlokum, til stýringa og stöðuvísana hliðrænna merkja.

17. Upplýsingar um stýrivélaélbúnað stýrivéla

Eftirfarandi lýsing gildir fyrir öll stjórnkerfi Veitna í Vatnsmiðlum og stoðkerfi þeirra, þ.m.t. loftræstikerfi.

17.1 Aflfæðing og varaafl

Stýrivélar og aðgerðaskjáir skulu fæddir með 24VDC.

Til er undantekning frá þessari reglu, en slík ákvörðun er tekin í samráði við ábyrgðamenn stjórnkerfa Veitna.

Varaafl skal alltaf vera fyrir hendi, uppítími að lágmarki 2klst, ráðgjafi reiknar stærð varaaflgjafa hverju sinni. Þar sem hæðarmæling í geymum fer fram verður uppítími varaafls að vera 24klst.

Miða skal við að varaafl fæði að lágmarki fjarskiptabúnað, stýrivél og aðgerðaskjá, en mikilvægar mælingar hverrar stöðvar verða jafnframt að vera fæddar, s.s. hæðarmælingar í tönkum svo dæmi sé tekið.

17.2 Stýrivélar

Stýrivélar mega vera bæði af Compact og Modular gerð.

Allar stýrivélar í nýjar stærri stöðvar Veitna sem og þar sem endurnýjun í stærri stöðvum á stjórbúnaði fer fram skulu hafa 2 netport með IP protocol. Netportin skal vera hægt að skilgreina a tveimur aðskildum netum, þ.e. á level 0 og level 2, net sem ekki geta átt samskipti sín á milli án utanaðkomandi stýranlegs netskiptis.

Aðrar kröfur til hugbúnaðar og forrita stýrivéla eru m.a. eftirfarandi

- Forrit og gagnaskrá forrits/örgjörva skal vera ein og sama skráin. Þannig að þegar forrit er vistað, hvort sem gerðar voru breytingar á kóða eða ekki, þá skal ein og sama skráin vista gögn/data úr stýrivélinni á sama tíma í sömu skrá.
- Þegar forritunarskrá er opnuð „offline“ þá skulu öll gildi/data forrits sjást
- Forriunarumhverfi og stýrivélar sem þurfa sérstaka aðgerð og sérstaka skrá til að vista og hlaða niður gögnum, eru ekki sett upp hjá Veitum.

17.3 Stýrivélategundur í rekstri

Margar gerðir stýrivéla eru í rekstri hjá Veitum, en helstar má nefna stýrivélar frá eftirfarandi framleiðendum:

- Allen Bradley / Rockwell Automation
- Schneider Electric
- Siemens

Frá 1.1.2023 gildir eftirfarandi um nýjar stýrivélar/örgjörva:

Alltaf skal nota nýjasta firmware í allar gerðir stýrvéla.

- Allen Bradley stýrivélar eru forritaðar í Studio5000, Version 35.0 eða nýrrí
- Schneider stýrivélar eru forritaðar í EcoStruxure Control Expert Version 15.3 eða nýrrí
 - M340 vélar skulu hafa Firmware 3.5 að lágmarki
 - M580 vélar skulu hafa Firmware 4.1 að lágmarki
- Siemens stýrivélar eru forritaðar í TiaPortal Version 18 eða nýrrí

Ef það er vafi um nýjustu útgáfu heyra í sérfræðingum stjórnkerfa vatnsmiðla Veitna.

17.4 Stýrivélaeininger

17.4.1 Stafrænar inngangseininger

- Skulu að jafnaði vera 16 rása, 24VDC sink
- Eining inniheldur díóðu og skal hún lýsa fyrir hvern inngang sem er virkur – merki frá nema inn á eininguna er á

17.5 Stafrænar útgangseininger

- Skulu að jafnaði vera 16 rása, 24VDC
- Einingar geta ýmist verið smára eða rafliða gerðar, háð verkefni
- Eining inniheldur díóðu og skal hún lýsa fyrir hvern útgang sem er virkur – skipun frá stýrivél er á
- Útgangar skulu vera sjálfstætt stillanlegir, þannig að ef t.d. bilun kemur upp í stýrivél, eða stöðva þarf stýrivél, þá skal vera hægt að forrita útganga sjálfstætt þannig að þeir ýmist haldi stöðu sinni við bilun/stöðvun stýrvélar, eða verði „Logic High“ eða „Logic Low“ eftir atvikum.

17.6 Hliðrænar inngangseiningar

Skulu vera 8 rása, hver rás skal vera sjálfstætt stillanleg í forritunarhugbúnaði með amk. eftirfarandi möguleikum

- 0-20mA
- 4-20mA
- 0-10VDC
- -10 – 10VDC
- Mat á vírsliti og það notað í kóða til vísunar
- Díóða skal vera á einingu og skal lýsa eða blikka fyrir hvern inngang ef um vírslit er að ræða

17.7 Hliðrænar útgangseiningar

Skulu vera 4 eða 8 rása, hver rás skal vera sjálfstætt stillanleg í forritunarhugbúnaði með amk. eftirfarandi möguleikum

- 0-20mA
- 4-10mA
- 0-10VDC
- -10 – 10VDC

Tengi fyrir stafrænar einingar

Tengi skulu að jafnaði vera stungin (Spring)

Tengi fyrir hliðrænar einingar

Tengin skulu að jafnaði vera stungin (Spring)

Aðrar einingar

Til annara eininga teljast m.a. samskiptakort fyrir Ethernet, Modbus RTU, Profibus og eru notaðar og skilgreindar í hverju verki fyrir sig.

18. Samskiptastaðlar stýrivéla

18.1 Ethernet

Stýrivélar skulu, án undantekninga, hafa innbyggt samskiptakort á örgjörvaeiningu og samskipti skulu fara fram á Etherneti. Leyfileg samskiptareglur (protocols) eru Ethernet/IP, Profinet og Modbus TCP/IP.

18.2 Samskiptastaðlar annara tækja

18.2.1 Ethernet samskipti

Framleiðendur margra tækja bjóða upp á ethernet tengingu við sín tæki, hér er t.d. hægt að nefna hraðabreyta og mjúkræsa frá ýmsum framleiðendum.

Þegar slík tæki eru tengd stýrivélum Veitna, þá skal verktaki nota tilbúnar forritunarblokkir frá framleiðendum til samskipta við tækin. Sérlausnir frá ráðgjöfum er ekki leyfð. Ethernet er alltaf fyrsti valkostur og skal notað þegar það er í boði.

Athuga skal hverrar gerðar stýrivél stöðvar er, samskiptastaðall hennar, áður en netkort er valið í það tæki sem þeirri vél á að tengjast og velja protocol í samræmi við þá stýrivél.

18.2.2 Serial samskipti

Stýrivélar skulu geta átt samskipti við tæki sem ekki hafa á að skipa Ethernet samskiptum. Valkostir serial samskipta við slík tæki eru Modbus RTU og Profibus DP. Veitur hafa einnig tekið upp notkun samskiptakorta (protocol converters) með góðum árangri, þar sem t.d. Modbus RTU er flutt yfir á Ethernet/IP. Slík kort skulu ávallt höfð í huga áður en keypt eru sértæk kort í stýrivélarnar sjálfar.

19. Upplýsingar um hugbúnað

19.1 Stýrivélar

Veitur eiga og reka hugbúnað á PC vélum fyrir helstu stýrivélar í rekstri. PC vélar eru reknar innan hugbúnaðarumhverfis Veitna og þaðan er hægt að eiga við forrit stýrivéla eftir atvikum, en vinnureglur sem getið er að framan skal fylgt.

19.2 Kerfiráðar – SCADA

Kerfiráður Veitna á Bæjarhálsi er af gerðinni ABB800xA og þeir kerfiráðar sem settir eru upp í útstöðvum frá árinu 2016 eru að jafnaði sömu tegundar, þ.e. ABBHMI800xA. Í báðum tilvikum er útgáfunúmer 5.1. Þó frá 2022 er útgáfunúmer 6.1. Þessi kerfi eru sambærileg og hægt að flytja gögn á milli þeirra til að ná fram hagræðingu, einsleitni í kerfum sem og að takmarka vinnu við kerfin og áreiti í stjórnstöð fyrir vakthafandi starfsmenn, hér er sérstaklega átt við merkja- og kerfiráðsprófanir.

19.3 HMI og önnur viðmóti

Fjöldi HMI skjáa eru í rekstri hjá Veitum, m.a. frá Allen Bradley, Schneider, Siemens, RedLion og fleirum. Nýir skjáir skulu forritaðir með FVI viðmóti. Mismunandi kröfur eru gerðar um framsetningu í hverjum skjá fyrir sig, þannig er t.d. ekki hægt að taka fulla stjórn á stöð í öllum skjáum og þeir einungis notaðir til upplýsingagjafar, t.d. um flæði, hæð og þrýsting, en ekki hægt að ræsa og stöðva dælur. Krafa í hverju verki fyrir sig er tekin fram, eftir atvikum hverju sinni, háð stærð, umfangi og mikilvægi stöðva.

20. Leiðbeiningar vegna forritunar stjórnkerfa fyrir vatnsmiðla Veitna

Veitur styðjast við viðfangasafn fyrir ABB800xA sem ABB í Danmörku hefur sett saman fyrir veitufyrirtæki þar í landi og víðar. Viðfangasafnið ber skammstöfunina FVI og verður þannig vitnað í það hér eftir í þessu skjali. FVI stendur fyrir *Fjernvarme og Infrastruktur*.

FVI viðfangasafni verður ekki lýst sérstaklega hér, en vísað í skjöl, útgefin af ABB í Danmörku þar sem hverju viðfangi fyrir sig er lýst. Viðfangasafnið í notkun hjá veitum er útgáfa 502 (FVILIB 502). Þess má jafnframt geta að viðfangalýsingar eru innbyggðar í allar útstöðvar Veitna þar sem ABB800xA kerfi er uppsett.

Í ABB800xA kerfum hafa viðföngin viðskeytið „FVI“ en í viðföngum stýrivéla hafa viðföngin forskeytið FVI. Ráðgjafar eru hvattir til að kynna sér innihaldslýsingar þessara viðfanga.

Fyrst ber að geta skjals sem lýsir viðfangasafninu almennt, það er:

| Heiti viðfangs | Lýsing |
|--------------------------|------------------------|
| FVI Objekter Generelt | Almenn lýsing viðfanga |

Veitur hafa ekki séð ástæðu til að taka öll viðföngin í notkun, en tæmandi listi er hér

| Heiti viðfangs | Lýsing |
|----------------|--|
| Alarm_FVI | Viðvörun, stafræn |
| Ana_FVI | Hliðræn mæling, án viðvarana |
| AnaAlm_FVI | Hliðræn mæling með 5 viðvörunum og breytanlegum viðvaranamörkum í stýrivél |
| AnaLim_FVI | Hliðræn mæling með 5 viðvörunum og stilligildum innan ABB |
| AnaSet_FVI | Hliðrænt gildi, nýtt sem óskgildi |
| Bin_FVI | Stafrænt gildi til vísunar |
| Bin2Set_FVI | Stafrænt gildi, breytanlegt með tvöfaldri skipun |
| BinSet_FVI | Stafrænt gildi, breytanlegt |
| Count_FVI | Teljari |
| Group_FVI | Hópstýring |
| Mot_FVI | Beinræstur mótor |
| Motcon_FVI | Mótor með hraðabreyti og innbyggðum regli |
| PICON_FVI | PI Reglir |
| State_FVI | Staða stýrivélar, sambandsleysi |
| Valv_FVI | Almennur lok |
| Valvcon_FVI | Mótorstýrður loki með innbyggðum regli |
| Valvg_FVI | |
| Valvm_FVI | Handstýrður loki |

Viðföngin eru til fyrir eftirfarandi viðmót:

| Heiti viðfangs | ABB HMI 800xA V6.1 | RedLion Grimson | PanelView | Schneider |
|----------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Alarm_FVI | . | . | . | . |
| Ana_FVI | . | | | |
| AnaAlm_FVI | . | . | . | . |
| AnaLim_FVI | . | | | |
| AnaSet_FVI | . | | | |
| Bin_FVI | . | | | |
| Bin2Set_FVI | . | | | |
| BinSet_FVI | . | | | |
| Count_FVI | . | | | |
| Group_FVI | . | | | |
| Mot_FVI | . | . | . | . |
| Motcon_FVI | . | . | . | . |
| PICON_FVI | . | . | . | . |
| State_FVI | . | | | |
| Valv_FVI | . | . | . | . |
| Valvcon_FVI | . | | | |
| Valvg_FVI | . | | | |
| Valvm_FVI | . | | | |

Viðföngin eru til fyrir eftirfarandi stýrivélahugbúnað:

| Heiti viðfangs | Allen Bradley RSLogix5000 | Allen Bradley RSStudio5000 | Schneider EcoStruxure | Siemens TIA Portal |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Alarm_FVI | . | . | . | . |
| Ana_FVI | | | | |
| AnaAlm_FVI | | . | | |
| AnaLim_FVI | | | | |
| AnaSet_FVI | | | | |
| Bin_FVI | . | . | . | . |
| Bin2Set_FVI | | . | | |
| BinSet_FVI | | . | | |
| Count_FVI | | | | |
| Group_FVI | | | | |
| Mot_FVI | . | . | . | . |
| Motcon_FVI | . | . | . | . |
| PICON_FVI | . | . | . | . |
| State_FVI | | | | |
| Valv_FVI | . | . | . | . |
| Valvcon_FVI | | . | | |
| Valvg_FVI | | | | |
| Valvm_FVI | | | | |

21. Forritun stýrivéla

Allar stýrivélar sem ráðgjafar/verktakar skila til rekstrar hjá Veitum skulu nota FVI viðfangasafnið, undantekningalaust. Ëf verktaki/ráðgjafi býður fram stýrivélategund af annarri gerð en þeim sem getið er að ofan, þá ber hann sjálfur ábyrgð á því að forrita FVI blokkir í forritunarumhverfi sem sú vél er forrituð í. FVI blokkum fyrir slíkar vélar skal skilað til Veitna opnum og ólæstum til síðari breytinga hjá Veitum. Í forritunarskrá hverrar stýrivélar er FVI viðfangasafni komið fyrir og skal verktaki nota það fyrir allar breytur sem geta fallið undir skilgreiningar að ofan, aðrar breytur, svo sem millibreytur og tímaliða sem ekki falla undir FVI viðfangasafnið.

21.1 Breytuheiti

Breytuheiti í stýrivélum skal ávallt taka heiti þess tækis sem það tilheyrir, hvert tæki hefur TAG heiti eftir nafnakerfi Veitna, því skal fylgt. TAG heiti breytu skal vera það sama og það sem kemur fram í P&ID, tækjalista og kerfislysingu, auk þess sem skýring sem þar kemur fram skal koma fram með viðkomandi breytu í stýrivél.

Allar breytur skal skrifa lýsingu við, þannig að ekki sé vafi um það hver tilgangur breytu er. Í stýrivél hverrar stöðvar skulu breytur hvorki bera forskeyti miðils, veitu eða stöðvar. Sem dæmi þá skal breyta fyrir rennslisnema RS211 á Laugalandi einungis bera heitið „RS211“ en ekki „H_RAN_LAU_RS211“. Undantekning á þessari reglu er þegar breytur berast inn á stýrivél sem eiga uppruna sinn utan þess háuss/stýriskáps sem breytan er lesin í. Dæmi um slíkt er ef t.d. þróttiskynjari PS211 á Hellu er lesinn með samskiptum (CIP) inn á stýrivél í Laugalandi, þá skal breytan bera forskeytin HEL_PS211, enda gæti sama breyta (b.e. PS211) verið til í Laugalandi.

21.2 Forritaheiti (Program/Functions)

Heiti hvers forrits (Program/Funciton) skal vera lýsandi og þar sem því er viðkomið, þá er stutt lýsing á forritinu einnig höfð með.

Við hvert „rung/network/row“ skal skrifa athugasemdir (comments) til að auðvelda megi t.d. rýni, yfirlestur, yfirsýn og bilanagreiningu.

Eftirfarandi „Programs“ eru í hverjum örgjörva

- System
- Samskipti
- Inngangar
- Ferli
- Utgangar

Eftirfarandi gildir einnig

- System
 - Hér eru grunngögn, svo sem ástand forrits og örgjörva, tími og dagsetningar
- Samskipti_Inn
 - Hér er gert grein fyrir öllum samskiptum að örgjörva, öðrum en þeim sem eru lesin beint frá viðmóti, svo sem samskipti/message sem berast að þessum örgjörva frá öðrum örgjörva.
- Inngangar
 - Hér fer möppun innganga fram, úr öllum inngangseiningum sem örgjörvinn les, hvort sem það eru áfastar inngangseiningar eða úr RIO einingum. Inngöngum er mappað yfir í viðeigandi object.
- Ferli
 - Hér eru ferlin forrituð, hvernig búnaður ræsir og stöðvar, reglar ogsfrv.
- Samskipti_Ut
 - Hér er gert grein fyrir öllum samskiptum frá örgjörva, öðrum en þeim sem eru lesin beint upp í viðmóti, svo sem samskipti sem þessi örgjörvi sendir yfir á annan örgjörva. Sérstök talning sem birt er í kerfiráðum (sambærileg við „Watch dog“) er einnig vistuð hér.
- Útgangar
 - Hér fer möppun útganga fram, að öllum útgangseiningum sem örgjörvinn skrifar, hvort sem það eru áfastar einingar eða að RIO einingum. Hér eru útgangar viðfanga mappað yfir á útgangsbreytur.

Eftirfarandi er dæmi um heiti á Routines

- System
 - MainRoutine
 - System
- Samskipti_Inn
 - MainRoutine
 - HAB_DEI
 - HAB_GRJ
- Inngangar
 - MainRoutine
 - LOR01_DI
 - LOR02_AI
 - RIO00_DI
 - RIO01_DI
 - RIO01_DI
- Ferli
 - MainRoutine
 - ANAALM
 - ALARM
 - KEYRSLUSTYRING
 - FORGANGSRODUN
 - Handlokar
 - RG211
 - RG212
 - DAE211
 - DAE221
 - DAE231
 - TB211
 - TB221
 - TB231
 - Utreikningar
- Samskipti_Ut
 - MainRoutine
 - HAB_BRN
- Útgangar
 - MainRoutine
 - LOR03_DO
 - LOR04_DO
 - LOR05_AO
 - LOR06_AO
 - RIO00_DO
 - RIO01_AO
 - RIO01_AO


21.3 Forritunarstaðlar

Vélarnar sem nefndar eru að ofan styðja allar staðalinn IEC 61131-3 þar sem mögulegra forritunarmála er getið. Aðrar stýrivélar sem hugsanlega er boðið til rekstrar skulu jafnframt styðja staðalinn og amk. þrjú forritunarmál innan hans.


Að jafnaði skal nota ladder forritunarmálið.

Dæmi um frágang forrita sem ráðgjafar/verktakar skulu fylgja má sjá hér að neðan.

Hvert tæki fær sína routine ásamt hverju ferli.

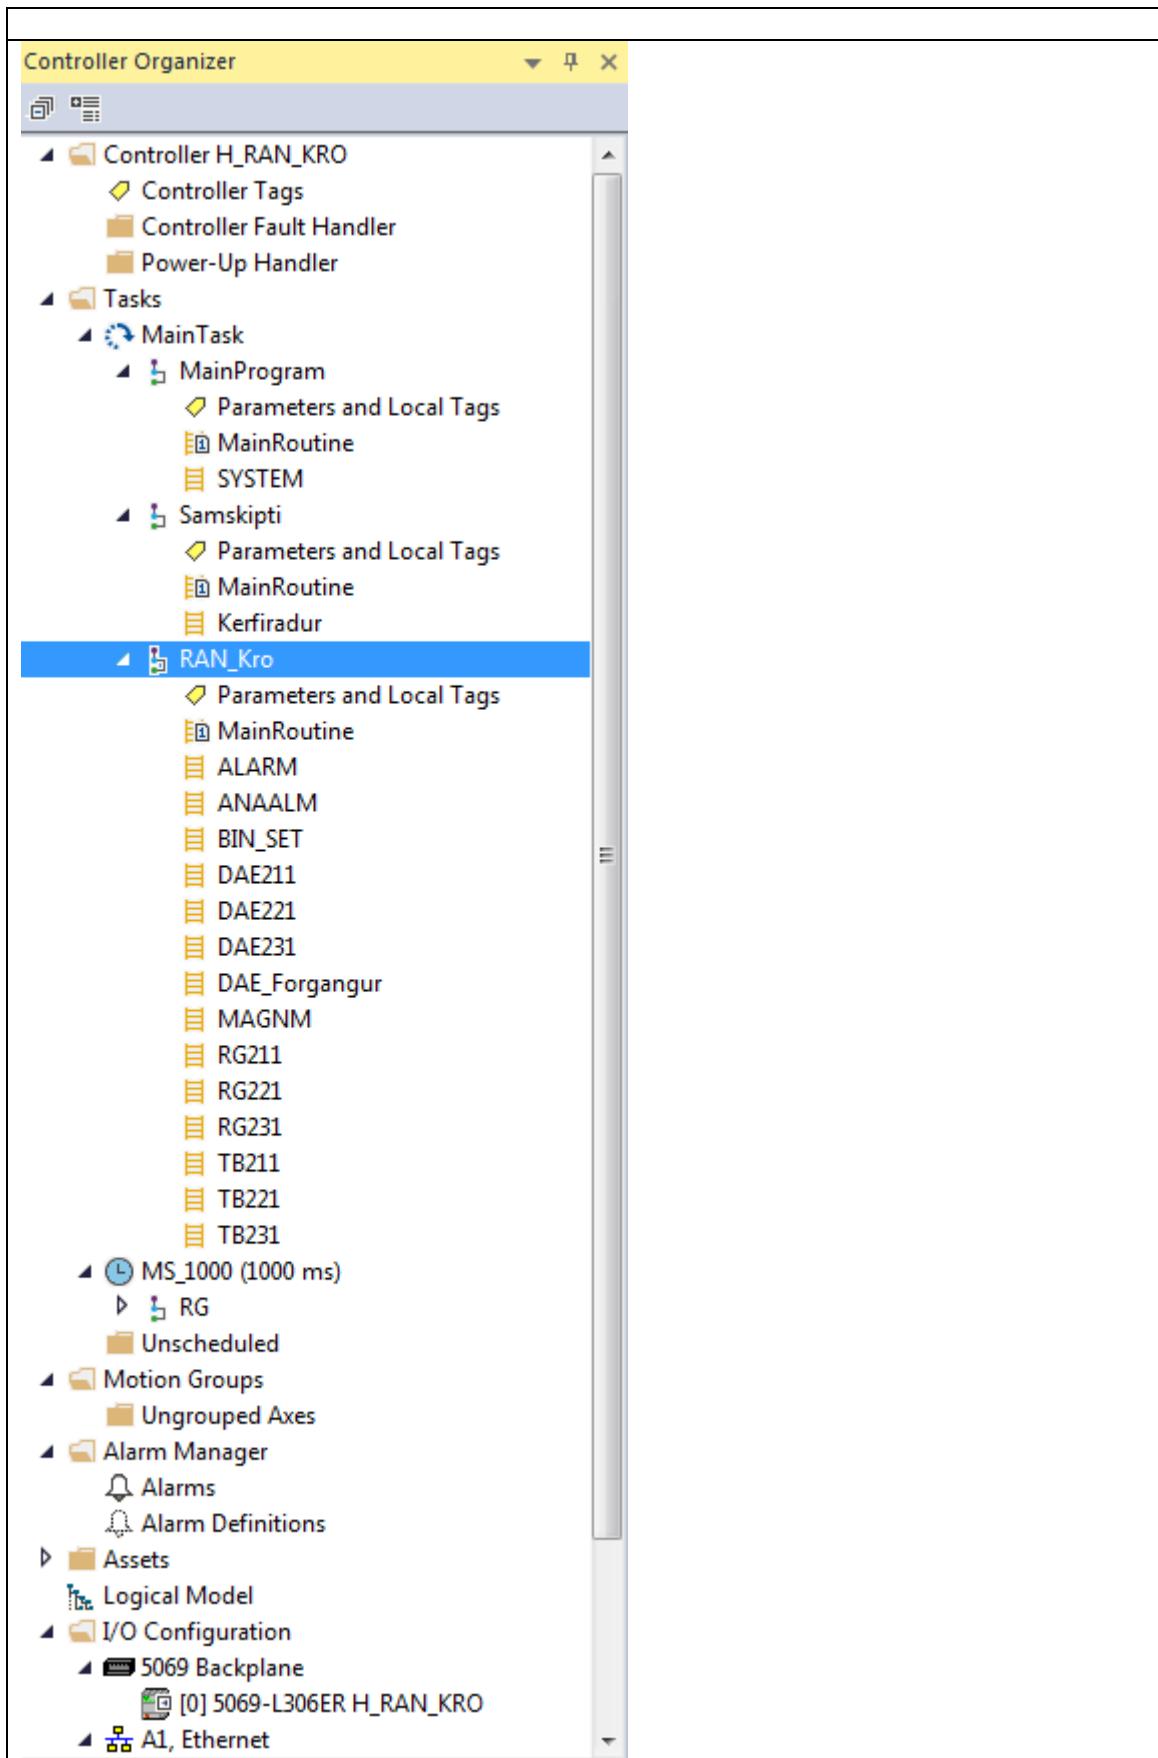

| | |
|---|--|
| <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>VV_K023_Gagnvegur_V15.1</p> <ul style="list-style-type: none"> + Add new device + Devices & networks + VV_K023_Gagnvegur [CPU 1212C DC/DC/Rly] <ul style="list-style-type: none"> + Device configuration + Online & diagnostics + Program blocks <ul style="list-style-type: none"> + Add new block - Cyclic interrupt 400 ms [OB30] - Main [OB1] - 4-20 skölun á 0-10V inngang V2 [FC5] - DO_moppun [FC2] - Púlsteljari [FC4] - AI_skolun [FB6] - DI_moppun_FB [FB1] - AI_skolun_DB [DB17] - DI_moppun_FB_DB [DB4] - DO_moppun_Postkassi [DB2] - DTL_read_DB [DB1] - Handlokar [DB5] - Pulsatéljari_DINT_DB [DB3] - SCL [DB10] + Error OB + FVI_Alarm_DB <ul style="list-style-type: none"> - IO.0_DB [DB20] - IO.3_DB [DB23] - IO.4_DB [DB24] - IO.5_DB [DB25] - IO.6_DB [DB26] - IO.7_DB [DB27] - K023HÚS-HL619_DB [DB21] - K023QA710_DB [DB22] + FVI_ANAALM_DB <ul style="list-style-type: none"> - AI04_IW104_DB [DB104] - AI06_IW108_DB [DB106] - AI07_IW110_DB [DB107] - CPU AIO IW64_DB [DB98] - CPU AI1 IW66_DB [DB99] - K023HÚS-RA619_DB [DB100] - K023HÚS-TS619_DB [DB101] - K023VRÁS-RS211_DB [DB102] - K023VRÁS-PS211_DB [DB103] - K023VRÁS-PS221_DB [DB105] </div> | <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>Library</p> <ul style="list-style-type: none"> - s7_1200 4-20mA skölun [FC3] - SCALE [FC105] - Scale_current_input [FC9] - DTL_read [FB7] - FVI_Alarm_FB [FB101] - FVI_ANAALM_FB [FB100] - FVI_MOT_FB [FB9] - FVI_MOTCON_FB [FB8] - FVI_PICON_FB [FB3] - Interpol [FB95] - Linuleg_skolun [FB4] - Pulsatéljari_DINT [FB5] <p>Safnviðvaranir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Safn_alarm_FB [FB2] - K-RVK-023-HOP [DB41] - K-RVK-023-HUS [DB42] - Safn_alarm_FB_DB [DB40] <p>System blocks</p> <p>Technology objects</p> <p>External source files</p> <p>PLC tags</p> <p>PLC data types</p> <ul style="list-style-type: none"> + Add new data type - FVI_ALARME - FVI_ANAALM - FVI_ANAALME - FVI_MOT - FVI_MOTCON - FVI_PICON - SCL_ANAALM <p>Custom data types</p> </div> |
|---|--|

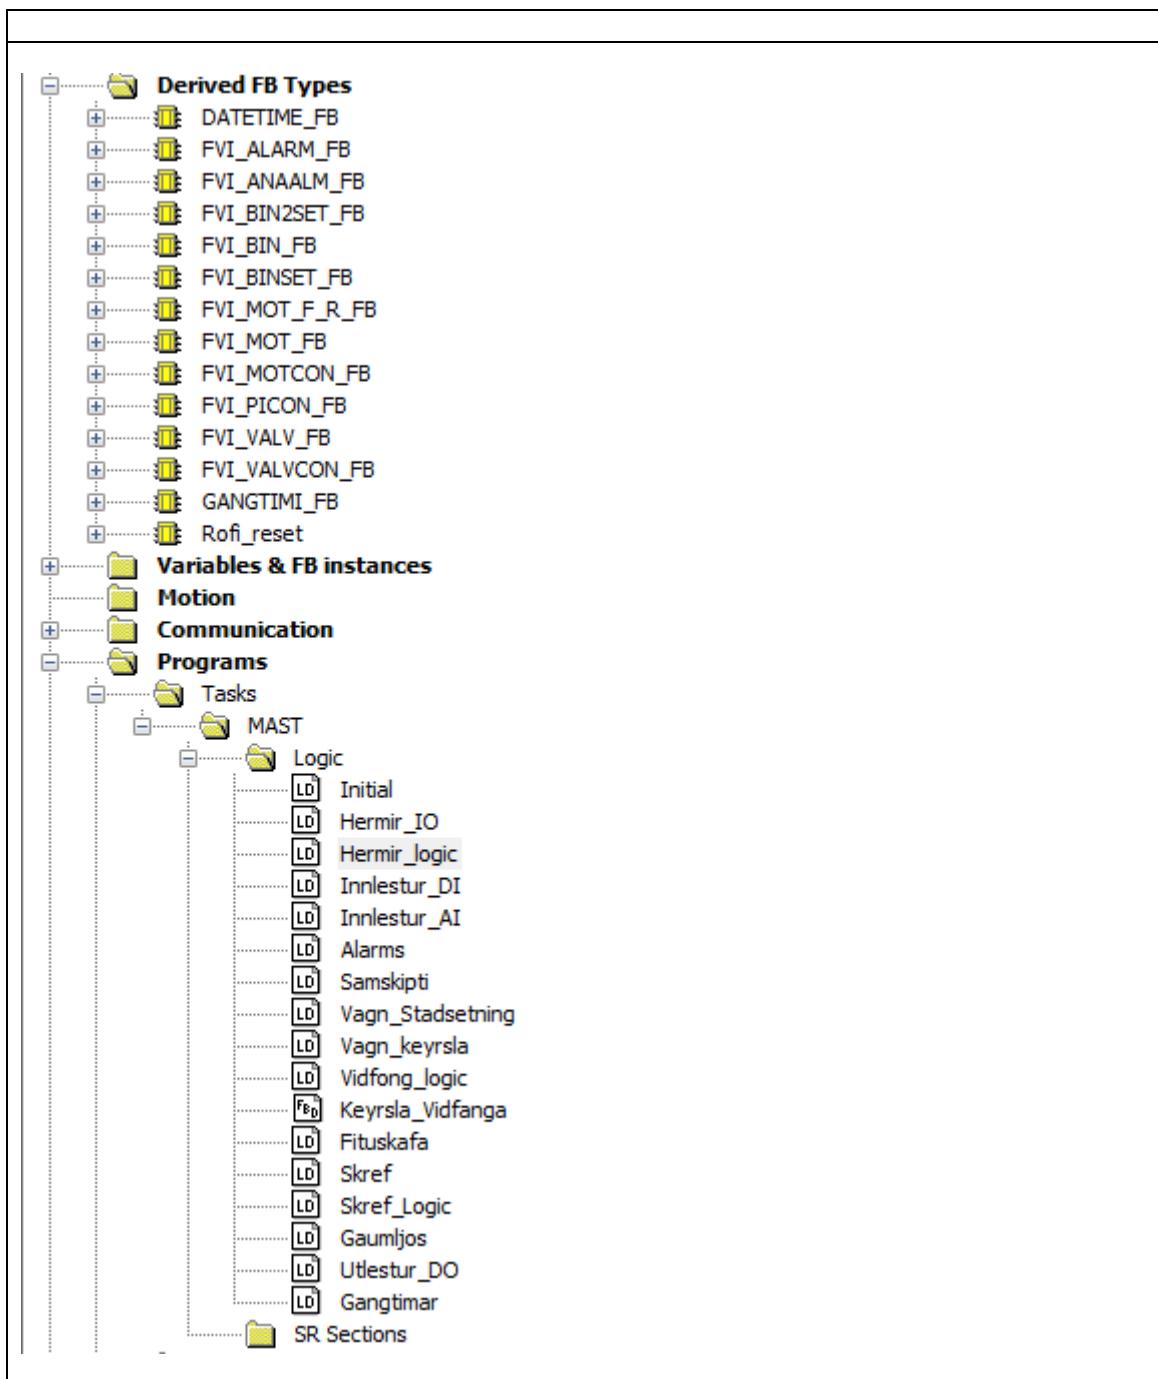

22. Ferlar í stýrivélum

Ráðgjafi skal ganga þannig frá kerfum og ferlum, að þar sem um eðlilegt ástand er að ræða þá skal kerfið ekki framkalla viðvaranir. Dæmi um þetta er t.d. stýrð ræsing og stýrð stöðvun búnaðar/dæla og þegar skipt er á milli dæla við t.d. gangtímajöfnun. Við þessi skilyrði þá er kerfið að jafnaði í eðlilegum ham og við þessar aðgerðir þá er óeðlilegt að sama kerfi framkalla viðvaranir frá þeim búnaði sem í hlut á. Hér er t.d. átt við að ef dæluskipti valda breytingu á þrýsting eða rennsli í mjög stuttan tíma við eðlileg skipti, þá á ekki að framkalla viðvörun um of háa eða of lága stöðu mældra stærða. Sama gildir um ræsingu, stöðvun sem og eðlilegar hreyfingar í kerfum.

23. Reglar og reglunarrásir

Reglar eru ýmist nýttir stakir eða í raðreglun. Þá eru reglar einnig notaðir saman, tveir eða fleiri, stakir, útgildi þeirra borið saman og ýmist lægsta eða hæsta gildi úr samanburði notað til að stýra búnaði. Verði rof í mælingu, bilun eða vírslit, þá skal reglir sem er í sjálfstýringu, færður í handstýringu og skal hann halda útgildi sínu óbreyttu frá því sem var áður en bilunar varð vart. Þannig heldur sá búnaður sem reglir stýrir, stöðu/afköstum sínum óbreyttum, nema hönnuður kerfa lýsi áhrifum þessum með öðrum hætti. Þá er ekki hægt að skipta regli til baka í sjálfstýringu á meðan bilun er í gildi á raungildis stærð reglis.

Sé reglir tekinn í handvirka stöðu, skal hann halda útgildi sínu óbreyttu frá því sem hann var þegar skipun er gefin.

Úr kerfiráð á að vera hægt að stilla hámarks og lágmarks útgang reglis ásamt innra óskgildi og föstu óskgildi. Einnig í hvaða ham reglirinn er, þ.e. handstýring, sjálfstýring á innra óskgildi eða ytra óskgildi. Stilligildi fyrir mögnun og tegurtíma (Kp og TI) skal einnig aðgengilegt.

Eftirfarandi breytur skulu vera aðgengilegar fyrir rekstur í gengum viðmót stjórnkerfa

- Óskgildi
- Ytra óskgildi
- Raungildi
- Útgangur reglis
- Staða stýrðrar einingar
- Hámarks útgangur reglis
- Lágmarks útgangur reglis
- K - Stuðull fyrir mögnun reglis
- I – Stuðull tíma reglis
- D – Stuðull tíma reglis
- SPF – Fast óskgildi reglis
- DB – Deadband reglis

Regli verður að stilla rétt í stýrivélum og skal horft til þess hvert svið mældrar stærðar er. Þá skal vera samræmi á milli regla í hverri stöð.

24. Skilyrtar breytur, alltaf til birtingar í kerfiráðum

24.1 Almennt

- Samskipti rofin við stýrivél
- Samskipti rofin við RIO og önnur nettengd tæki, svo sem hraðabreyta
- Bilun í stýrivél
- Rafhlaða stýrivélar lág staða (þar sem við á)
- Hitastig í stöð
- Rakastig í stöð
- Gólfvatnsliði
- Innbrot – Kerfi á vakt
- Innbrot – Innbrot
- Innbrot – Bilun
- Brunakerfi – Bruni
- Brunakerfi – Bilun
- Fasviksliði
- Hleðslutæki - bilun
- Rafbakjharl - bilun

24.2 Fráveita

Í fráveitu er alltaf gert ráð fyrir breytum í stýrivélum og skjákerfi fyrir

- Yfirfall á/af
- Tími yfirfalls í ár
- Tími yfirfalls á síðasta ári
- Tími regnvatnsdæla í notkun í ár
- Tími regnvatnsdæla í notkun sl. árs
- Neyðarlúga opin af/á
- Tími er neyðarlúga hefur verið opin í ár
- Tími er neyðarlúga var opin á síðasta ári
- Skipti á milli hæðarnema í þróm, þ.e. hvor tveggja nema stýrir ferlum stöðvar

Tímar yfirfalls og neyðarlúgu eru reiknaðir og birtir í klukkustundum með upplausn í hundraðshlutum, dæfmi 1.75klst janfgilda 1klst og 45mín.

Í fráveitubrunnum þá fer gangtímajöfnun þannig fram að dælur sem eru í AUTO ham eru alltaf ræstar til skiptis.

24.3 Töluleg gögn í kerfiráð

24.3.1 Gangtími

Upp safnaður gangtími í klst skal sýnt með eftirfarandi upplausn:

| í dag | í gær | Núverandi mánuður | Síðasti mánuður | Núvarandi ár | Síðasta ár | Heildarmagn |
|-------|-------|-------------------|-----------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

24.3.2 Fjöldi ræsinga

Upp safnaður fjöldi ræsinga skal sýndur með eftirfarandi upplausn:

| í dag | í gær | Núverandi mánuður | Síðasti mánuður | Núvarandi ár | Síðasta ár | Heildarmagn |
|-------|-------|-------------------|-----------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

24.3.3 Gangtímajöfnun

Almennt gildir um gangtímajöfnun að taká skal mið af gangtíma sl. 10 daga og dælum þá raða þannig að sú sem gengið hefur stystan tíma á því tímabili er sett með hæstan forgang og svo koll af kolli.

Augnabliksgildi rennslis er birt í lítrum á sekúndu l/s, alltaf í öllum veitum

24.3.4 Orkunotkun (púlsar frá raforkumælum)

Upp safnuð orkunotkun í kWh skal sýnd með eftirfarandi upplausn:

| í dag | í gær | Núverandi mánuður | Síðasti mánuður | Núvarandi ár | Síðasta ár | Heildarmagn |
|-------|-------|-------------------|-----------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

Aflnotkun stöðvar er einnig birt

| í dag | í gær | Núverandi mánuður | Síðasti mánuður | Núvarandi ár | Síðasta ár | Heildarmagn |
|-------|-------|-------------------|-----------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

24.3.5 Afltoppar

Afltoppur kW hverrar stöðvar (hverrar aðaldreifingar, hverrar mælastöðvar) skal vistaður í stýrivél og tengdur SCADA kerfum til langtímovistunar.

25. ABB – Gagnagrunnar og framsetning

ABB kerfið er af gerðinni ABBHMI800xA, V5.1. Eftir árið 2022 verður ABB kerfið í útgáfu 6.1. Kerfin eru að jafnaði sett upp hjá Veitum og afhent verktökum, en verktaki sér um frágang á gagnagrunnum og tryggir að eins er farið með hann og hér er lýst. Eftirfarandi uppsetningar eru í samræmi við allar megin skilgreiningar sem eru í notkun í Kerfiráð á Bæjarhálsi.

25.1 Almennar upplýsingar

Forskeyti miðla í ABB gangagrunni er óháð landshluta og er sem hér segir

- F – Fráveita
- H – Hitaveita
- K – Vatnsveita
- S – Sjóveita

Dæmi um Fráveitu

F-AKR-HAB (Hafnarbraut á Akranesi)

Dæmi um Vatnsveitu


K-RVK-015 (Vatnsendakriki VK5)

Dæmi um hitaveitu

H-GBR-VET (Vetrarbraut í Garðabæ)

25.2 Control Structure

Setja skal upp stakan “Controller” í „Control Structure“ fyrir hvern örgjörva (stýrivél/PLC) í hverri stöð. Örgjörvarnir skulu bera heiti eftir nafnakerfi Veitna. Hér að neðan má sjá dæmi, en í flestum stöðvum er einungis einn örgjörv tengdur ABB Kerfiráð. Í þeim stöðvum þar sem um fleiri en einn örgjörva er að ræða þá skal hann nefndur því nafni sem hann ber, dæmi má sjá hér að neðan.

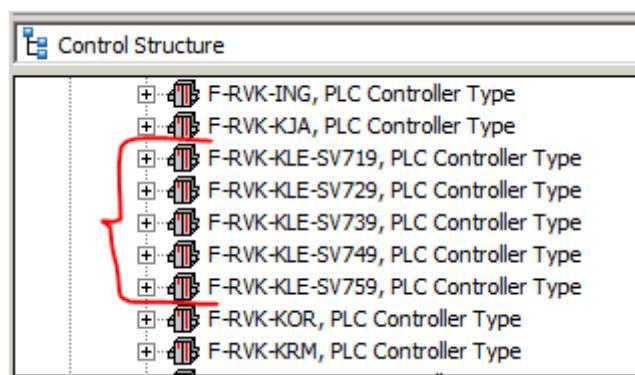

Dæmi um framsetningu

Hér að neðan verða tekin dæmi úr hreinsistöð við Klettagarða í Reykjavík

Inni í “Control Structure” í ABB kerfinu skal skilgreina örgjörva eins og hér er lýst


Controller Properties

- Name:
 - F-RVK-KLE-SV719 (Meginferlar)
 - F-RVK-KLE-SV729 (Sanddæluvagn 1)
 - F-RVK-KLE-SV739 (Sanddæluvagn 2)
 - F-RVK-KLE-SV749 (Sanddæluvagn 3)
 - F-RVK-KLE-SV759 (Loftræstikerfi)

- + F-RVK-ANA-SV719, PLC Controller Type
- + F-RVK-ANA-SV729, PLC Controller Type
- + F-RVK-ANA-SV739, PLC Controller Type
- + F-RVK-ANA-SV749, PLC Controller Type
- + F-RVK-ANA-SV759, PLC Controller Type
- + F-RVK-ANA-SV769, PLC Controller Type

- + F-RWK-FAX-SV719, PLC Controller Type
- + F-RWK-FAX-SV729, PLC Controller Type
- + F-RWK-FAX-SV739, PLC Controller Type

- Description
 - Setja hér inn texta sem lýsir hverjum Controller, t.d.
 - „Klettagarðar - Sanddælvagn 1“
- PLC Controller Configuration
 - Protocol
 - PlcOpcClient version 5.0.1-0
 - Communication information
 - Schneider-Aut.OFS.2\$localhost\$\$
 - <Edit Driver>
 - OPC Server Node
 - localhost
 - OPC servers
 - Schneider-Aut.OFS.2
 - Access path (háð hverjum skilgreindum Controller)
 - F-RVK-KLE-719!
 - F-RVK-KLE-729!
 - F-RVK-KLE-739!
 - F-RVK-KLE-749!
 - F-RVK-KLE-759!

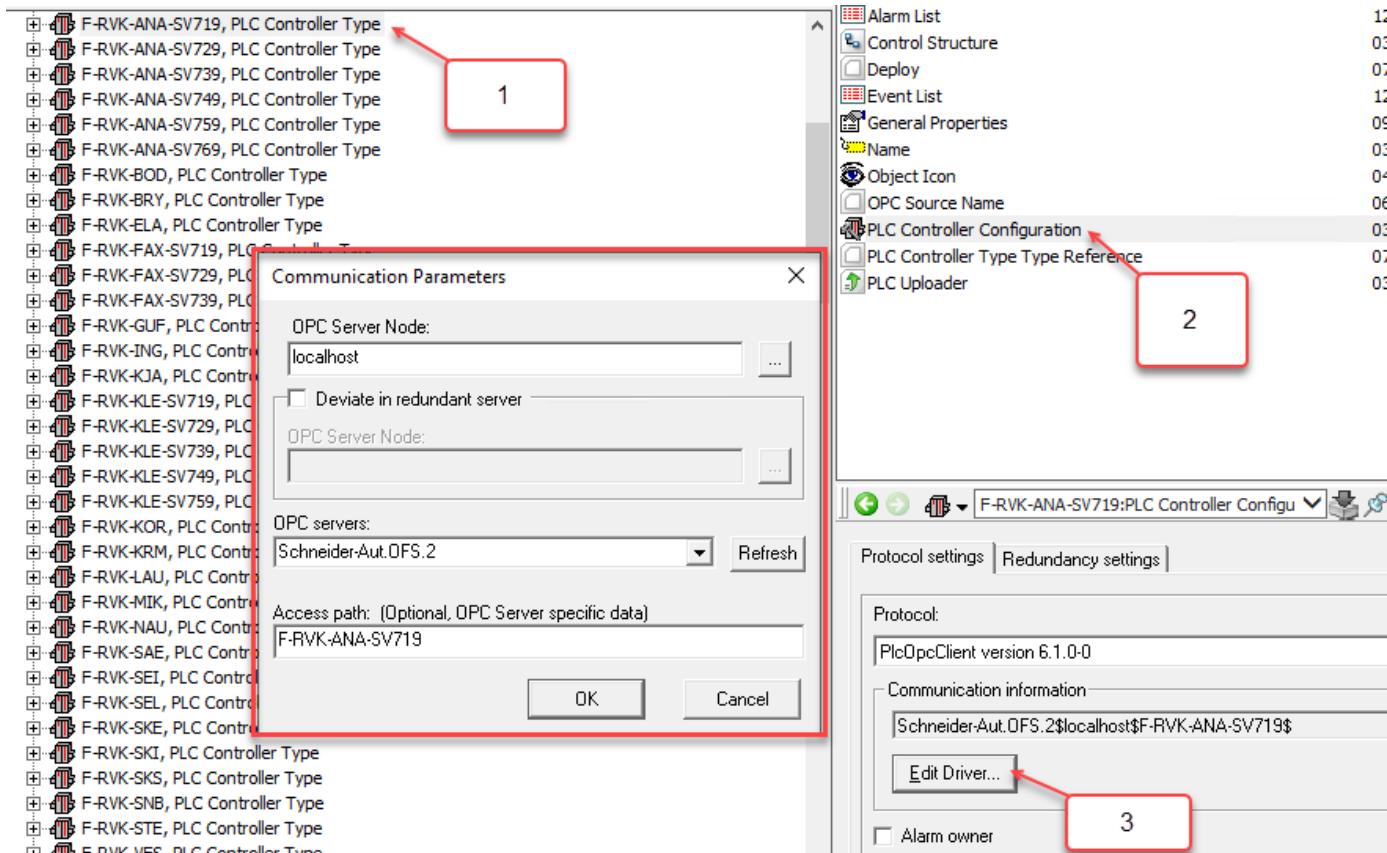

25.3 Objects

25.3.1 Object Types

Öll object (Viðföng) skulu vera af viðfangasafni FVI

25.3.2 Object Names

Öll "Objects" eða "Tags" skulu bera eftirfarandi forskeyti í ABBHMI800xA

- F-RVK-KLE


Öll "Objects" eða "Tags" skulu samræmast Tækjalista sem liggur fyrir áður en vinna í ABB kerfum hefst. Dálkur í Tækjalista „Skýringartexti“/„Lýsing“ skal vera sá sem fluttur var í „Description“ í SCADA kerfi

Bera skal gagnagrunna ABBHMI800xA kerfis saman við Tækjalista stöðvar

- TAG name (Object)
- TAG Type
- TAG Description

Þar sem því er lýst að ofan hvert heiti örgjörva á að vera í Control Structure, þá gildir það um alla örgjörva að TAG á bak við þá tekur ekki heiti stýrivélarinnar, dæmi:

- F-RVK-KLE-SV719 (Controller í Control Structure)
 - F-RVK-KLE-HS201 (TAG í Controller SV719)
- F-RVK-KLE-SV749 (Controller í Control Structure)
 - F-RVK-KLE-RS121 (TAG í Controller SV749)

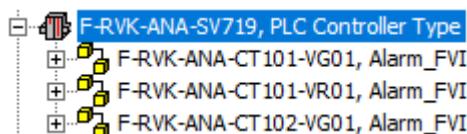

25.4 Functional Structure

- Í Functional Structure eru myndir og stöðvalýsingar hýstar, þeim skal rétt fyrir komið og er hér dæmi um framsetningu á gangagrunni
- Root, Domain
- FRÁVEITA, Section
 - REYKJAVÍK, Area
 - F-RVK-KLE, Site
 - F-RVK-KLE
 - F-RVK-KLE-Huskerfi
 - F-RVK-KLE-Gangtimar
 - F-RVK-KLE-Magnmaelingar
 - F-RVK-KLE-Keyrslustyring
 - og aðrar myndir samkvæmt því sem hver stöð krefst

Yfirlíða skal allar myndir m.t.t. P&ID

Yfirlíða skal allar myndir m.t.t. kafla 26 Kerfiráðar.

26. Kerfiráðar

26.1 ABBHMI800xA Kerfiráðar

Tilgangur þessa kafla er að upplýsa um frágang í gagnagrunnum ABBHMI800xA í megin atriðum.

Vinna verktaka takmarkast að jafnaði við tvo aðskilda gagnagrunna innan ABBHMI800xA kerfa, þeir eru „Control Structure“ og „Functional Structure“.

ABBHMI800xA v6.0, teiknihamur er PG2 og viðfangasafn er FVI.

Árið 2022 verður tekin í notkun v6.01 og verður það tilkynnt með stuttum fyrirvara. Öll vinna ráðgjafa við ABB SCADA kerfi Veitna

Hér er einnig lýst hvernig skuli ganga frá tengingum í OPC serverum.

26.2 Aðgerðaskjáir

Aðgerðaskjáir skulu fæddir 24VDC. Framsetning mynda verður að vera í samræmi við (eins) framsetningu mynda sömu stöðvar í ABB kerfiráð. Slík auðveldar samlestur t.d. starfsfólks í stjórnstöð á móti starfsfólk í stöðinni sjálfri.

26.3 Staðbundnir kerfiráðar

Staðbundnir kerfiráðar eru að jafnaði reknir á hefðbundnum PC vélum. Algengustu kerfiráðar í notkun hjá Veitum eru af gerðinni ABB800xA. Allir nýir staðbundnir kerfiráðar eru settir upp í Virtual Box umhverfi frá Oracle. Ástæðan er m.a. sú að þegar vélbúnaður bilar, þá er hægt að flytja afrit af Virtual Box vélinni á nýtt PC hardware á einfaldan og fljótlegan hátt. Allir nýir staðbundnir kerfiráðar eru af gerðinni ABBHMI800xA v6.1 og hafa sömu uppbyggingu og kerfiráður á Bæjarhálsi.

26.4 Sniðmát skjámynda

26.4.1 Stærð

Stærð skjámynda skal vera 1920x986 pixlar.

26.4.2 Bakgrunslitur

Bakgrunslitur skjámynda skal vera DisplayBackgroundColor RGB: 191, 191, 191.

26.4.3 Heiti skjámynda

Heiti skjámynda skal koma fram efst (staðsetning: y5) fyrir miðju á viðkomandi skjámynd (leturgerð: Verdana, leturstærð: 20, litur: White). Í heiti skjámynda skal koma fram staðsetning eða staðsetning og lýsing.

Dæmi:

Staðsetning: Reykjavík

Staðsetning og lýsing: Reykjavík - Borholur

Í þeim tilvikum sem margir einingar koma fyrir á einni mynd skal notast við samheiti eininga.

Dæmi:

Staðsetning og lýsing: Akranes – Dælustöðvar

26.4.4 Valstika

Valstika skal staðsetja neðst fyrir miðju á skjámynd og samanstanda af fjórum tökkum. Stærð hvers takka: H35 x B200 (leturgerð: Verdana, leturstærð: 16, litur: White).

| Myndir | Tölvukerfi | Sýna nöfn | Yfirlit |
|--------|------------|-----------|---------|
|--------|------------|-----------|---------|

Taflan hér að neðan segir til um hvað takkar skulu staðsettir og hvaða skjámynd opnast þegar ýtt er á takka:

| Takki | Skjámynd | Staðsetning |
|---------------------|---|-------------|
| Myndir | Myndir_RVK | X560, y948 |
| Tölvukerfi | Tölvukerfi | X760, y948 |
| Sýna nöfn/Fela nöfn | Skiptir á milli þess að sýna eða fela nöfn (auðkenni) búnaðar | X960, y948 |
| Yfirlit | Reykjavík | X1060, y948 |

Tafla 1

26.5 Húskerfi

Þar sem merki frá húskerfum eru til staðar skal tákna fyrir húskerfisskjámynd staðsett neðst til vinstri á skjámynd eða byggingarhluta.



26.6 Virk viðföng


Virk viðföng er sá búnaður sem sýndur er á skjámynd og segir til um ástand búnaðar.

Auðkenni skulu höfð í nálægð viðkomandi tækis og skulu vera sýnileg þegar ýtt er á Sýna/fela nøfn takkann í valstiku neðst á skjánum. Auðkenni búnaðar skal staðsett undir tákni fyrir miðju. Undantekning frá þessu eru mæligluggar en þar skal auðkenni vera vinstri jafnað. Sjá dæmi hér að neðan.


Dæmi um auðkenni fyrir miðju:




Dæmi um vinstri jafnað auðkenni:




Forðast skal, eftir fremsta megni, að staðsetja kerfislínur í fylki (status box) viðfangs. Samanber skjáskot hér að neðan:



Notast skal við tvær stærðir mæliglugga 70x19 og 110x19, nema annað sé takið fram.



Stærð regla viðfanga skal vera 60x60



Stærð loka skal vera 35x35



- Díóður skulu vera 15x15 á stærð. Texti við díóður skal samanstanda af lýsingu (búnaðar + atburði):
- Brunaviðvörunarkerfi, bilun

26.7 Framsetning hliðrænna gilda


Við framsetningu hliðrænna gilda (analogue) í kerfiráð skal fylgja eftirfarandi hið minnsta.

Almennt skulu mælingar hafa einn (1) aukastaf, nema þrýsti- og hæðarnemar, þeir skulu hafa two (2) aukastafi. Rennslisnemar sem sýna yfir 100 l/s þurfa engan aukastaf.

Dæmi:




Þegar graf er opnað fyrir hvaða nema sem er, skal grafið sýna jafn marg aukastafi og framsetning nemans í kerfiráð sýnir.

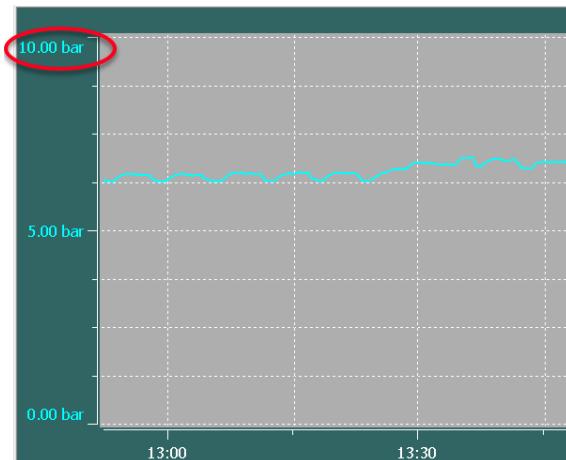


Til að setja aukastafi á trend er eftirfarandi gert:

Í Control Structure er neminn valinn, smellt á VALUE og þaðan í Log Configuration

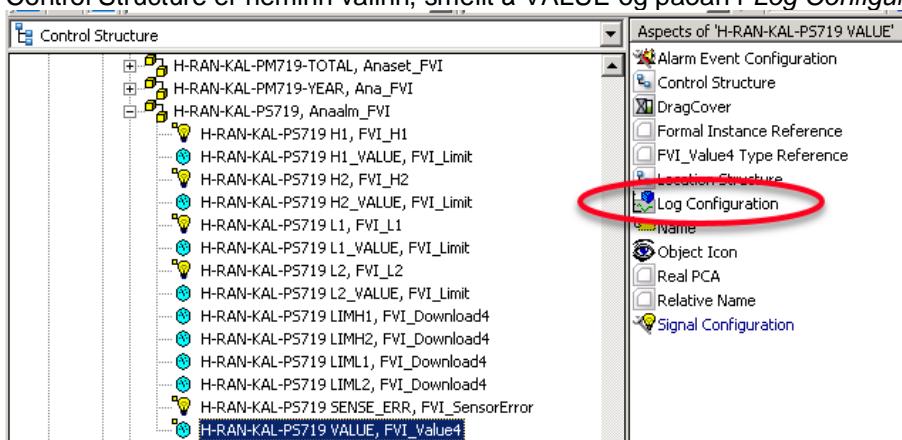

þar fyrir neðan er presentation flípi valinn

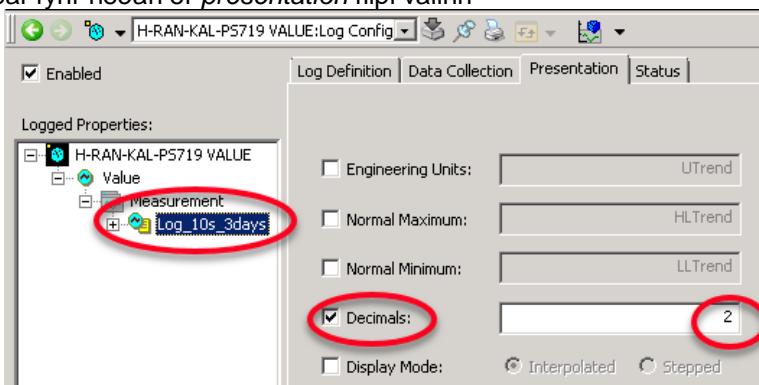


og smellt á Apply.

26.8 Vöktun á samskiptum

Fyrir hverja stýrivél skal vera díóða á skjámynd sem vaktar samskipti við stýrivél. Díóðuna skal staðsetja neðst til hægri á skjámynd eða innan byggingarhluta/stöð og skal þá einnig staðsett neðst til hægri. Til hliðar við díóðuna skal vera textinn „Samband“ (leturgerð: Verdana, leturstærð: 12, litur: White). Sambandsteljara skal staðsetja eins og sýnt er á myndinni hérna að neðan.




Merki um sambandsbilun er skilgreint í Control Structure undir UnitSupervision þar sem notast er við State_FVI object sem vaktar teljara breytu í stýrivél sem telur frá 0-1000 með sekúndu millibili, teljari má ekki fara undir 0 og ekki yfir 1000.

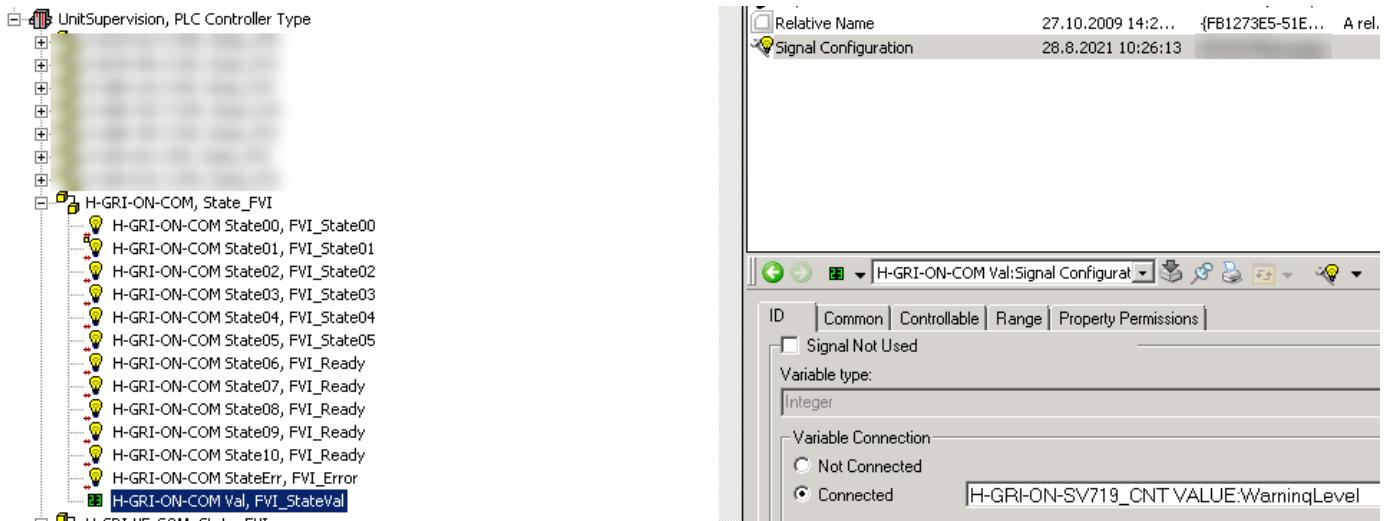


Teljara breytan er skilgreind í control structure þar sem PLC vélin er staðsett.

- Notast skal við Ana_FVI object, addressa SV7x9_CNT (x er númer PLC í stöð).
- Range 0-1000 og
- Update Interval 1000 ms (Common flipi).

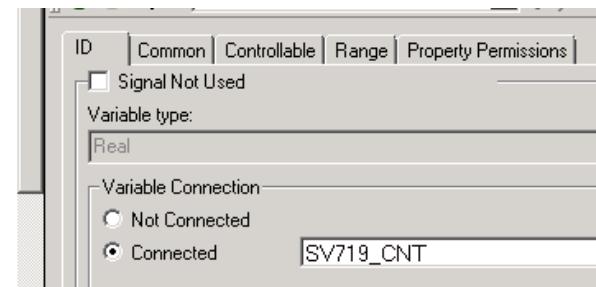

26.9 Geymar

Geymar skulu líta út eins og sýnt er hér að neðan:

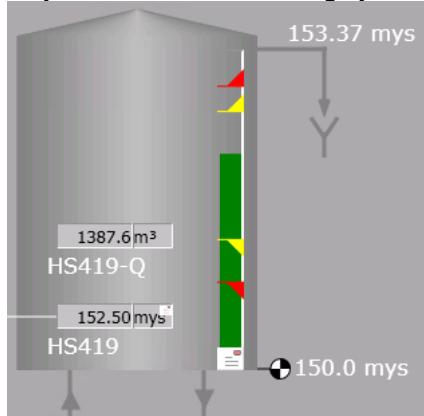

Hæðarmæling í geymi skal sýna með mæliglugga og hæðarsúlu. Framsetning hæðarsúlu skal endurspeglia raunhæð í geymi gangvart hæð geymis. Einnig skal sýna rúmtak geymis sem hliðræna stærð, reiknaða út frá hæðarmælingu. Botnkóða geymis sem og yfirlall, þ.e. í hvaða hæð það er staðsett og það sýnt með vísan í yfirlall/niðurfall.


26.10 Tengingar

Tenging milli skjámynda, þar sem notandi getur farið frá einni mynd yfir á aðra, skal útfært með þeim hætti að smellt er á ör sem vísar í næstu mynd. Örvar sem hafa þennan eiginleika skulu auðkenndar með gráum ramma og texta sem segir til um hvert er verið að vísa. Litur örvanna skal vera sá sami og lína vinnslurásar sem hún tengist. Órin skal vera 25x25 á stærð, með gráum ramma (sverleiki línu: 2, litur: SymbolFrameColor2 RGB 138,138,138).

Til hliðar við örina skal vera lýsandi texti sem segir til um tengingu (leturgerð:Verdana, leturstærð: 12).



Tengi við aðra skjámynd skal útfært með því að skilgrein *Aspect View Invoker* í pílunni og með *Tooltip* með nafni bess skjámyndar sem vísad er í.

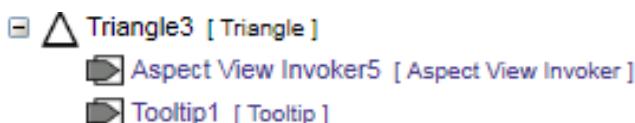

26.11 Rennsli vinnslurásar

Í þeim tilvikum sem rennsli vinnslurásar er sýnt á skjámynd skal notast við þílu í sama lit og vinnslurásin. Stærð þílunnar skal vera 15x15



26.12 Sýna/fela nöfn

Í kaflanum Valstika, sem nefnd var í kafla 26.4, er takkinn Sýna/fela nöfn. Takkinn skal hafa þann eiginleika að þegar ýtt er á hann þá verður heiti búnaðar ýmist sýnilegur eða ekki. Dæmi um slíkan texta er TS226, XH120, RG002 o.s.frv. Annar texti t.d. heiti stöðvar, vísanir milli skjámynda, texti við díóður o.b.h. skal alltaf vera sýnilegur. Textar og heiti á búnaði skal default vera sýnilegt þegar mynd er opnuð.

26.13 Heiti stöðvar/byggingahluta

Stöðvar og byggingahlutar skulu merktir með viðeigandi nöfnum efst til vinstri ofan við byggingarhluta og kóði í hægra megin. (Leturgerð: Verdana, Leturstærð: 12, litur: White).




Bakgrunnslitur byggingahluta skal vera DisplayGrey.

26.14 Skýringartexti

Skýringartexti skal vera á öllum object-um og aspect-um sem eru í notkun fyrir viðkomandi object. Skýringartexti samanstendur af *Staðsetning* - *Búnaður* - *Atburður*.


Dæmi um skýringartexta fyrir LL viðvörun á aðþrýstingi í Laugalandi og bilun í brunaviðvörunarkerfi:

| Tími | Nafn | Lýsing | Staða |
|----------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| 13:59:59 01-02- 2019 | H-RAN-LAU- þS120 | Laugaland – Aðþrýstingur | LL viðvörun - Á |
| 14:22:46 01-02- 2019 | H-RAN-LAU- BK619-BL | Laugaland - Brunaviðv.kerfi - Bilun | Viðvörun - Af |



Laugaland - Aðþrýstingur

Undantekning frá þessu er heitið á object-inu en þar skal einungs koma fram heiti búnaðar:

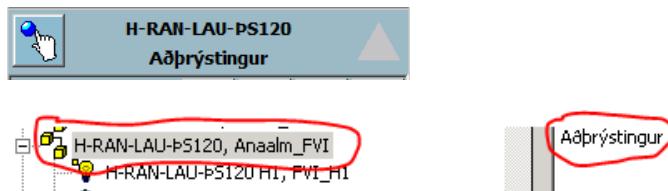

26.15 Atburða- og viðvaranalisti

Takkar fyrir atburða- og viðvörunarlista skulu vera efst í hægra horni skjámyndar. Stærð takka skal vera 30x30.

Takki fyrir atburðalistu skal að öllu jöfnu vera staðsettur x:1815 y:15 og fyrir viðvörunarlista skal takki að öllu jöfnu vera staðsettur x:1850, y:15.




Þar sem margar stöðvar/byggingarhlutar koma fram á sömu skjámynd skulu takkar fyrir atburða- og viðvörunarlista vera staðsett efst í hægra horni viðkomandi stöðvar.




Skýringartexti í viðvarana- og atburðalistum kerfiráðs kemur fram í dálk sem heitir *Lýsing* sem inniheldur staðsetningu og lýsingu búnaðar. Dálkurinn *Staða* segir til um stöðu merkis eða atburðar þ.e.a.s. hvort viðvörun er á, af, kvittuð o.s.frv.


Vinstra megin í Process Graphical Editor er „ToolBoxes“. Finna „Veitur“, smella á viðfang og staðsetja á mynd.

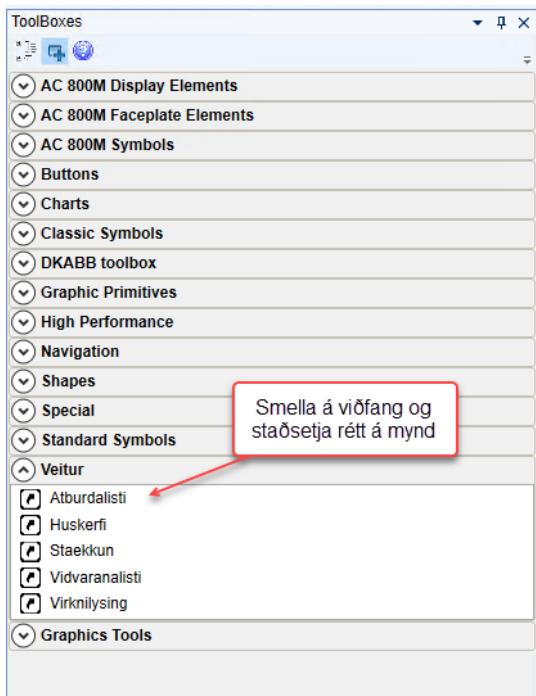

Þegar viðfang er komið á mynd er eftirfarandi gert:

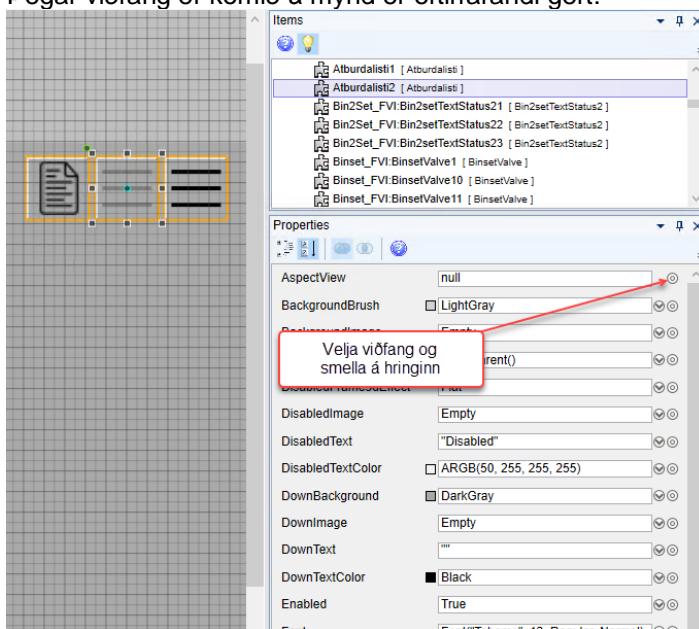

1. Smella á augað
2. Finna viðkomandi PLC
3. Finna **Alarm List** eða **Event List** og smella á sílu við **Main View**
 - a. Núna er kominn hlekkur á viðkomandi lista
4. Smella á **Parse Expression**
5. Smella á **Apply**
6. Smella á **Ok**

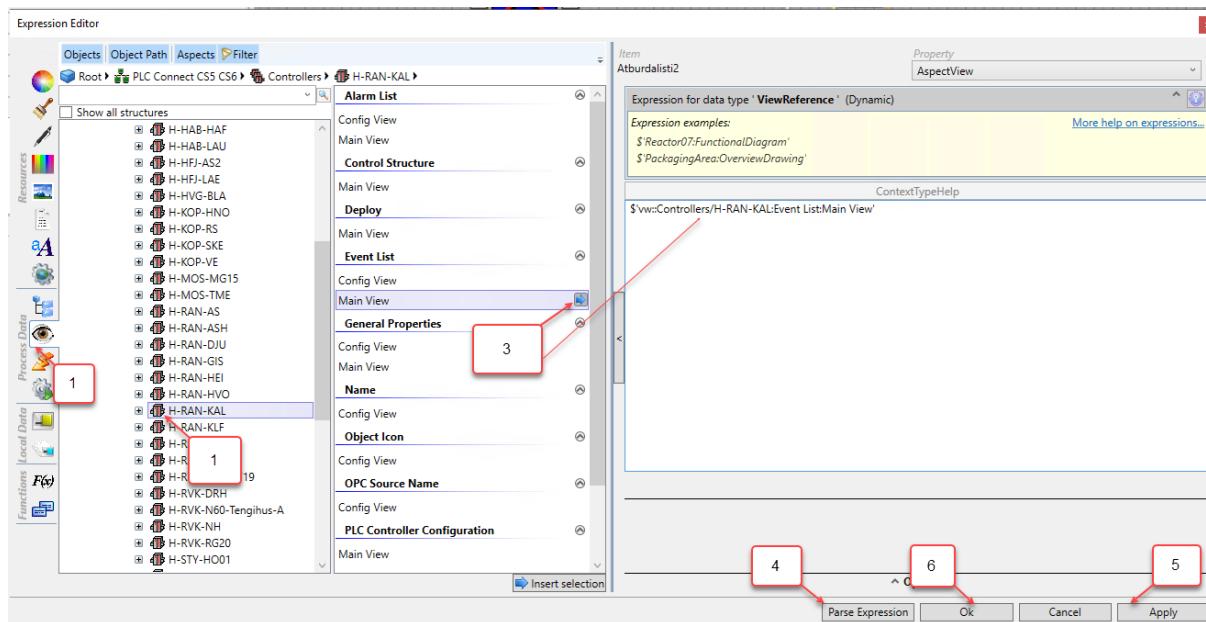

Ef enginn Alarm list eða Event List er í örðjöva/PLC þarf að búa þá til í PLC gegnum Control Structure. Þægilegst er að afrita listana frá annari PLC:


| | Modified | Modified by | Desc... | Inherited | Category name | Version |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------|-----------|--------------------|---------|
| Alarm List | 12/16/2022 16:1... | SRDDOM-VTN\... | This ... | False | Alarm and Even... | 1 |
| Control Structure | 08/15/2023 10:4... | (B)4879CC-60... | [Con ... | False | Control Structure | 1 |
| Deploy | 04/10/2017 13:4... | This ... | False | | Deploy | 1 |
| Event List | 12/16/2022 16:1... | SRDDOM-VTN\... | This ... | False | Alarm and Even... | 1 |
| General Properties | 09/17/2013 06:5... | ABB PLC Connect | True | | General Propert... | 1 |
| Name | 05/02/2022 21:1... | ABB PLC Connect | The ... | False | Name | 1 |
| Object Icon | 04/25/2001 10:4... | ABB PLC Connect | Icon ... | True | Object Icon | 1 |
| OPC Source Name | 04/25/2001 10:4... | ABB PLC Connect | Icon ... | False | OPC Source Name | 1 |
| PLC Controller Configuration | 04/25/2001 10:4... | ABB PLC Connect | False | | PLC Controller ... | 1 |
| PLC Controller Type Reference | 04/25/2001 10:4... | ABB PLC Connect | False | | PLC Controller ... | 1 |
| PLC Uploader | 04/25/2001 10:4... | ABB PLC Connect | The ... | False | PLC Uploader | 1 |

Afrita Alarm List og Event List í nýja PLC Controller Type


26.16 Kerfislýsing

Efst í hægra horni skjámyndar skal koma fyrir takka sem víesar í kerfislýsingu á PDF formi fyrir viðkomandi stöð. Takkinn skal staðsettur x1780 y15 til vinstri við takka fyrir atburða- og viðvörunarlista sem lýst var hér að ofan. Takkinn skal vera 30x30 að stærð.


Fyrst þarf að koma .pdf skjali á vélin og vista það undir

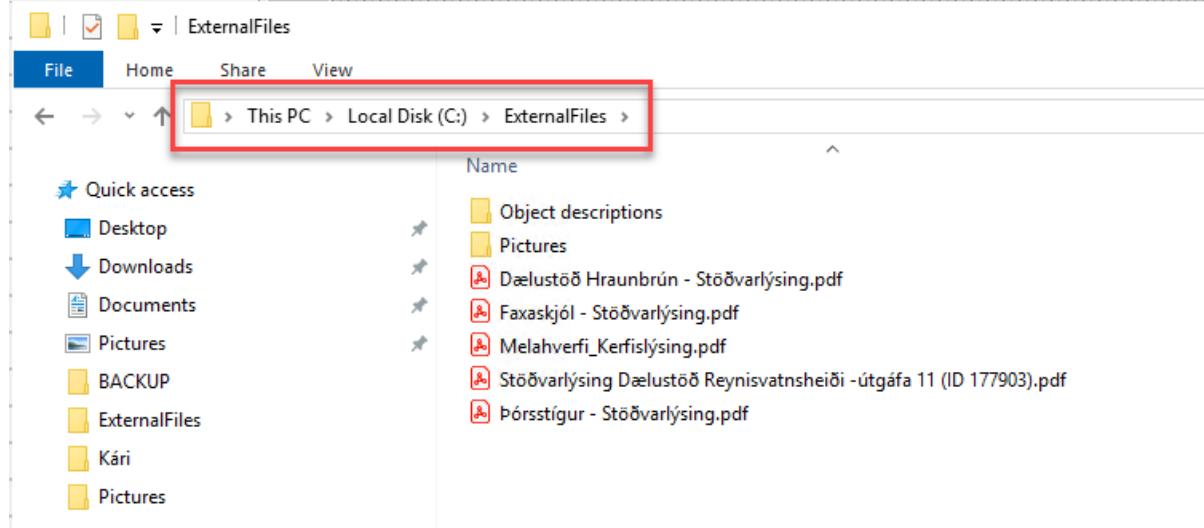

Opna Process Graphical Editor, finna **Virknilysing** viðfang í **ToolBoxes** -> **Veitur** og staðsetja á réttum stað á mynd

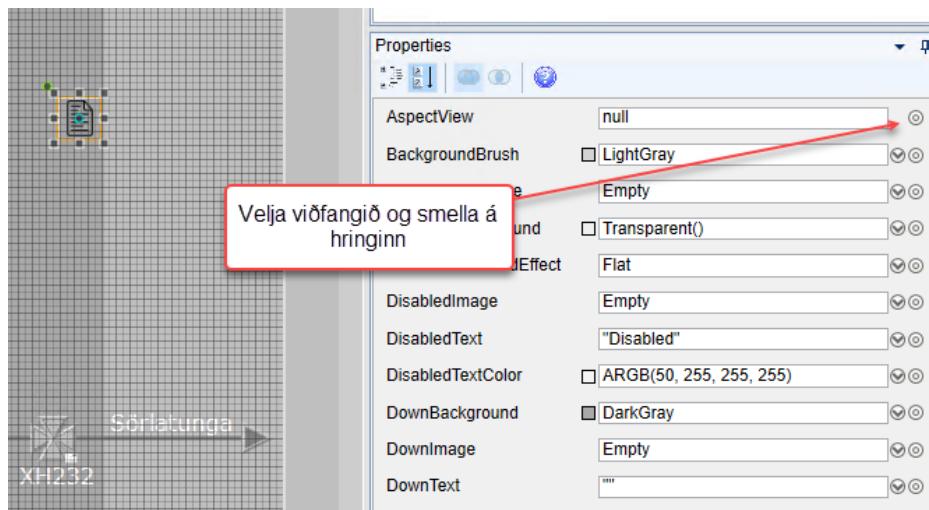

1. Smella á augað
2. Fara í **Functional Structure** og finna réttan stað
3. Finna stöðvarlýsingu og smella á bláu bíluna
4. Smella á **Parse Expression**
5. Smella á **Apply**
6. Smella á **Ok**

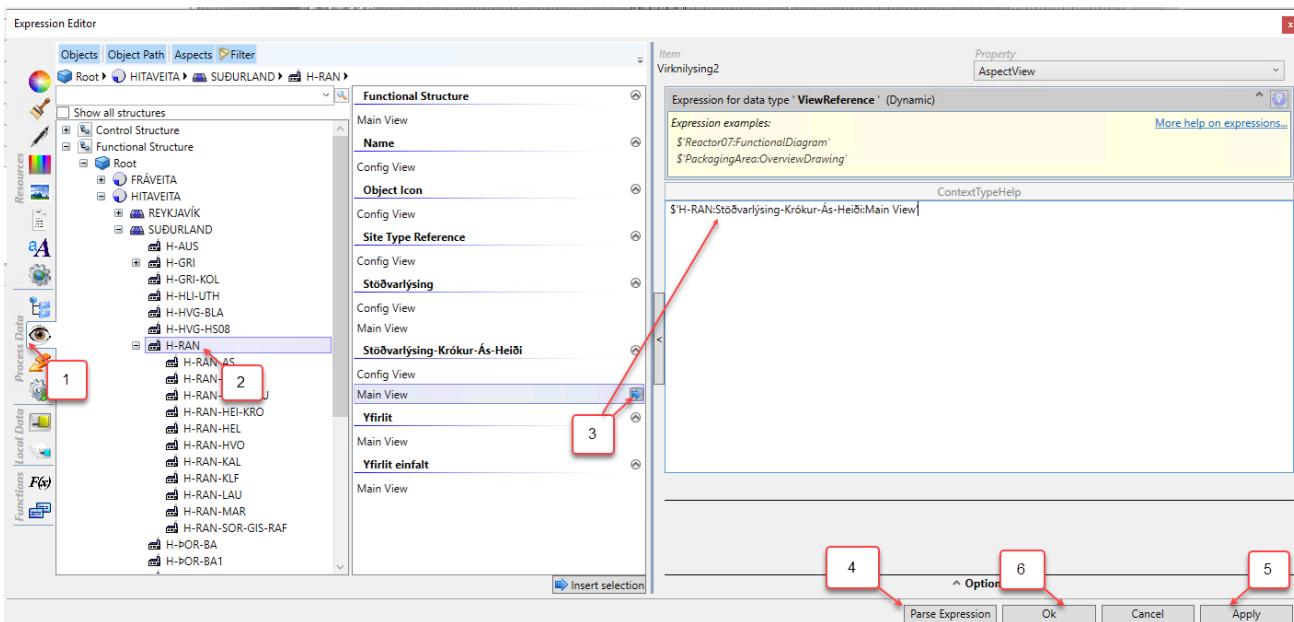


Séu tvær stöðvar á sömu mynd skal staðsetja tákni fyrir kerfislýsingu á sama stað nema inni í gráum glugga fyrir hverja stöð fyrir sig.



26.17 Gangtímar og ræsingar

Framsetning á Gangtínum og ræsingum skal vera í sér sprettiglugga. Glugginn eru opnaðir frá takka sem staðsettur er neðst til vinstri á viðkomandi skjámynd:




Gangtímar og Ræsingar:


**Kaldárholt -
Gangtímar og Ræsingar**

| | | Núverandi ár |
|-------|----------|-----------------|
| DÆ110 | Gangtími | 8192 klst |
| | Ræsingar | 19 |
| DÆ111 | Gangtími | 8192 klst |
| | Ræsingar | 32 |
| DÆ212 | Gangtími | 8192 klst |
| | Ræsingar | 16 |
| DÆ213 | Gangtími | 8192 klst |
| | Ræsingar | 16 |
| DÆ214 | Gangtími | 8192 klst |
| | Ræsingar | 18 |

26.18 Upphafsmynd

Ef röng upphafssíða eða hún er auð (smá mynd að neðan) þá þarf að gera eftirfarandi:

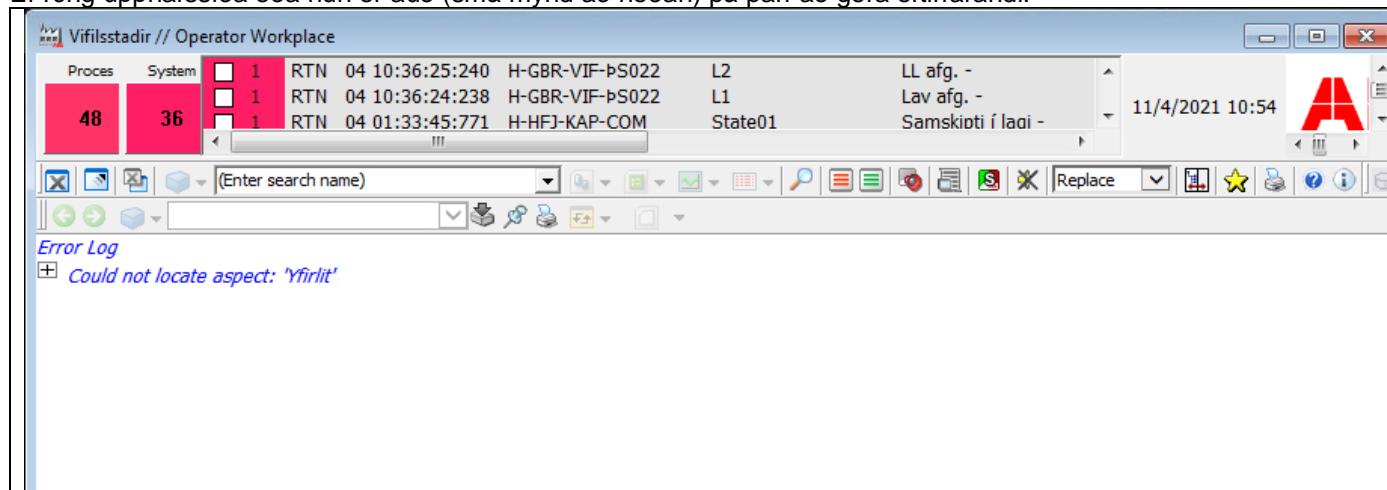

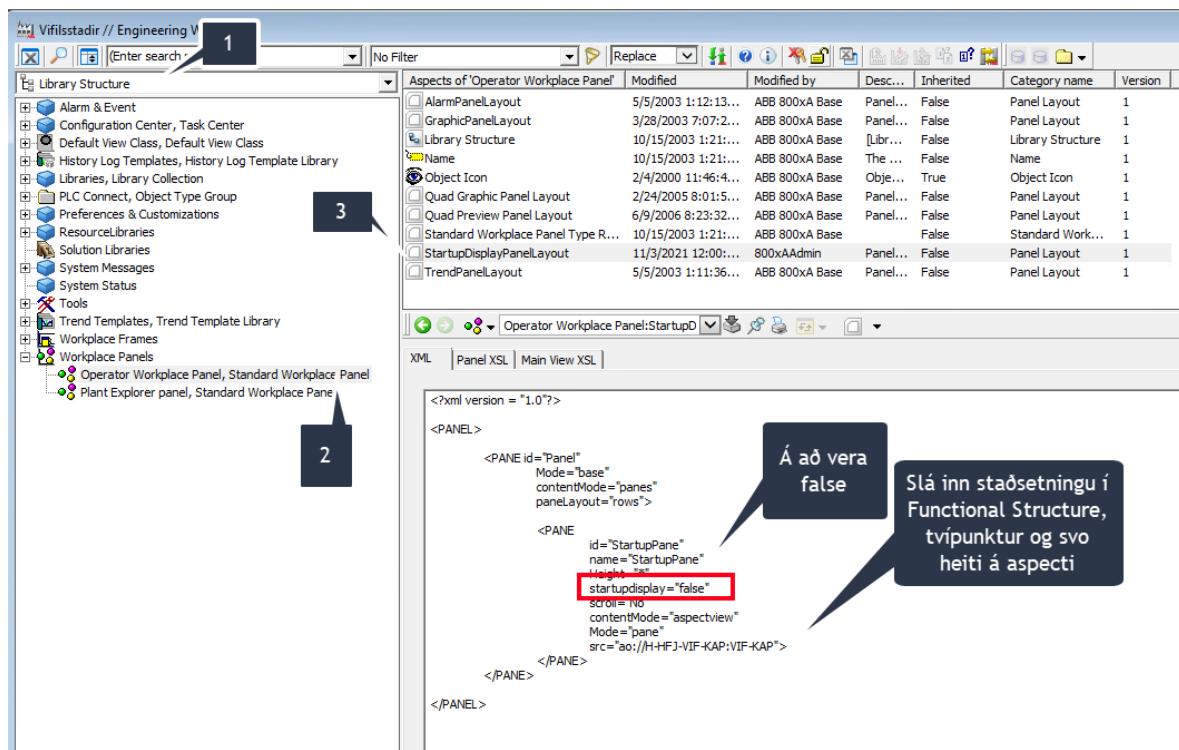

The screenshot shows the Vifilssstadir // Engineering View interface. On the left, there is a tree view of the Library Structure containing various categories like Alarm & Event, Configuration Center, Task Center, etc. A callout bubble labeled 'Heiti í Functional Structure' points to this area. In the center, there is a table titled 'Aspects of Operator Workplace Panel' showing details of different panel layouts. A callout bubble labeled 'Heiti Aspect' points to one of the rows in this table. On the right, there is an XML editor window showing the XSL code for the Operator Workplace Panel. A callout bubble labeled 'Á að vera false' points to a specific attribute in the XML code: 'startupdisplay="false"'. Another callout bubble labeled 'Slá inn staðsetningu í Functional Structure, tvípunktur og svo heiti á aspecti' points to the same attribute.


| Aspect Name | Modified | Modified by | Description | Inherited | Category name | Version |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|---------|
| AlarmPanelLayout | 5/5/2003 1:12:13... | ABB 800xA Base | Panel... | False | Panel Layout | 1 |
| GraphicPanelLayout | 3/28/2003 7:07:2... | ABB 800xA Base | Panel... | False | Panel Layout | 1 |
| Library Structure | 10/15/2003 1:21:... | ABB 800xA Base | [Libr...] | False | Library Structure | 1 |
| Name | 10/15/2003 1:21:... | ABB 800xA Base | The ... | False | Name | 1 |
| Object Icon | 2/4/2000 11:46:4... | ABB 800xA Base | Obje... | True | ObjectIcon | 1 |
| Quad Graphic Panel Layout | 2/24/2005 8:01:5... | ABB 800xA Base | Panel... | False | Panel Layout | 1 |
| Quad Preview Panel Layout | 6/9/2006 8:23:32... | ABB 800xA Base | Panel... | False | Panel Layout | 1 |
| Standard Workplace Panel Type R... | 10/15/2003 1:21:... | ABB 800xA Base | | False | Standard Work... | 1 |
| StartupDisplayPanelLayout | 11/3/2021 12:00:... | 800xAAdmin | Panel... | False | Panel Layout | 1 |
| TrendPanelLayout | 5/5/2003 1:11:36... | ABB 800xA Base | Panel... | False | Panel Layout | 1 |

```

<?xml version = "1.0"?>
<PANEL>
    <PANE id="Panel" mode="base" contentMode="panes" paneLayout="rows">
        <PANE id="StartupPane" name="StartupPane" height="100" width="100" startupdisplay="false" scroll="no" contentMode="aspectview" mode="pane" src="ao://H-HFJ-VIF-KAP:VIF-KAP">
    </PANE>
</PANE>
</PANEL>

```


Slóðin verður að vera „Heiti í Functional Structure:Heiti á Aspect

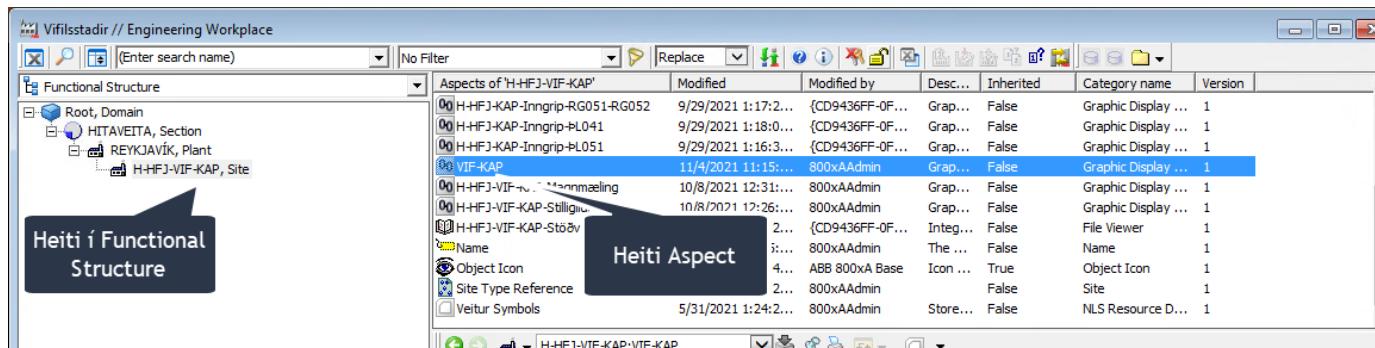

The screenshot shows the Vifilssstadir // Engineering Workplace interface. On the left, there is a tree view of the Functional Structure, showing a hierarchy from Root, Domain down to specific sections like HITAVEITA, Section, REYKJAVÍK, Plant, and H-HFJ-VIF-KAP, Site. A callout bubble labeled 'Heiti í Functional Structure' points to this area. In the center, there is a table titled 'Aspects of H+HFJ-VIF-KAP' showing details of different aspects. A callout bubble labeled 'Heiti Aspect' points to one of the rows in this table. The table includes columns for Aspect Name, Modified, Modified by, Description, Inherited, Category name, and Version.


| Aspect Name | Modified | Modified by | Description | Inherited | Category name | Version |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------|---------|
| 00 H+HFJ-KAP-Inngrip-RG051-RG052 | 9/29/2021 1:17:2... | {CD9436FF-0F... | Grap... | False | Graphic Display ... | 1 |
| 00 H+HFJ-KAP-Inngrip-þL041 | 9/29/2021 1:18:0... | {CD9436FF-0F... | Grap... | False | Graphic Display ... | 1 |
| 00 H+HFJ-KAP-Inngrip-þL051 | 9/29/2021 1:16:3... | {CD9436FF-0F... | Grap... | False | Graphic Display ... | 1 |
| 00 VIF-KAP | 11/4/2021 11:15:... | 800xAAdmin | Grap... | False | Graphic Display ... | 1 |
| 00 H+HFJ-VIF-... | 10/8/2021 12:31:... | 800xAAdmin | Grap... | False | Graphic Display ... | 1 |
| 00 H+HFJ-VIF-KAP-Stöðv... | 10/8/2021 12:26:... | 800xAAdmin | Integ... | False | Graphic Display ... | 1 |
| Name | 2... | {CD9436FF-0F... | The ... | False | File Viewer | 1 |
| Object Icon | 4... | ABB 800xA Base | Icon ... | True | ObjectIcon | 1 |
| Site Type Reference | 2... | 800xAAdmin | False | | Site | 1 |
| Veitur Symbols | 5/31/2021 1:24:2... | 800xAAdmin | Store... | False | NLS Resource D... | 1 |

Ef þetta virkar ekki þarf að gera eftirfarandi:

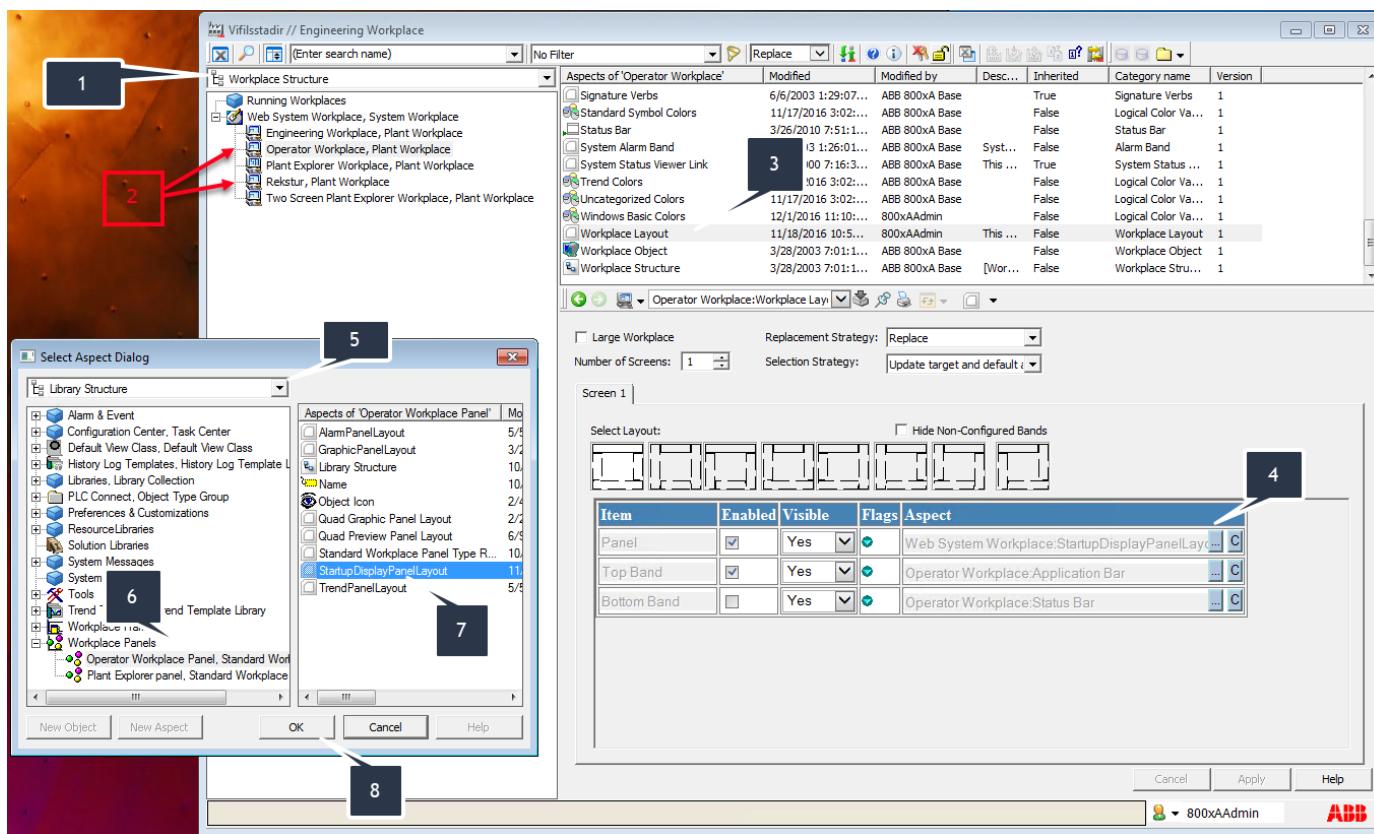


Gera þarf sömu breytingu við bæði Operator Workplace OG Rekstur (Punktur 2 með rauðu)


Við þessar breytingar ætti rétt upphafsmynnd að birtast. Ganga þarf úr skugga um að búa til shortcut á desktop og þegar virtual vél ræsir sig upp að rétt útgáfa af skjákerfi ræsir sig upp. Þetta er gert með því að :

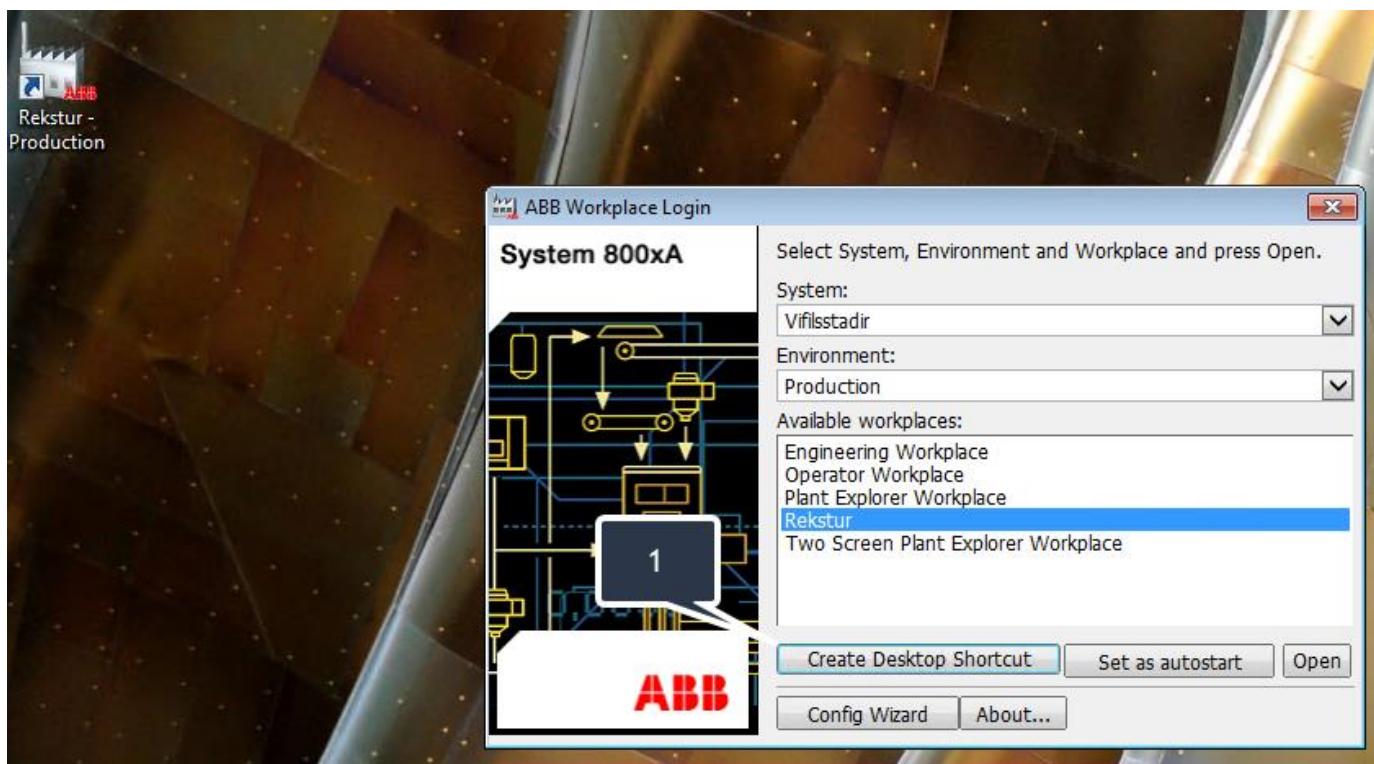

og

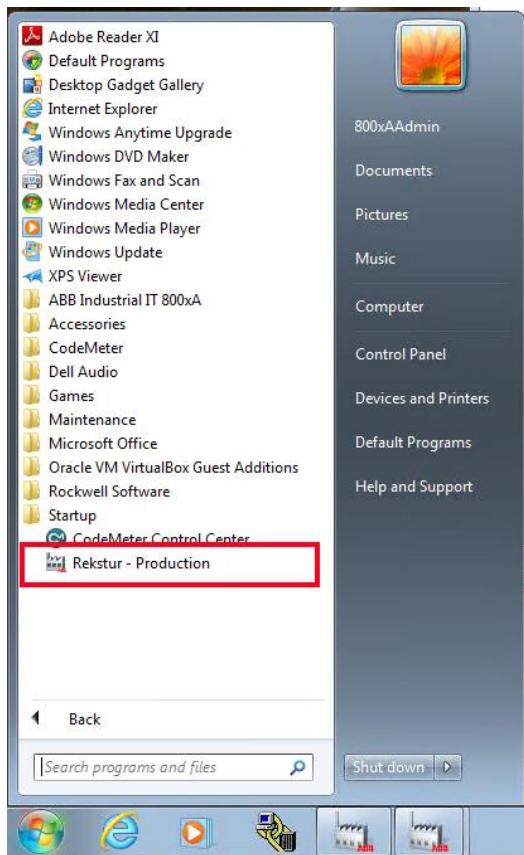

eða ýta á Windows og r (opnar run skipun) og skrifa `shell:startup`

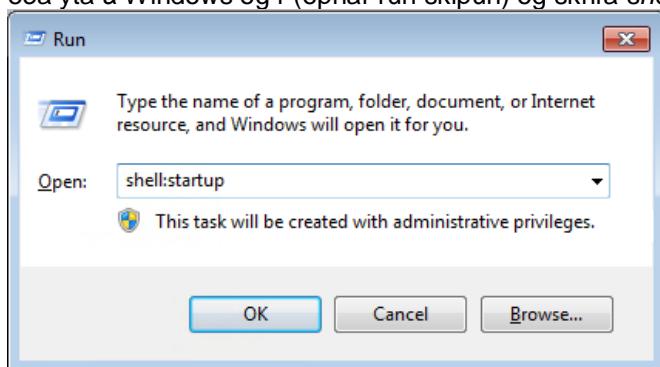

Afrita shortcut inn í gluggann og loka.

Yfirfara skal allar myndir m.t.t. kafla 26 Kerfiráðar.

27. OPC – Uppsetning og Topic/Alias

Hér að neðan eru sýnd tvö dæmi um framsetning í OPC serverum


27.1 OPC server er Schneider OFS OPC



Schneider OFS OPC er af Version v3.60 í þessu dæmi

OPC Configuration Tool

- Devices Alias
 - F-RVK-KLE-SV719
 - F-RVK-KLE-SV729

- F-RVK-KLE-SV739
- F-RVK-KLE-SV749
- F-RVK-KLE-SV759
- Stillingar í hverju „Alias“ eru „default“ nema þar sem hér fer á eftir:
 - Symbol table file, þar sem ekki er notast við Data Dictionary þá er vísað í symbol töflu:
 - C:\OPC_IO\F-RVK-KLE-SV719.xvm
 - Preload settings:
 - Device
 - Dynamic consistency:
 - Dynamic consistency
 - Adjustment information
 - Max channels: 4
 - Max Pending: 0
 - Device timeout (ms): 5000
 - Frame timeout (ms): 1000

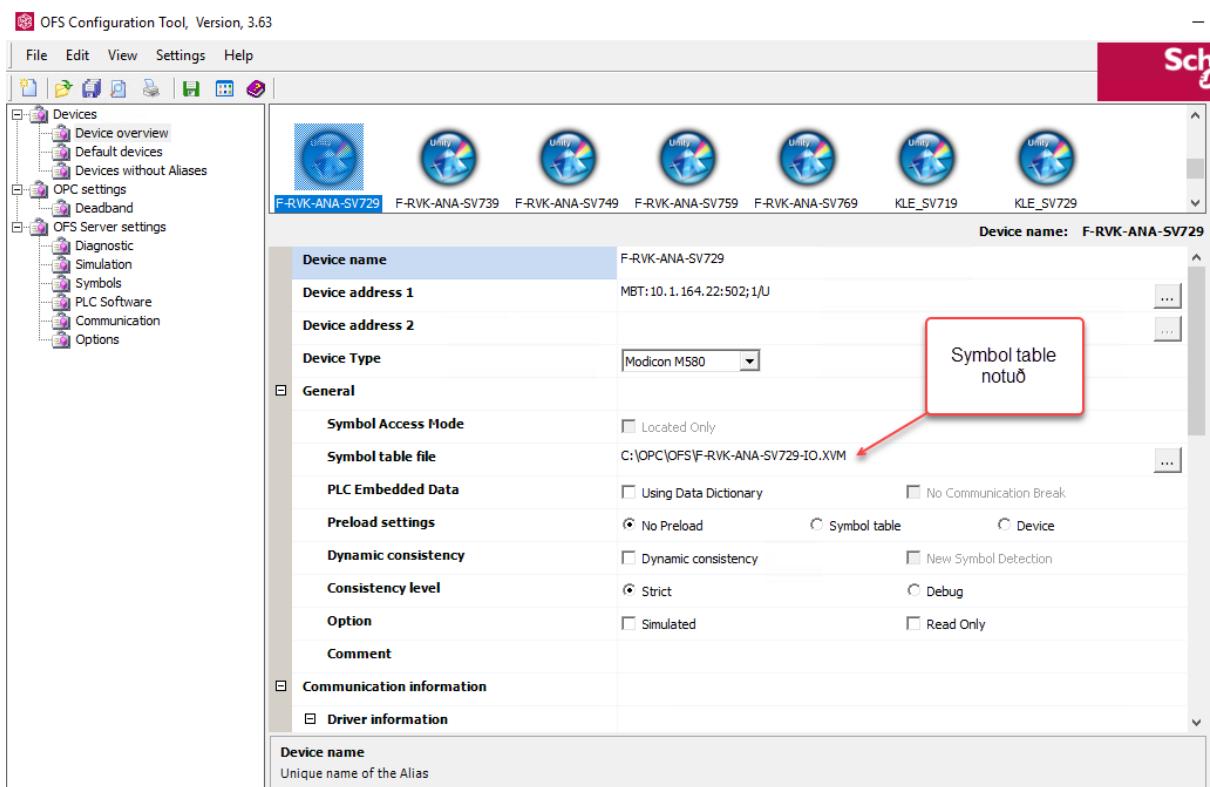

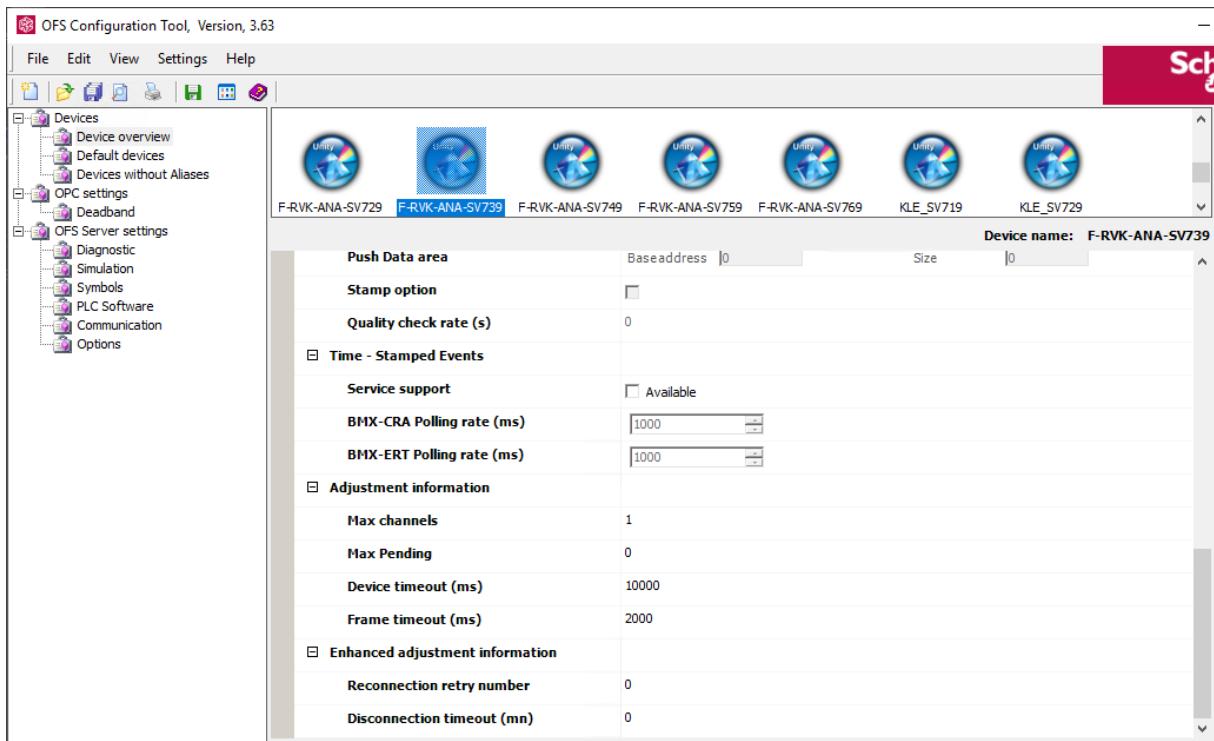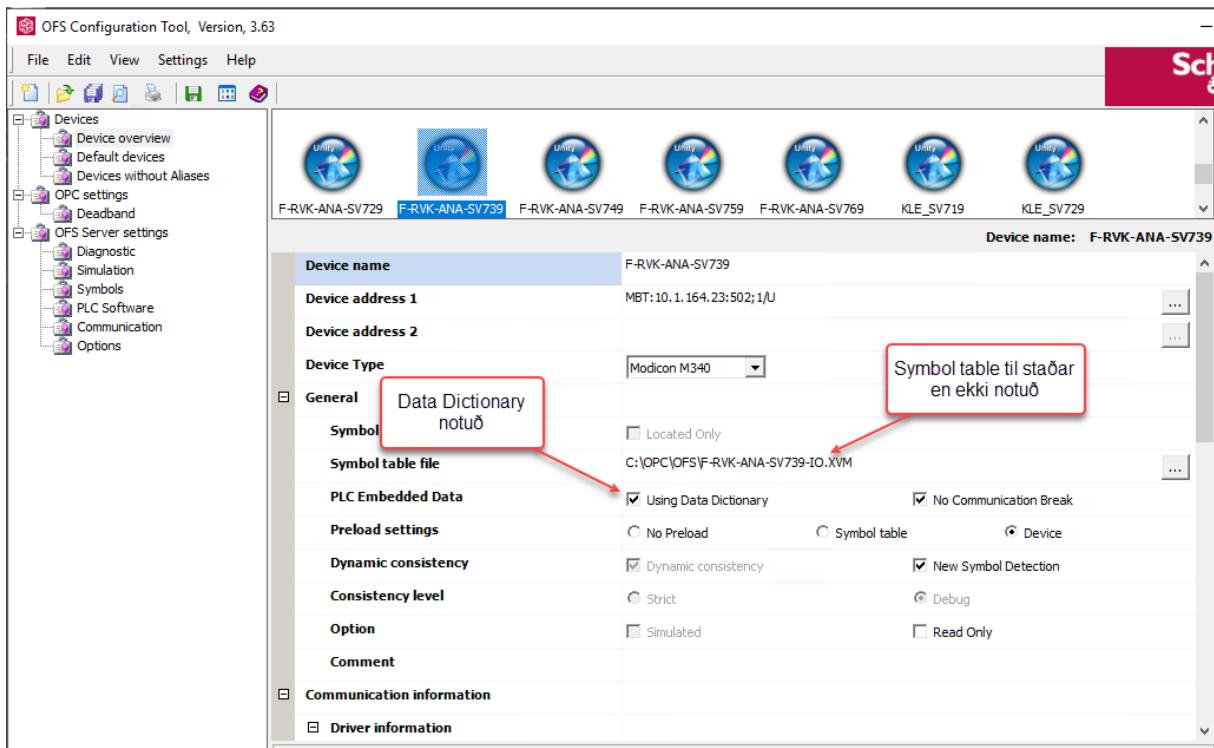

27.2 OPC server er RSLinx

Í þessu dæmi er RSLinx af Version v4.10.00

- Communications
- RSWho
 - Workstation, ABBHMI800xA
 - Driver Name – Skal vera háður landshluta
 - HOFUBORG

- DDE/OPC
 - Topic Configuration
 - Topic List
 - Hér á einungis að vera ein tenging
 - H-GBR-VET
 - Hér á tengingin að vísa á réttan örgjörva

27.3 Aðrir OPC serverar

Samskonar framsetningar eru í öðrum OPC serverum, svo sem Matrikon og KepserverEX.

28. Skil á stjórnkerfum til rekstrar

Rýni á lokaútgáfu stjórnkerfa skal alltaf fara fram. Þannig eru engin kerfi flutt inn í Kerfiráð á Bæjarhálsi án þess að loka rýni fari fram og að henni verða að koma eftirfarandi starfsfólks.

- Sérfræðingar stjórnkerfa
- Tæknistjóri stjórnkerfa
- Hópstjóri stjórnstöðvar
- Rekstrarstjóri viðkomandi miðils

Hér er m.a. eftirfarandi staðfest

- Skila- og prófunargögn eins og þeim er lýst framar í skjalinu hafa borist frá verktaka/verkefnastjóra Veitna
- Lukor
 - Gögnin eru þegar skráð í lukor, svo sem bípur og lokar
- DMM
 - Allur búnaður í viðkomandi stöð er þegar skráður sem eignir í DMM ásamt upplýsingum um hann
- Heildarkerfismynd veitu (Langhundur) hefur verið uppfærður
- Liggja skal fyrir hver er tengiliður veitunnar/stöðvarinnar og á hvaða svæði (vesturland/suðurland o.s.fr.) bakvakt er fyrir viðkomandi stöð.

Viðauki 1 Prófanir á staðkerfiráð

Þessi listi er ekki tæmandi

Prófanir á staðkerfiráð

B3 Prófun

Tékklisti

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Prófunarstaður | Dagsetning |
| Verktaki/Ráðgjafi | Fh. Veitna |
| Starfsmaður verktaka/ráðgjafa | Fh. Veitna |
| Starfsmaður verktaka/ráðgjafa | Endurprófun 1. |
| Frumprófun dags | Endurprófun 2. |
| | Endurprófun 3. |
| | Endurprófun 4. |
| | Endurprófun 5. |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Heiti PC vélar (Járn) | Notendanafn: |
| IP Tala | |
| Mask | |
| Default Gateway | |

| | |
|---------------------|--------------|
| Heiti virtual vélar | Notendanafn: |
| IP Tala | |
| Mask | |
| Default Gateway | |
| Mac addressa: | |

| Prófanir á kerfiráð | Í lagi | Ekki í lagi | Athugasemdir |
|--|--------|-------------|--------------|
| Rétt upphafssíða birtist við uppstart á staðkerfiráð | | | |
| Bakgrunnslitur RGB 191, 191, 191 | | | |
| "Sýna nöfn" hnappur. | | | |
| Húskerfishnappur | | | |
| Miðjusetning viðfanga | | | |
| Vinstri jöfnuð viðföng | | | |
| Mæligluggastærð 70 x 19 eða 110 x 19 | | | |
| Viðfangastærð Regla 60 x 60 | | | |
| Stærð loka 35 x 35 | | | |
| Stærð díóða 15 x 15 | | | |
| Sambandsdíóða (letur: Verdana, leturstærð: 12, litur:White | | | |
| Tengipílur, stærð 25 x 25, línustærð:2. Linkur virkar? | | | |
| Rennslisáttar bílur stærð 15 x 15 | | | |
| Stöðvar- og byggingahluta merkingar | | | |
| Atburða- og viðvaranalistahnappar og tooltip. Stærð 30 x 30. Rétt staðsetning. | | | |
| Kerfislýsingarhnappur. Stærð 30 x 30 | | | |
| Magnmælinga og Gangtíma og ræsingahnappar í réttri stærð W:120 H: 48. Tooltip rétt. | | | |
| Heiti skjámynda. Staðsetning fyrir miðju y:5. Letur: Verdana, leturstærð 20, litur:White | | | |
| Pílur fyrir rennslisátt stærð 15x15 | | | |

| Analogue mælingar og trend | Í lagi | Ekki í lagi | Mæling rétt | HH | H | L | LL | Skýringartexti | Eining rétt | Kvittun aðvörunar | Trend og skalar í lagi | Athugasemdir |
|----------------------------|--------|-------------|-------------|----|---|---|----|----------------|-------------|-------------------|------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| Einfaldar viðvaranir | Í lagi | Ekki í lagi | Hópviðvörunardíóða (ef á við) | Viðvörun kvittuð | Safnviðvörun húskerfis (ef á við) | Aðvörun birtist í Viðvörunar-/atburðarlista | Athugasemdir |
|----------------------|--------|-------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|--------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Mótorar/Dælur | Rétt object | Handv / sjálfv | Skýringartexti | SP | Litir Mótors / dælu | | | | Einingar réttar | Athugasemdir |
|---------------|-------------|----------------|----------------|----|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| | | | | | Stopp / Grátt | Í ræsingu / Grænn blikkandi | Í gangi / Grænt | Í stöðvun / Rauður blikkandi | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Handlokar (ótengdir við PLC) | Í lagi | Ekki í lagi | Skýringartexti | Athugasemdir |
|------------------------------|--------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Handlokar (tengdir við PLC) | Í lagi | Ekki í lagi | Skýringartexti | Analogue gildi rétt mv. PLC | | Athugasemdir |
|-----------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------------------|--|--------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Reglar | Internal SP | External SP | Skýringartexti | PV | KP gildi | TI Gildi | Max Gildi | Min Gildi | Staða Auto / Manual | Athugasemdir |
|--------|-------------|-------------|----------------|----|----------|----------|-----------|-----------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |