


UVN8A

UVN8A szellőztető egység

A Ventiza UVN8A termékcsalád 7 kettős irányú, kettős áramlású, hővisszanyerővel ellátott VGSZ berendezésből áll, melyek mennyezeti felszerelést tesznek lehetővé. Az egységek külső váza alumínium profilokból és szendvics panelekből áll (kívülről szinterezett lemez, belülről horganyzott lemez), hő- és hangszigetelésük 25 mm vastag kőzetgyapotból, a termikus hőcserélő teljesítménye eléri a 80%-ot, motoros szelep által vezérelt by-pass, közvetlenül csatlakoztatott, kettős szívású centrifugális ventilátorok AC motorral.

A ventilátor sebességét kapcsolóval lehet beállítani.

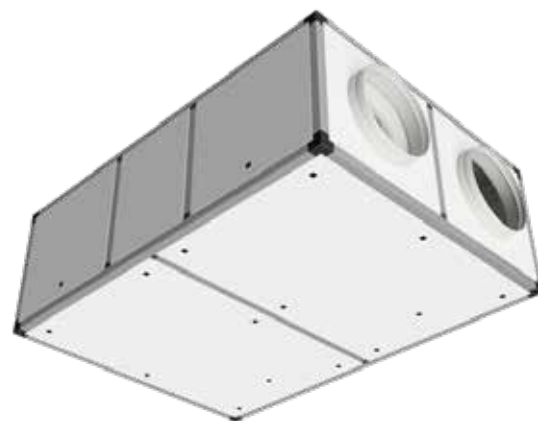

Előnyök:

- Lehetőség a légcsatornák irányának módosítására a helyszíni telepítéskor
- Szűrők elszennyeződésének automatikus jelzése, nyomáskülönbség alapján
- Belépő ágban lévő ePM1 70%-os szűrő alaptartozék
- Automata by-pass csappantyú kiegészítő egység telepítési lehetőség

Rend. szám		140063	140064	140065	140066
Típus		660S	1000S	1400S	1650S
Méret	mm	1350x970x410	1500x1100x520	1500x1100x600	1600x1250x620
Tömeg	kg	132	199	215	253
Csatlakozó csomók átmérője	mm	250	315	315	355

Rend. szám		140067	140068	140069
Típus		2300S	3000S	3500S
Méret	mm	1800x1250x800	1800x1250x1050	1800x1250x1350
Tömeg	kg	322	380	469
Csatlakozó csomók átmérője	mm	400	400	450