

Limpiador de superficies

Descripción

Amanco-Wavin fabrica tuberías para uso en conducciones potable, pluvial, sanitaria y eléctrica. Las uniones pueden ser campana cementada o campana con empaque de hule.

Para ambos tipos de acople se utiliza el limpiador de superficie previo a la aplicación del cemento solvente o del lubricante.

Para eliminar suciedad, contaminación, esmalte que puedan provocar problemas a la hora de la unión.



Cementada



Empaque

Presentación

Envases plásticos con capacidades de 500ml, 1 litro y 3.79 litros.

Líquido transparente sin viscosidad aparente.

Compuesto principalmente por acetato de etilo.

Para ser aplicado directamente sobre la superficie de la tubería o accesorio haciendo uso de una tela.

Limpiador de Superficies

Código	Presentación
978780	1/2 Litro
972284	Litro
972285	Galón



Procedimiento para aplicarlo


Previo a la apertura del envase del limpiador, se debe contar con el equipo de protección personal consistente en guantes y anteojos de seguridad.

Una vez realizada la limpieza se utiliza el cemento solvente o el lubricante.

Finalizado el proceso de unión, se debe lavar las manos el instalador.

Limpieza

- Limpiar el interior de la campana y el extremo liso de tubo con el trapo impregnado de limpiador Amanco Wavin

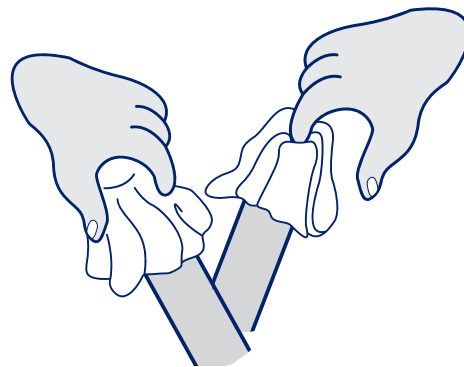

Guatemala
T. (502) 7600-0100
www.wavin.com/es-gt

El Salvador
T. (503) 2500-9200
www.wavin.com/es-sv

Honduras
T. (504) 2545-2400
www.wavin.com/es-hn

Nicaragua
T. (505) 2298-2960
www.wavin.com/es-ni

Costa Rica
T. (506) 2209-3400
www.wavin.com/es-cr

Panamá
T. (507) 305-9600
www.wavin.com/es-pa