

Oetiker PureLine®

Pince pneumatique ME

Recommandée pour les colliers et bagues Oetiker

Avantages

- Fiabilité de processus élevée
- Montage fiable
- Têtes personnalisables
- Manipulation facile
- Traité avec un lubrifiant spécial pour répondre aux normes médicales et de salles blanches
- Corps sans peinture pour éviter la contamination par les particules



Fiabilité du processus élevée : mécanisme de pilotage conçu pour éviter les mauvaises manipulations

Montage fiable : le système de pince complet garantit un montage efficace et uniforme

Manipulation facile : conception légère et ergonomique pour utilisation d'une seule main


Applicabilité large : gamme complète de têtes de pince compatibles avec tous les colliers standards

Têtes personnalisables : différents types de têtes de pinces selon l'application

Corps sans peinture : pour éviter la contamination par les particules

Graisse spéciale : pour la conformité aux normes médicales des salles blanches

CARACTÉRISTIQUES

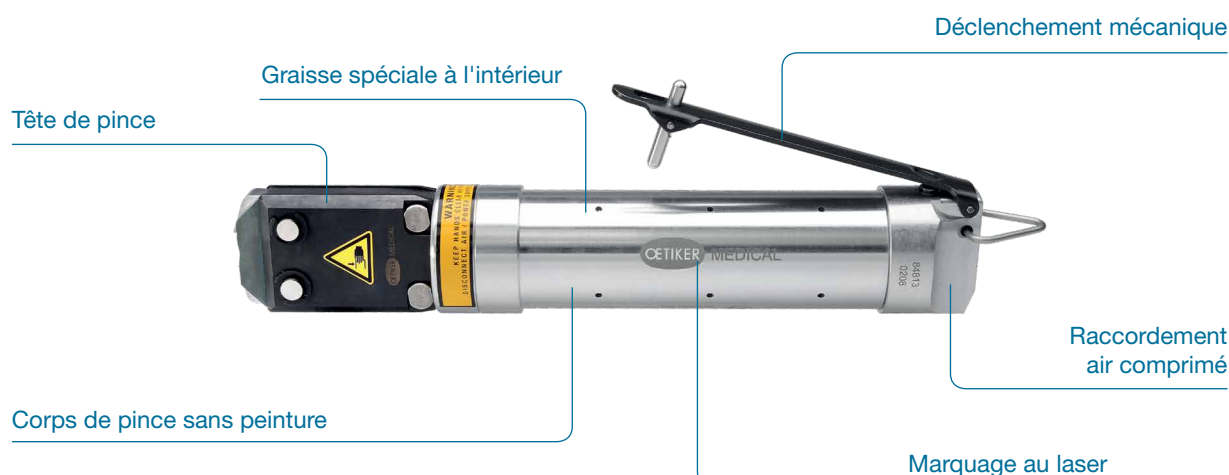

Pince pneumatique ME Oetiker PureLine®

VUE D'ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de pince	Poids
HO 2000 ME	0,90 kg
HO 3000 ME	1,00 kg
HO 4000 ME	1,10 kg
HO 5000 ME	1,65 kg
HO 7000 ME	1,90 kg

Pression de service : 5 à 6 bars.

La pression de travail est directement liée à la force de fermeture. Plus la pression d'arrivée est élevée, plus la force de fermeture est élevée.

Raccordement air comprimé : taraudage femelle G ¼

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce système de pince complet de haute qualité garantit le montage uniforme des colliers Oetiker. Le choix du corps et de la tête de pince adéquats se fait en fonction du type de collier Oetiker à assembler, de la force de fermeture optimale et de la pression d'air comprimé disponible.

Pour définir la force de fermeture optimale, veuillez vous reporter à la fiche technique du produit à assembler. Ce dernier peut éventuellement nécessiter une tête de pince spéciale.

PURELINE STANDARD

Le corps de pince est sans peinture, afin d'éviter toute contamination potentielle des salles blanches. Il est traité avec une graisse spéciale homologuée aux normes USP 88 Classe VI et ISO 10993-5, afin de se conformer aux normes médicales. Pour conserver la traçabilité, les informations pertinentes sont gravées au laser directement sur le corps de pince.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Pneumatic Pincers ME Oetiker PureLine®

- Pneumatic Pincers ME Oetiker PureLine® avec tête de pince
- Kit de raccordement air comprimé (filtre/séparateur d'eau inclus)
- Manuel d'instructions

En option



Kit retrofit pour poignée de pistolet
pour pinces pneumatiques
HO Oetiker PureLine® 2000 / 3000 / 4000 / 5000 ME



DONNÉES TECHNIQUES

HO 2000 ME, HO 3000 ME, HO 4000 ME

Pince complète avec poignée de pistolet

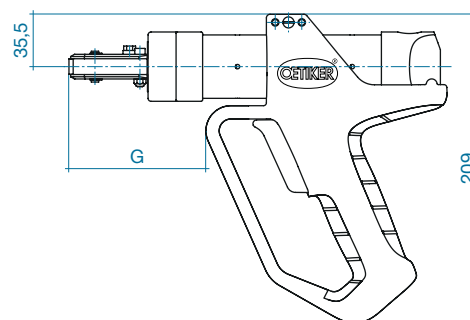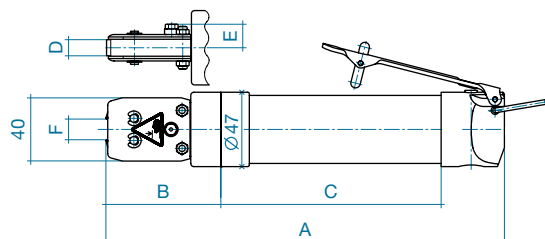

Têtes de pince

Largeur de mâchoire D (mm)	5,5	7,5	7,5	10,2	10,2
Pour largeur d'oreille* (mm)	< / = 7,0	8,0	10,0	10,0	13,0
Réf. article	13901204	13901205	13901208	13901383	13901373


Type de pince

HO 2000 ME	A (mm)	214,0	213,0	213,0	213,0	–
	B (mm)	74,0	73,0	73,0	73,0	–
	C (mm)	101,0	101,0	101,0	101,0	–
	D (mm)	5,5	7,5	7,5	10,2	–
	E (mm)	12,3	13,3	13,3	14,9	–
	F (mm)	8,6	11,6	13,2	13,2	–
Poignée de pistolet pour HO 2000 ME	G (mm)	55,0	54,0	54,0	54,0	–
HO 3000 ME	A (mm)	–	252,0	252,0	252,0	257,0
	B (mm)	–	73,0	73,0	73,0	78,0
	C (mm)	–	140,0	140,0	140,0	140,0
	D (mm)	–	7,5	7,5	10,2	10,2
	E (mm)	–	13,3	13,3	14,9	14,9
	F (mm)	–	11,6	13,2	13,2	16,2
Poignée de pistolet pour HO 3000 ME	G (mm)	–	93,0	93,0	93,0	98,0
HO 4000 ME	A (mm)	–	–	291,0	291,0	296,0
	B (mm)	–	–	73,0	73,0	78,0
	C (mm)	–	–	179,0	179,0	179,0
	D (mm)	–	–	7,5	10,2	10,2
	E (mm)	–	–	13,3	14,9	14,9
	F (mm)	–	–	13,2	13,2	16,2
Poignée de pistolet pour HO 4000 ME	G (mm)	–	–	–	132,0	137,0


* mesurée à l'intérieur

DONNÉES TECHNIQUES

HO 5000 ME

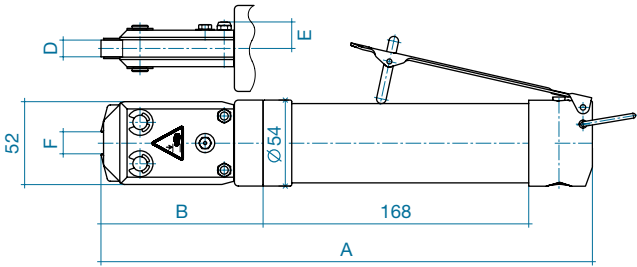

Pince complète avec poignée de pistolet

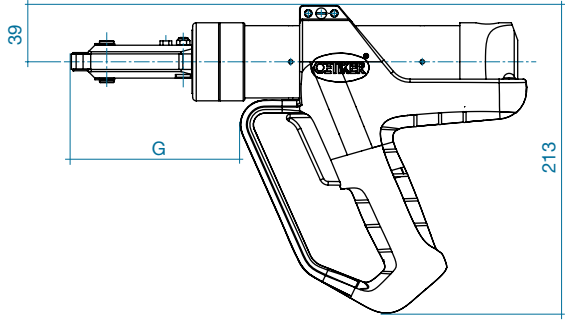


Têtes de pince

Largeur de mâchoire D (mm)	10,5	10,5
Pour largeur d'oreille* (mm)	10,0	13,0
Réf. article	13901209	13901203

Type de pince

HO 5000 ME	A (mm)	309,0	314,0
	B (mm)	102,0	107,0
	E (mm)	16,6	16,6
	F (mm)	13,7	16,6
Poignée de pistolet pour HO 5000 ME	G (mm)	117	122

HO 7000 ME

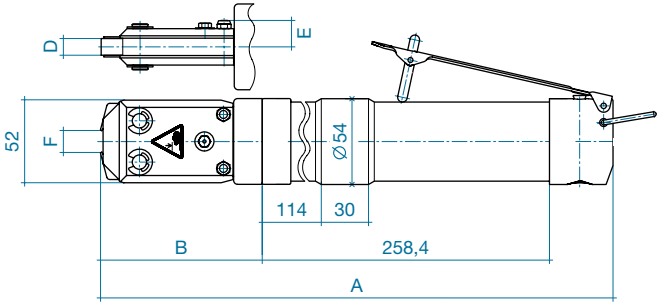

Têtes de pince

Largeur de mâchoire D (mm)	10,5	10,5
Pour largeur d'oreille* (mm)	10,0	13,0
Réf. article	13901209	13901203

Type de pince

HO 5000 ME	A (mm)	400,0	405,0
	B (mm)	102,0	107,0
	E (mm)	16,6	16,6
	F (mm)	13,7	16,6

* mesurée à l'intérieur