

Oetiker PureLine®

Pneumatic fogó ME

Oetiker bilincsekhez és gyűrűkhöz ajánlott

Előnyök

- Magas megbízhatóságú folyamatok
- Megbízható összeszerelés
- Cserélhető fejek
- Egyszerű kezelhetőség
- Speciális kenőanyaggal kezelve, hogy megfeleljen az orvosi és tisztatér szabványoknak
- Festékmentes váz a részecskék által okozott szennyeződés elkerülése érdekében



Nagyon megbízható és magas fokú működési hatékonyság: a kioldó mechanizmus, amely megakadályozza a hibás működést

Kiváló minőségű összeszerelés: az egész fogórendszer hatékony és egyenletes összeszerelésről tanúskodik

Egyszerű kezelhetőség: könnyű és ergonomikus kialakítás az egykezes műveletekhez


Széles körű alkalmazhatóság: fogófejek teljes skálája az összes szabványos befogási mérettel való kompatibilitás érdekében

Cserélhető fejek: különböző fogófejek az alkalmazástól függően

Festékmentes váz: a részecskék által okozott szennyeződés elkerülése érdekében

Speciális kenőanyag: az egészségügyi és tisztatér szabványoknak való megfelelés érdekében

JELLEMZŐK

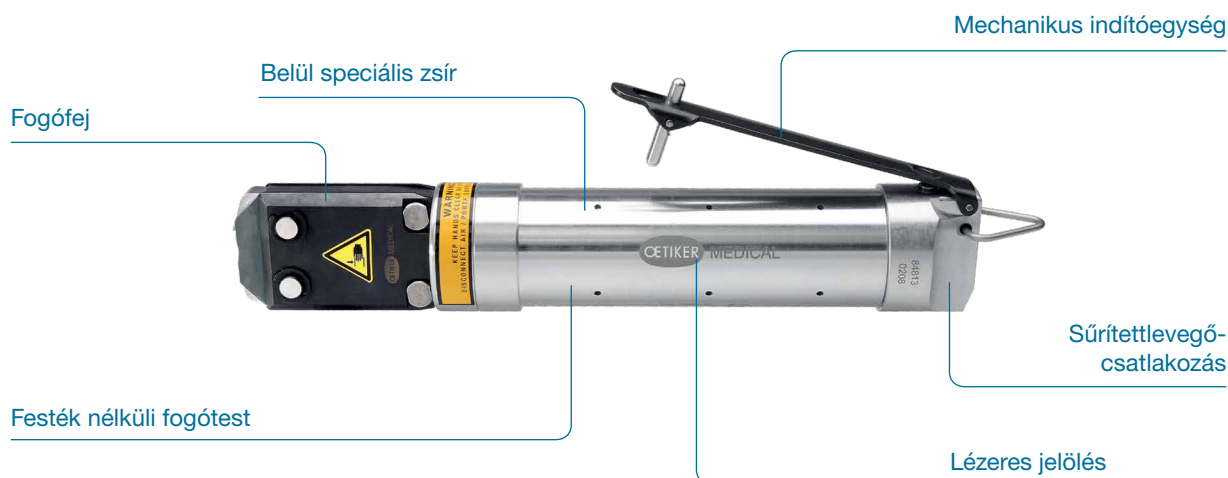

Oetiker PureLine® Pneumatic fogó ME

MŰSZAKI ADATOK ÁTTEKINTÉSE

Fogó típusa	Súly
HO 2000 ME	0,90 kg
HO 3000 ME	1,00 kg
HO 4000 ME	1,10 kg
HO 5000 ME	1,65 kg
HO 7000 ME	1,90 kg

Üzemi nyomás: 5-6 bar.

Az üzemi nyomás közvetlen kapcsolatban áll a záróerővel.

Minél nagyobb a bemeneti nyomás, annál nagyobb a záróerő.

Sűrítettlevegő-csatlakozás: Belső menet G ¼

TERMÉKLEÍRÁS

Ez a kiváló minőségű, komplett fogórendszer biztosítja az Oetiker bilincsek egységes összeszerelését. A megfelelő fogótest és fogófej kiválasztását az összeszerelendő Oetiker bilincs típusa, az optimális záróerő és a sűrített levegő hálózati nyomása határozza meg.

Az optimális záróerő elérése érdekében kérjük, olvassa el az összeszerelendő termék műszaki adatait, és vegye figyelembe a speciális fogófejek rendelkezésre állását.

PURELINE SZABVÁNY

A fogótest festékmentes, hogy elkerülje a tisztaterek esetleges beszennyezését. Speciális kenőanyaggal kezelték, amely megfelel az USP 88 Class VI és az ISO 10993-5 orvosi szabványoknak. A nyomon követhetőség megőrzése érdekében a fontos információkat lézerral közvetlenül a fogótestére viszik fel.

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

Oetiker PureLine® Pneumatikus fogók ME

- Oetiker PureLine® pneumatikus fogó ME fogófejjel
- Sűrített levegő-csatlakozás készlet (szűrővel/vízleválasztóval)
- Használati utasítás

Opcionális

Pisztolymarkolat, utólagosan beépítendő készlet

Oetiker PureLine®



HO 2000 / 3000 / 4000 / 5000 ME pneumatikus fogókhoz



MŰSZAKI ADATOK

HO 2000 ME, HO 3000 ME, HO 4000 ME

Fogó komplett pisztolymarkolattal

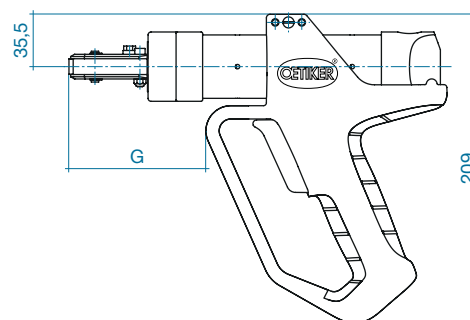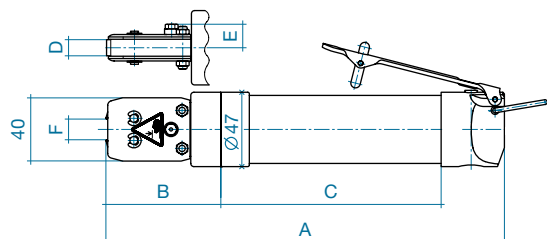

Fogófejek

Pofaszélesség D (mm)	5,5	7,5	7,5	10,2	10,2
Markolat szélessége* (mm)	< / = 7,0	8,0	10,0	10,0	13,0
Tételszám	13901204	13901205	13901208	13901383	13901373

Fogó típusa



HO 2000 ME	A (mm)	214,0	213,0	213,0	213,0	–
	B (mm)	74,0	73,0	73,0	73,0	–
	C (mm)	101,0	101,0	101,0	101,0	–
	D (mm)	5,5	7,5	7,5	10,2	–
	E (mm)	12,3	13,3	13,3	14,9	–
	F (mm)	8,6	11,6	13,2	13,2	–
Pisztolymarkolat HO 2000 ME pneumatikus fogóhoz	G (mm)	55,0	54,0	54,0	54,0	–
HO 3000 ME	A (mm)	–	252,0	252,0	252,0	257,0
	B (mm)	–	73,0	73,0	73,0	78,0
	C (mm)	–	140,0	140,0	140,0	140,0
	D (mm)	–	7,5	7,5	10,2	10,2
	E (mm)	–	13,3	13,3	14,9	14,9
	F (mm)	–	11,6	13,2	13,2	16,2
Pisztolymarkolat HO 3000 ME pneumatikus fogóhoz	G (mm)	–	93,0	93,0	93,0	98,0
HO 4000 ME	A (mm)	–	–	291,0	291,0	296,0
	B (mm)	–	–	73,0	73,0	78,0
	C (mm)	–	–	179,0	179,0	179,0
	D (mm)	–	–	7,5	10,2	10,2
	E (mm)	–	–	13,3	14,9	14,9
	F (mm)	–	–	13,2	13,2	16,2
Pisztolymarkolat HO 4000 ME pneumatikus fogóhoz	G (mm)	–	–	–	132,0	137,0

*belül mérve

MŰSZAKI ADATOK

HO 5000 ME

Fogó komplett pisztolymarkolattal

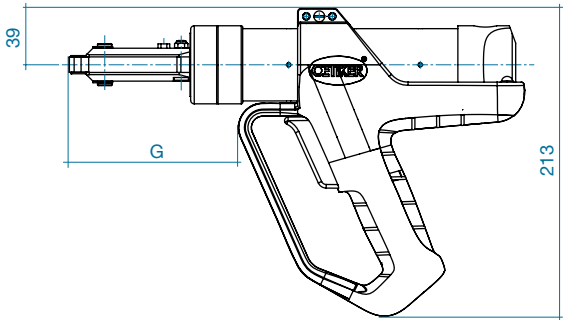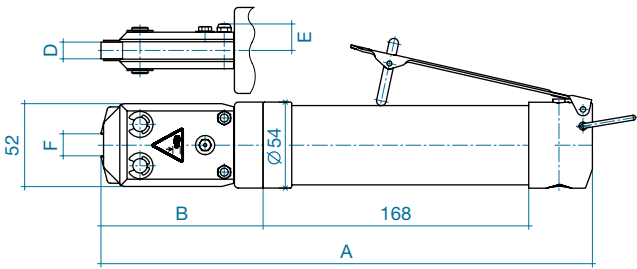


Fogófejek

Pofaszélesség D (mm)	10,5	10,5
Markolat szélessége* (mm)	10,0	13,0
Tételszám	13901209	13901203

Fogó típusa

HO 5000 ME	A (mm)	309,0	314,0
	B (mm)	102,0	107,0
	E (mm)	16,6	16,6
	F (mm)	13,7	16,6
Pisztolymarkolat HO 5000 ME pneumatikus fogóhoz	G (mm)	117	122

HO 7000 ME

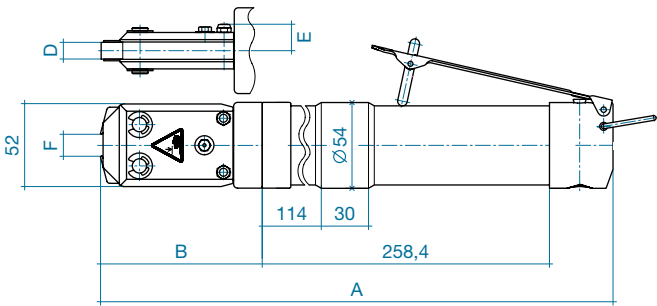

Fogófejek

Pofaszélesség D (mm)	10,5	10,5
Markolat szélessége* (mm)	10,0	13,0
Tételszám	13901209	13901203

Fogó típusa

HO 5000 ME	A (mm)	400,0	405,0
	B (mm)	102,0	107,0
	E (mm)	16,6	16,6
	F (mm)	13,7	16,6

*belül mérve