


Conexões confiáveis

para fabricantes/empresas de remanufatura
de pós-venda



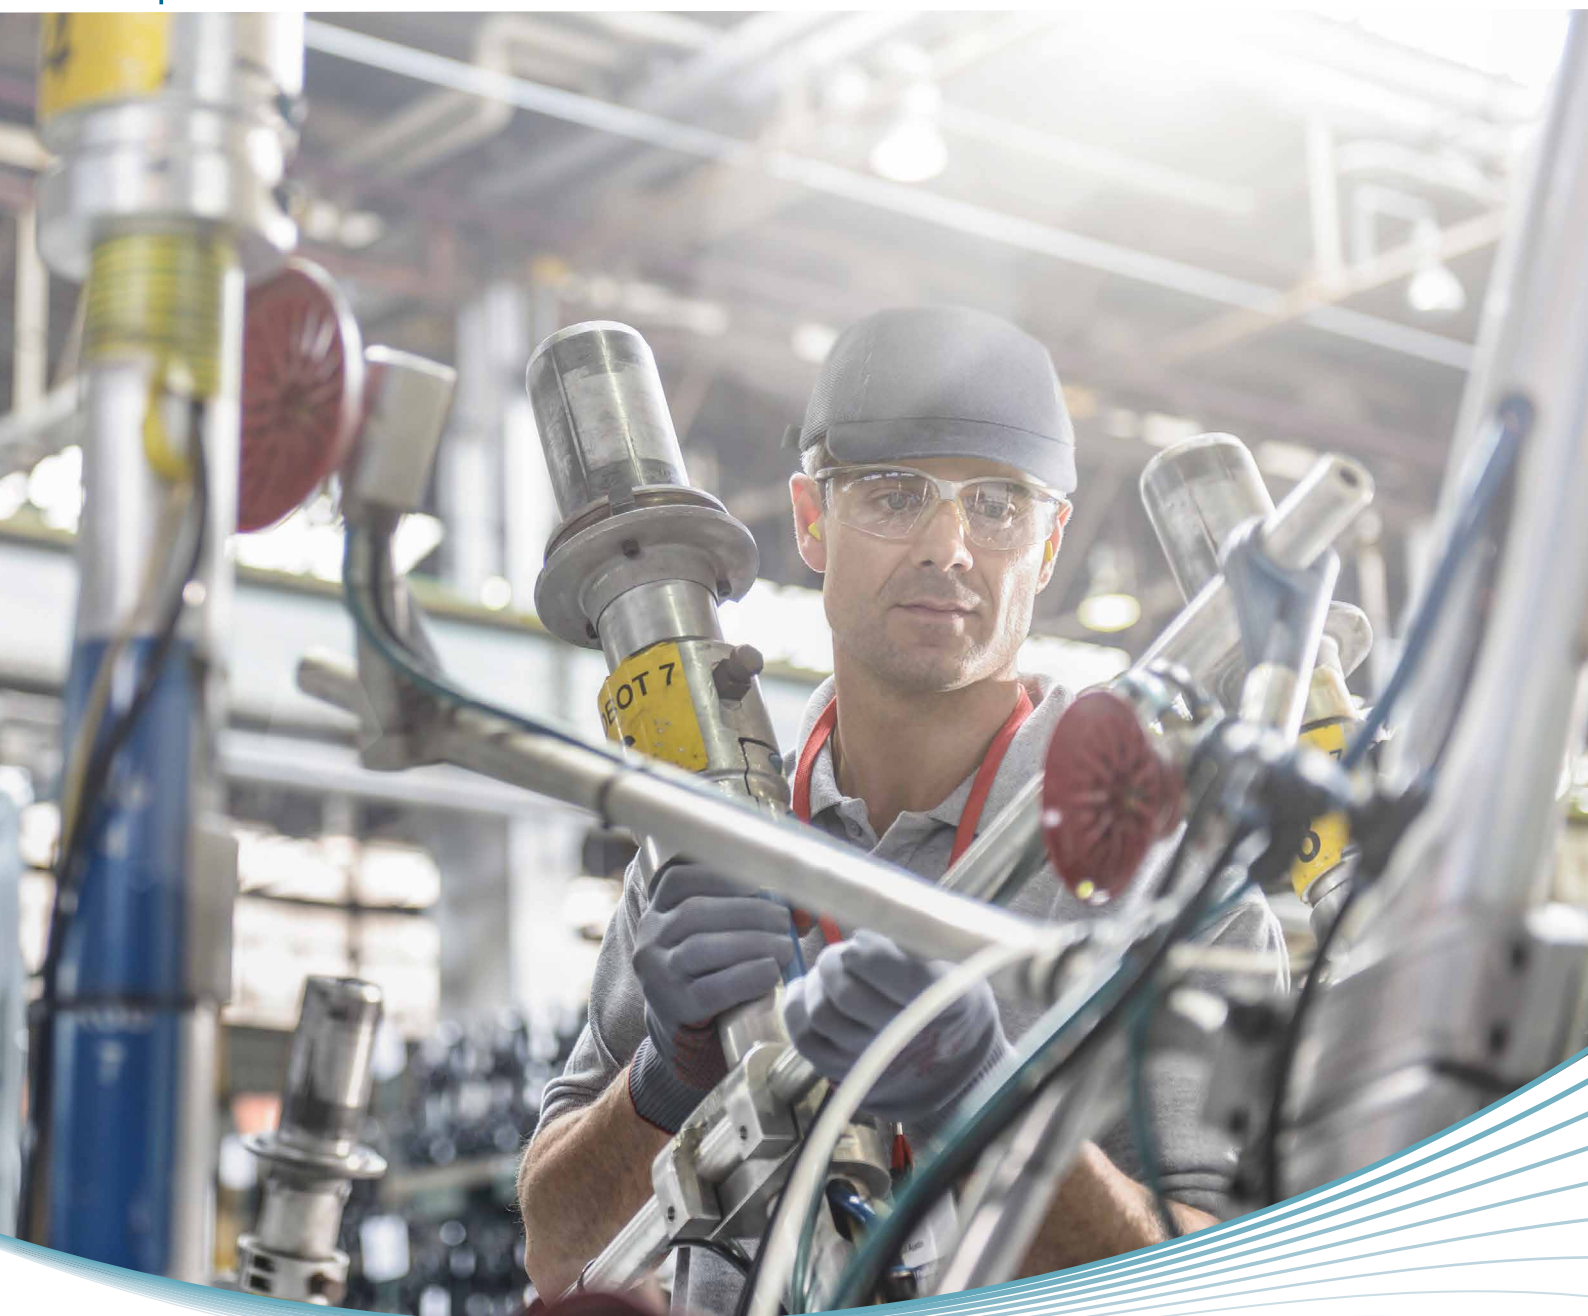

Reliable Connections

**Conexões e soluções
de montagem para**

Fabricantes
e empresas de
remanufatura de
peças de reposição





O mercado de pós-venda exige produtos que garantam uma instalação rápida e fácil, minimizando os pedidos de garantia e evitando serviços de reparo de devolução.

Como fornecedor líder de soluções inovadoras de conexão, os clientes contam com a Oetiker para proporcionar tranquilidade nas conexões de pós-venda com qualidade OEM e padrões ISO.

Sendo pioneiros no fornecimento de componentes de fixação confiáveis durante mais de 80 anos, nós fornecemos soluções de conexão e montagem de alta qualidade que são mais simples, inteligentes e resistentes.

Nossas abraçadeiras, conectores rápidos e ferramentas são especialmente projetados para uma ampla gama de componentes automotivos no âmbito do mercado de reposição e desenvolvidas especificamente para atender às exigências do mercado de hoje e de amanhã. Com a Oetiker garantimos conexões confiáveis durante toda a vida útil do veículo.



UM PARCEIRO CONFIÁVEL PARA O MERCADO DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA

Na Oetiker, fornecemos soluções de conexão com qualidade de equipamento original para instalação rápida e fácil, economizando tempo e tornando os processos de trabalho mais eficientes.

CONEXÕES PARA FABRICANTES/EMPRESAS DE REMANUFATURA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO



Abraçadeiras de orelha ajustáveis com gancho duplo 259

Aço inoxidável
24,5 – 120,2 mm

- Adequado para coifas de borracha e TPE
- Estruturas de intertravamento para elevada força extra
- Ajustável com menos números de peças
- Alto desempenho de vedação



Abraçadeiras ajustáveis 159

Aço inoxidável
25,0 – 110,0 mm

- Ajustável a vários diâmetros nominais
- Vedação resistente em toda a circunferência
- Instalação simples e rápida



Abraçadeiras de orelha StepLess® 193 e 167

Aço inoxidável
6,5 – 120,5 mm

- Vedação estanque em 360°
- Fornece pressão superficial uniforme
- Compensa as tolerâncias dos componentes



Abraçadeiras ajustáveis 113 e 163

113 Aço zincado
163 Aço inoxidável
30,0 – 132,0 mm

- Ajustável a vários diâmetros nominais
- Instalação radial ou axial, rápida e simples
- Ideal para materiais macios



Abraçadeiras de baixo perfil StepLess® 168 e 192

Aço inoxidável
10,5 – 120,5 mm

- Pressão superficial uniforme
- Requer espaço mínimo
- Bordas de tira sem rebarbas



Anéis de Contração MCR 150 e 250

Aço inoxidável
150 5,0 – 50,0 mm
250 15,0 – 120,5 mm

- A vedação ideal evita vazamentos
- Alta pressão de superfície ajustável
- Requer espaço mínimo
- Apresenta vedação contínua para pressão constante



Conectores rápidos 201 e 210

201 Aço revestido
210 Alumínio
Faixa de tamanho do tubo: 8,0 – 25,4 mm

- Leve e ideal para espaços compactos
- A folga axial controlada evita microvazamentos
- Queda de pressão mínima garante fluxo ideal



Abraçadeiras de rosca sem-fim 126 e 177

Aço carbono e aço inoxidável
7,0 – 19,0 mm

- Ajustável a uma variedade de diâmetros
- Vedação estanque em 360°
- Também disponível na versão auto-tensora
- Reutilizável



Entre em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente para

- Suporte na seleção de abraçadeiras
- Suporte na procura da ferramenta de montagem correta
- Teste gratuito

FERRAMENTA DE SERVIÇO COMPLETO E SUPORTE DE MANUTENÇÃO

A ferramenta de montagem e o suporte de manutenção são gerenciados por equipes internas dedicadas de serviço, garantindo que as conexões de pós venda sejam sempre instaladas corretamente.

FERRAMENTAS DE MONTAGEM PARA FABRICANTES/EMPRESAS DE REMANUFATURA DE PÓS-VENDA



Alicates pneumáticos

Para montagem de alto volume de abraçadeiras de orelha e abraçadeiras de baixo perfil.

- Altamente eficiente
- Processo confiável
- Verificação de fechamento
- Cabo ergonômico tipo revólver (opcional)



Alicates sem fio / Alicates de crimpagem sem fio

Para montagem de abraçadeiras de orelha/anéis de crimpagem múltipla (MCR).

- Design flexível sem fio
- Processo confiável
- Verificação de fechamento
- Design ergonômico



SMART – Sensor Monitored Assembly Repair Tool

Para montagem de abraçadeiras de orelha.

- Monitoramento de sensores de três forças
- Reduz a força de prensão necessária
- Indicação de força com luz e vibração
- Montagem rápida e fácil



Alicates de instalação manual (HIP)

Para montagem de abraçadeiras de orelha.

- Altas forças de fechamento
- Requer menos força nas mãos
- Design de qualidade superior
- Abrange uma ampla gama de abraçadeiras de orelha



Alicates manuais para corte de abraçadeiras (HCC)

Para a desmontagem das abraçadeiras de orelha.

- Especialmente concebidos para remover abraçadeiras de orelha Oetiker até 7,0 mm de largura x 0,6 mm de espessura de tira e 9,0 mm de largura x 0,8 mm de espessura de tira
- Garras “No-Crimp™”, exclusivas para corte
- Cabo com proteção
- O método mais fácil e seguro de remoção de abraçadeiras de orelha

Conceito de solução 360°

Impulsionando a inovação



Oetiker ajuda os clientes a impulsionar a inovação através de todas as fases de desenvolvimento, utilizando nossa abordagem de solução 360°. Sendo pioneiros de componentes de aperto confiáveis durante mais de 80 anos, nós na Oetiker desenhamos, testamos e fornecemos soluções de conexão e montagem de alta qualidade que são mais simples, inteligentes e resistentes do que nunca.