

Pneumatikus fogó

Oetiker ME



Oetiker szorítóbilincsekhez és szorítógyűrűkhöz ajánlott

Előnyök

- Nagyon megbízható és magas fokú működési hatékonyság
- Kiváló minőségű összeszerelés
- Cserélhető fejek
- Egyszerű kezelhetőség
- Széleskörű alkalmazhatóság



Nagyon megbízható és magas fokú működési hatékonyság: a kioldó mechanizmus, amely megakadályozza a hibás működést

Kiváló minőségű összeszerelés: az egész fogórendszer hatékony és egyenletes összeszerelésről tanúskodik

Egyszerű kezelhetőség: könnyű és ergonomikus kialakítás az egykezes műveletekhez

Széles körű alkalmazhatóság: fogófejek teljes skálája az összes szabványos befogási mérettel való kompatibilitás érdekében

Cserélhető fejek: különböző fogófejek az alkalmazástól függően

JELLEMZŐK



Oetiker ME

MŰSZAKI ADATOK ÁTTEKINTÉSE

Fogó típusa	Tömeg
HO 2000 ME	0,90 kg
HO 3000 ME	1,00 kg
HO 4000 ME	1,10 kg
HO 5000 ME	1,65 kg
HO 7000 ME	1,90 kg

Üzemi nyomás: 5-től 6 bar-ig.

Az üzemi nyomás közvetlen kapcsolatban van a záróerővel.

Minél nagyobb a bemeneti nyomás, annál nagyobb a záróerő.

Sűrített levegő csatlakozás: Belső menet G ¼

TERMÉKLEÍRÁS

Ennek a kiváló minőségű fogórendszernek köszönhető az Oetiker szerelőfogók egyedülálló kivitele. A megfelelő váz és fej kiválasztását az összeszerelendő Oetiker szerelőfogó típusa, az optimális záróerő és a rendelkezésre álló levegőnyomás határozza meg.

Az optimális záróerő elérése érdekében tájékozódjon az összeszerelt termék műszaki adatairól, és vegye figyelembe a speciális fogófejek elérhetőségét is.

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

Pneumatikus fogó Oetiker ME

- Oetiker ME fogófejjel
- Sűrítettlevegő-csatlakozó készlet (szűrővel/vízleválasztóval)
- Használati utasítás

Opcionális

Pisztolymarkolat retrofit készlet az Oetiker pneumatikus fogókhoz
HO 2000 / 3000 / 4000 / 5000 ME



Egyedi rendelési szám

Pisztolymarkolat retrofit készlet HO 2000/ HO 3000/ HO 4000	13901300
--	----------

Pisztolymarkolat retrofit készlet HO 5000	13901448
--	----------

Oetiker ME fogófejjel

	Teljes fogó	Fogó pisztolymarkolattal
HO 2000 ME	13900226	13901301
HO 3000 ME	13900227	13901302
HO 4000 ME	13900228	13901303
HO 5000 ME	13900229	13901451
HO 7000 ME	13900230	–

Oetiker ME fogófejekkel

Pofaszélesség (mm)	5,5	7,5	7,5	10,2	10,2	10,5	10,5	14,5
Nyitási rés (mm)	8,6	11,6	13,2	13,2	16,2	13,7	16,6	16,6
Markolat szélessége* (mm)	< / = 7	8,0	10,0	10,0	13,0	10,0	13,0	13,0
Tétel száma	13900158	13900154	13900150	13900138	13900142	13900113	13900114	13900543
Cserepofa-készlet	13900166	13900167	13900168	13900163	13900170	13900164	13900165	13900545

HO 2000 ME

Teljes fogó	13900173	13900174	13900176	13900182	–	–	–	–
Fogó pisztolymarkolattal	13900930	13900931	13900932	13900934	–	–	–	–

HO 3000 ME

Teljes fogó	–	13900175	13900177	13900183	13900185	–	–	–
Fogó pisztolymarkolattal	–	13900935	13900936	13900938	13900939	13901302	–	–

HO 4000 ME

Teljes fogó	–	–	–	13900184	13900186	–	–	–
Fogó pisztolymarkolattal	–	–	–	13900940	13900941	–	–	–

HO 5000 ME

Teljes fogó	–	–	–	–	–	13900161	13900162	13900548
Fogó pisztolymarkolattal	–	–	–	–	–	13901449	13901450	–

HO 7000 ME

Teljes fogó	–	–	–	–	–	13900171	13900172	13900546
-------------	---	---	---	---	---	-----------------	-----------------	-----------------

Cserepofa-készlet = bal és jobb fogópofák az összes szükséges alkatrészrel együtt. A pofaszélességnek legalább 0,5 mm-rel szélesebbnek kell lennie, mint a beépítendő bilincsekhez használt szalag. A nyílásnak elég szélesnek kell lennie a legnagyobb fül számára.



A továbbfejlesztés érdekében történő technikai változtatások joga fenntartva.

*belül mérve

MŰSZAKI ADATOK

HO 2000 ME, HO 3000 ME, HO 4000 ME

Fogó pisztolymarkolattal

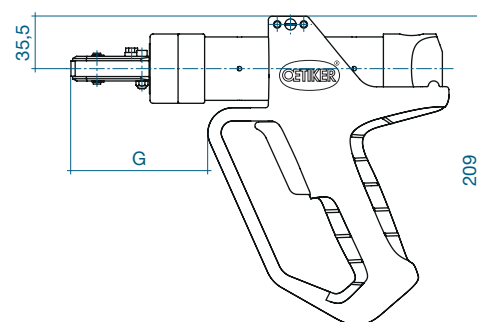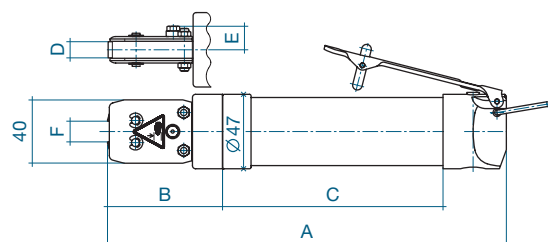

Fogófejek

Pofaszélesség D (mm)	5,5	7,5	7,5	10,2	10,2
Markolat szélessége* (mm)	< / = 7,0	8,0	10,0	10,0	13,0


Fogó típusa

HO 2000 ME	A (mm)	214,0	213,0	213,0	213,0	–
	B (mm)	74,0	73,0	73,0	73,0	–
	C (mm)	101,0	101,0	101,0	101,0	–
	D (mm)	5,5	7,5	7,5	10,2	–
	E (mm)	12,3	13,3	13,3	14,9	–
	F (mm)	8,6	11,6	13,2	13,2	–
Pisztolymarkolat HO 2000 ME-hez	G (mm)	55,0	54,0	54,0	54,0	–
HO 3000 ME	A (mm)	–	252,0	252,0	252,0	257,0
	B (mm)	–	73,0	73,0	73,0	78,0
	C (mm)	–	140,0	140,0	140,0	140,0
	D (mm)	–	7,5	7,5	10,2	10,2
	E (mm)	–	13,3	13,3	14,9	14,9
	F (mm)	–	11,6	13,2	13,2	16,2
Pisztolymarkolat a HO 3000 ME-típushoz	G (mm)	–	93,0	93,0	93,0	98,0
HO 4000 ME	A (mm)	–	–	291,0	291,0	296,0
	B (mm)	–	–	73,0	73,0	78,0
	C (mm)	–	–	179,0	179,0	179,0
	D (mm)	–	–	7,5	10,2	10,2
	E (mm)	–	–	13,3	14,9	14,9
	F (mm)	–	–	13,2	13,2	16,2
Pisztolymarkolat a HO 4000 ME-típushoz	G (mm)	–	–	–	132,0	137,0


*belül mérve

MŰSZAKI ADATOK

HO 5000 ME

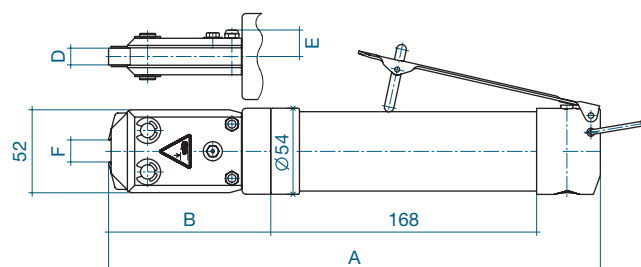

Fogó pisztolymarkolattal

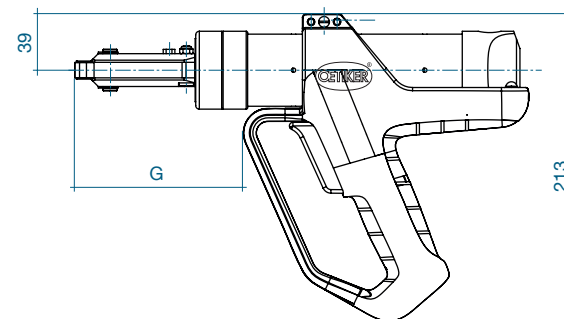


Fogófejek

Pofaszélesség D (mm)	10,5	10,5	14,5
Markolat szélessége* (mm)	10,0	13,0	13,0

Fogó típusa

HO 5000 ME	A (mm)	309,0	314,0	314,0
	B (mm)	102,0	107,0	107,0
	E (mm)	16,6	16,6	18,6
	F (mm)	13,7	16,6	16,6
Pisztolymarkolat	G (mm)	117,0	122,0	122,0

HO 7000 ME

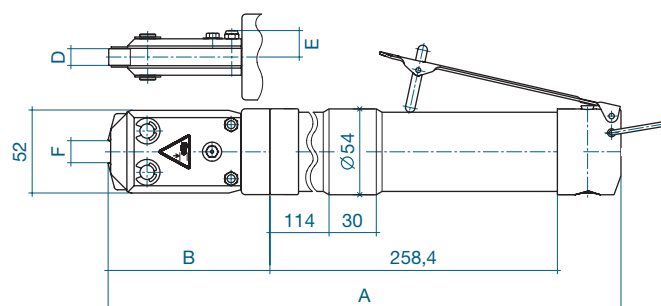

Fogófejek

Pofaszélesség D (mm)	10,5	10,5	14,5
Markolat szélessége* (mm)	10,0	13,0	13,0

Fogó típusa

HO 7000 ME	A (mm)	400,0	405,0	405,0
	B (mm)	102,0	107,0	107,0
	E (mm)	16,6	16,6	18,6
	F (mm)	13,7	16,6	16,6


*belül mérve

SPECIÁLIS FOGÓFEJEK AZ OETIKER ME-HEZ - OETIKER FÜLES SZORÍTÓBILINCSEK FELSZERELÉSE


Fogófej meghosszabbított tartókkal

A különböző hosszabbítók lehetővé teszik a korlátozottan hozzáférhető területek elérését. Kompatibilis a HO 2000 és HO 4000 közötti fogótípusokkal.


Hosszabbítás 34,5 mm

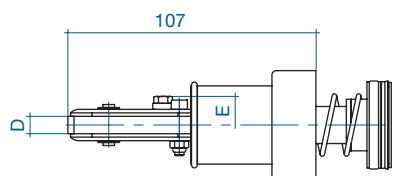

Hosszabbítás 80 mm

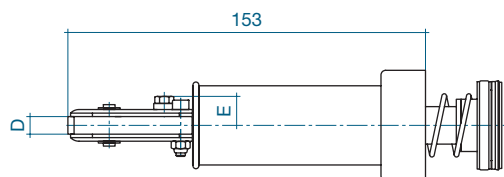

Hosszabbítás 42 mm, keskeny

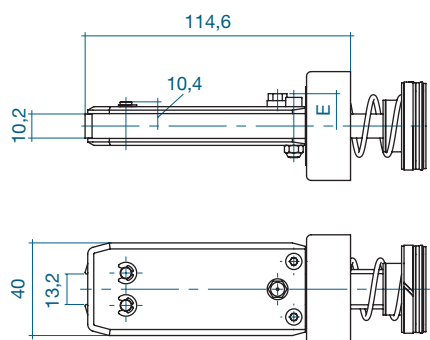

Fogófej-ajánlat

A pofaszélességnek legalább 0,5 mm-rel szélesebbnek kell lennie, mint a beépítendő bilincsekhez használt szalag. A nyílásnak elég szélesnek kell lennie a legnagyobb fül számára.

Fogófejek

Pofaszélesség D (mm)	5,5	7,5	10,2
Nyitási rés (mm)	8,6	13,2	13,2
Magasság E (mm)	11,0	12,0	14,0
Markolat szélessége* (mm)	<=7	10,0	10,0

Fogó típusa (34,5 mm)

HO ME Fogófej teljes	13900272	13900274	13900276
Cserepofa-készlet	13900166	13900168	13900163

Fogó típusa (80 mm)

HO ME Fogófej teljes	13900278	13900280	13900282
Cserepofa-készlet	13900166	13900168	13900163

Fogófejek

Pofaszélesség D (mm)	10,2
Nyitási rés (mm)	13,2
Magasság E (mm)	14,0
Markolat szélessége* (mm)	10,0

Fogó típusa

HO ME Fogófej teljes	13900801
Cserepofa-készlet	13900163


* belül mérve

Fogófej ferde pofákkal


Kifejezetten füles szorítóbilincsek felszereléséhez, ahol a hozzáférés korlátozott.

Alkalmas 7 mm és 9 mm-es szalagszélességű füles szorítóbilincsekhez. Kompatibilis a HO 2000 és HO 4000 közötti fogótípusokkal.

30°-os szögben állított pofák



60°-os pofák

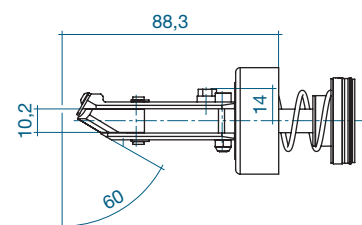

Fogófejek (30° és 60°)

Pofaszélesség (mm)	10,2
Nyitási rés (mm)	13,2
Markolat szélessége* (mm)	10,0

Fogó típusa (30°)

HO ME Fogófej teljes	13900706
Cserepofa-készlet	13900708

Fogó típusa (60°)


HO ME Fogófej teljes	13900694
Cserepofa-készlet	13900695

* belül mérve

SPECIÁLIS FOGÓFEJEK AZ OETIKER ME-HEZ - OETIKER FÜLES SZORÍTÓBILINCSEK FELSZERELÉSE

45°-os pofák

Kompatibilis a HO 2000 és a HO 4000 közötti fogótípusokkal.

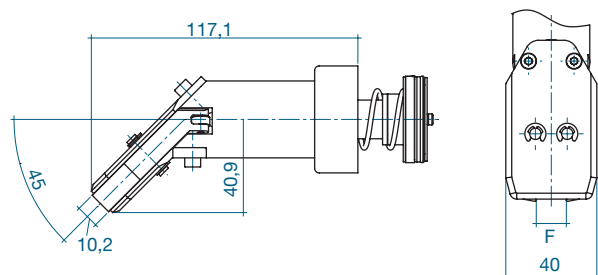

Fogófejek 45°


Pofaszélesség (mm)	10,2	10,2
Nyitási rés F (mm)	13,2	16,2
Markolat szélessége* (mm)	10,0	13,0

Fogó típusa

HO ME Fogófej teljes	13901271	13900775
Cserepofa-készlet	13900777	13900777

45°-os pofák

Kompatibilis a HO 5000 és HO 7000 közötti fogótípusokkal.

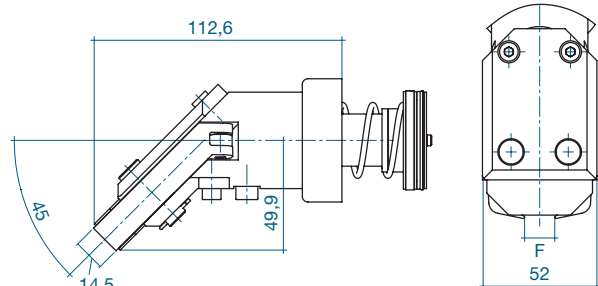

Fogófejek 45°


Pofaszélesség (mm)	14,5	14,5
Nyitási rés F (mm)	13,7	16,6
Markolat szélessége* (mm)	10,0	13,0

Fogó típusa

HO ME Fogófej teljes	13900784	13900782
Cserepofa-készlet	13900785	13900785

90°-os pofák

Kompatibilis a HO 2000 és a HO 4000 közötti fogótípusokkal.

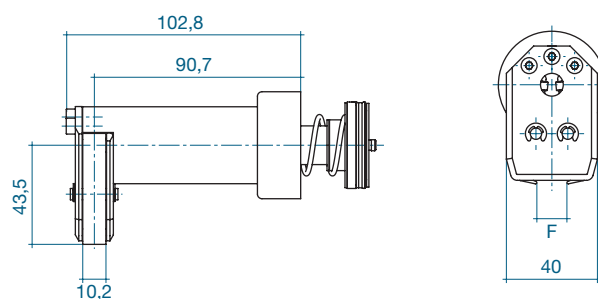

Fogófejek 90°


Pofaszélesség (mm)	10,2	10,2
Nyitási rés F (mm)	13,2	16,2
Markolat szélessége* (mm)	10,0	13,0

Fogó típusa

HO ME Fogófej teljes	13900781	13900778
Cserepofa-készlet	13900780	13900780

90°-os pofák

Kompatibilis a HO 5000 és HO 7000 közötti fogótípusokkal.

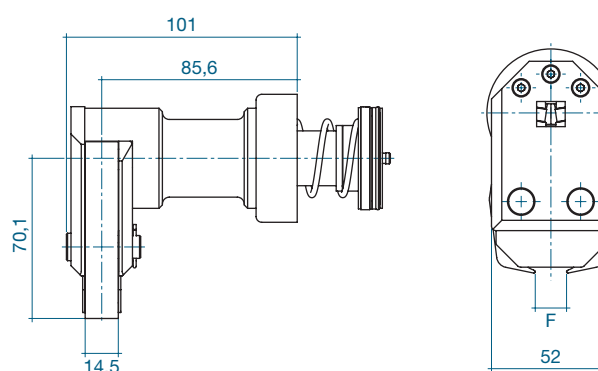

Fogófejek 90°

Pofaszélesség (mm)	14,5	14,5
Nyitási rés F (mm)	13,7	16,6
Markolat szélessége* (mm)	10,0	13,0


Fogó típusa

HO ME Fogófej teljes	13900788	13900786
Cserepofa-készlet	13900789	13900789

* belül mérve

90° hosszirányban

Kompatibilis a HO 2000 és a HO 4000 közötti fogótípusokkal.

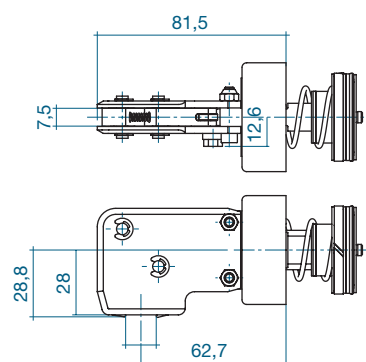

Fogófejek 90°


Pofaszélesség (mm)	7,5	7,5
Nyitási rés F (mm)	13,2	16,2
Markolat szélessége* (mm)	10,0	13,0

Fogó típusa

HO ME Fogófej teljes	13901280	13901282
Cserepofa-készlet	13901284	13901284

Fogófej az 1-fülű bilincshez csapszeggel

Fogófej az 1-fülű szorítóbilincs felszereléséhez, 14 mm-es szalagszélességgel. Kompatibilis a HO 5000 és HO 7000 közötti fogótípusokkal.

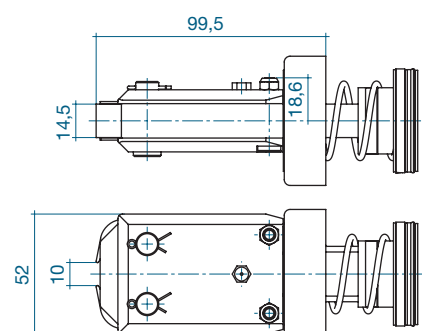

Fogófejek

Pofaszélesség (mm)	14,5
Nyitási rés F (mm)	10,0
Markolat szélessége* (mm)	≤ 5,5

Fogó típusa

HO ME Fogófej teljes	13900773
Cserepofa-készlet	13900771

* belül mérve


SPECIÁLIS FOGÓFEJEK AZ OETIKER ME-HEZ - OETIKER STEPLESS[®] FÜLES SZORÍTÓBILINCSEK FELSZERELÉSE

Minden Oetiker StepLess[®] alacsony profilú szorítóbilincs egyedi fejkövetelményekkel rendelkezik, és a termékcsoport megjelölésére és típusára jellemző.

Az Oetiker ME pneumatikus fogók használatakor elengedhetetlen a zárási sebesség beállítására szolgáló fojtószelep használata.

Fogófejek az újrafelhasználható StepLess felszereléséhez[®] Alacsony profilú bilincsek - 168-as termékcsoport (RWV)


A két pofára szerelt rögzítő rugók megkönnyítik a zárást és javítják a kezelhetőséget. Kompatibilis a HO 2000 és a HO 4000 közötti fogótípusokkal.

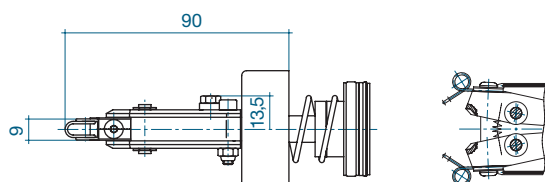

Fogófejek a StepLess[®] Alacsony profilú bilincsek felszereléséhez - 168-as termékcsoport

Az opcionális rögzítő rugók javítják a kezelhetőséget, különösen a gyártósoros alkalmazásoknál. Használható 40 mm-es szabványos bilincsekhez (vagy kb. 19,5 mm-es speciális típusokhoz).


7 mm, 9 mm és 10 mm széles bilincsekhez használható. Kompatibilis a HO 3000 és HO 4000 közötti fogótípusokkal.

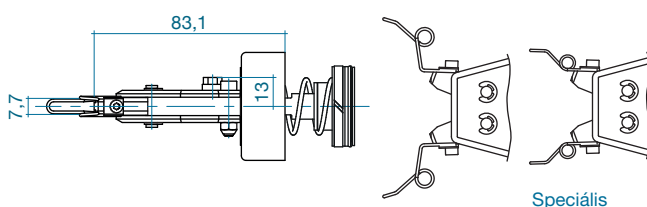

Fogófejek a StepLess[®] Alacsony profilú bilincsek felszereléséhez tolerancia kompenzációval - 168-as termékcsoport

Az opcionális rögzítő rugók javítják a kezelhetőséget, különösen a gyártósoros alkalmazásoknál. Használható 40 mm-es szabványos bilincsekhez (vagy kb. 19,5 mm-es speciális típusokhoz).

7 mm, 9 mm és 10 mm széles bilincsekhez használható. Kompatibilis a HO 3000 és HO 4000 közötti fogótípusokkal.

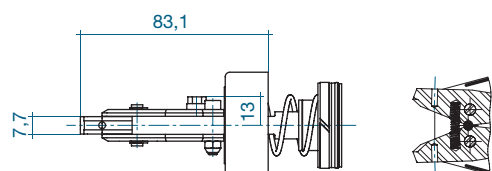

Az Oetiker a megfelelő kalibrációs berendezések és technikák használatát ajánlja a záróerő elérésének biztosítása érdekében.

Fogófejek

Pofaszélesség (mm)	9,0
--------------------	-----

Fogó típusa

HO ME	Fogófej teljes	13900257
	Cserepofa-készlet	13900295
	Rugótartozék	13900302
	Kalibrációs adapter	13900862
	Egyirányú áramlásszabályozó szelep (dugó DN6)	13900636
	Egyirányú áramlásszabályozó szelep (NPT 1 adapter)	13900637

Fogófejek

Pofaszélesség (mm)	Standard	Speciális
	7,7	7,7

Fogó típusa

HO ME	Fogófej teljes	13900664	13900666
	Cserepofa-készlet	13900673	13900673
	Rugótartozék	13900675	13900676
	Kalibrációs adapter	13900862	13900862
	Egyirányú áramlásszabályozó szelep (dugó DN6)	13900636	13900636
	Egyirányú áramlásszabályozó szelep (adapter NPT-hez 1)	13900637	13900637

Fogófejek

Pofaszélesség (mm)	RT 8
	7,7


Fogó típusa

HO ME	Fogófej teljes	13900670
	Cserepofa-készlet	13900673
	Kalibrációs adapter	13900862

Fogófej az ER bilincsek felszereléséhez -

194-es termékcsoport

Kompatibilis a HO 2000 és a HO 4000 közötti fogótípusokkal.

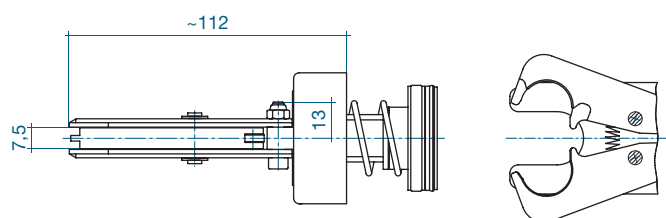

Fogófejek

Pofaszélesség (mm)	7,5
--------------------	-----

Fogó típusa

HO ME	Kérésre
-------	---------