

Oetiker PureLine®

Alicate pneumático ME

Recomendado para abraçadeiras e anéis de contração Oetiker

Benefícios

- Alta confiabilidade de processo
- Montagem confiável
- Cabeçotes personalizados
- Fácil manuseio
- Tratado com lubrificante especial para atender aos padrões médicos e de salas limpas
- Corpo isento de tinta: para evitar a contaminação por partículas



Alta confiabilidade de processo: Mecanismo de acionamento desenhado para evitar falha de operação

Montagem confiável: Sistema completo de alicates garante a montagem eficiente e uniforme

Fácil manuseio: Design leve e ergonômico para operação com apenas uma mão


Ampla aplicabilidade: Série completa de cabeçotes do alicate, para compatibilidade com todas as abraçadeiras padrão

Cabeçotes personalizados: Diferentes desenhos de cabeçote do alicate, de acordo com a aplicação

Corpo isento de tinta: para evitar a contaminação por partículas

Lubrificante de grau médico: para cumprir com os padrões médicos e de sala limpa

CARACTERÍSTICAS

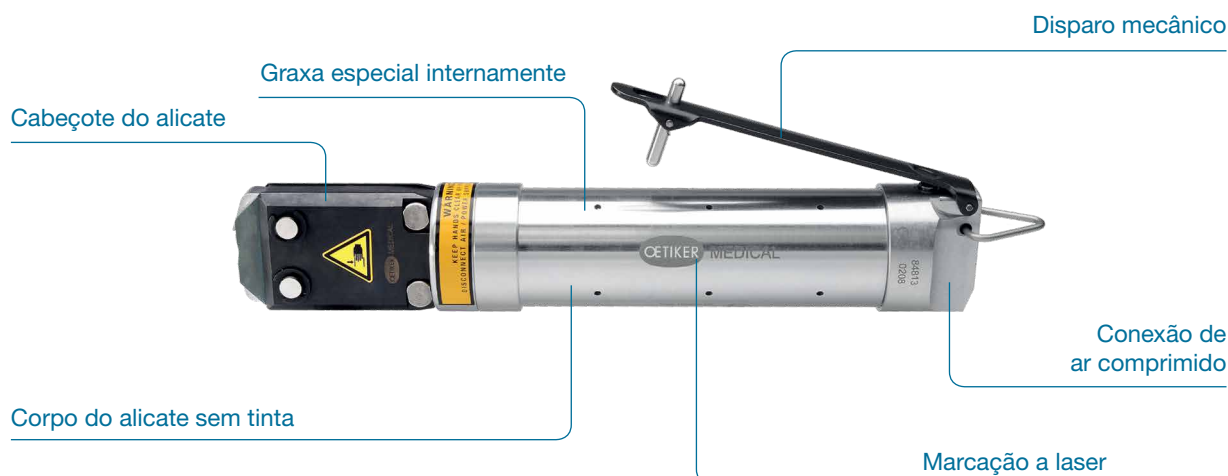

Alicate Pneumático ME Oetiker PureLine®

VISÃO GERAL DOS DADOS TÉCNICOS

Tipo de alicate	Peso
HO 2000 ME	0,90 kg
HO 3000 ME	1,00 kg
HO 4000 ME	1,10 kg
HO 5000 ME	1,65 kg
HO 7000 ME	1,90 kg

Pressão operacional: 5 a 6 bar.

A pressão operacional está em relação direta com a força de fechamento. Quanto mais alta a pressão de entrada, mais elevada é a força de fechamento.

Conexão de ar comprimido: Rosca interna G ¼

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este sistema completo de alicates, de alta qualidade, garante a montagem uniforme de abraçadeiras Oetiker. A seleção de corpo e cabeça de alicate corretos é determinada pelo tipo de abraçadeira Oetiker a ser montada, pela força de fechamento ideal e da pressão de fornecimento de ar disponível.

Para obter a força de fechamento ideal, consultar as informações técnicas do produto a ser montado e levar em consideração a disponibilidade das cabeças especiais do alicate.

PURELINE PADRÃO

O corpo do alicate é isento de tinta para evitar qualquer contaminação potencial de salas limpas. É tratado com um lubrificante especial, certificado por USP 88 classe VI e ISO 10993-5, para atender às Normas Médicas. Visando manter a rastreabilidade, as informações relevantes são gravadas com laser diretamente sobre o corpo do alicate.

ESCOPO DE FORNECIMENTO

Alicate Pneumático Oetiker PureLine®

- Alicate Pneumático ME com cabeçote do alicate Oetiker PureLine®
- Conjunto para conexão de ar comprimido (incl. filtro/separador de água)
- Instruções para a operação

Opcional



Kit de retrofit de cabo tipo revólver para alicates pneumáticos Oetiker PureLine® HO 2000 / 3000 / 4000 / 5000 ME



DADOS TÉCNICOS

HO 2000 ME, HO 3000 ME, HO 4000 ME

Alicate completo com cabo tipo revólver

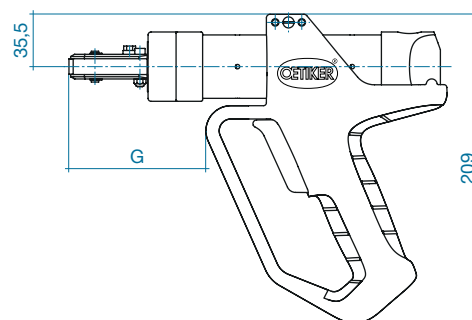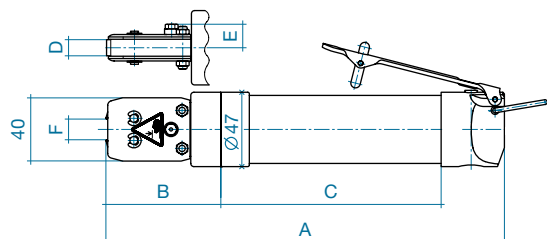

Cabeçotes do alicate

Largura das garras D (mm)	5,5	7,5	7,5	10,2	10,2
Para largura de orelha* (mm)	< / = 7,0	8,0	10,0	10,0	13,0
Item N°	13901204	13901205	13901208	13901383	13901373


Tipo de alicate

HO 2000 ME	A (mm)	214,0	213,0	213,0	213,0	–
	B (mm)	74,0	73,0	73,0	73,0	–
	C (mm)	101,0	101,0	101,0	101,0	–
	D (mm)	5,5	7,5	7,5	10,2	–
	E (mm)	12,3	13,3	13,3	14,9	–
	F (mm)	8,6	11,6	13,2	13,2	–
Cabo tipo revólver para HO 2000 ME	G (mm)	55,0	54,0	54,0	54,0	–
HO 3000 ME	A (mm)	–	252,0	252,0	252,0	257,0
	B (mm)	–	73,0	73,0	73,0	78,0
	C (mm)	–	140,0	140,0	140,0	140,0
	D (mm)	–	7,5	7,5	10,2	10,2
	E (mm)	–	13,3	13,3	14,9	14,9
	F (mm)	–	11,6	13,2	13,2	16,2
Cabo tipo revólver para HO 3000 ME	G (mm)	–	93,0	93,0	93,0	98,0
HO 4000 ME	A (mm)	–	–	291,0	291,0	296,0
	B (mm)	–	–	73,0	73,0	78,0
	C (mm)	–	–	179,0	179,0	179,0
	D (mm)	–	–	7,5	10,2	10,2
	E (mm)	–	–	13,3	14,9	14,9
	F (mm)	–	–	13,2	13,2	16,2
Cabo tipo revólver para HO 4000 ME	G (mm)	–	–	–	132,0	137,0


*medição interna

DADOS TÉCNICOS

HO 5000 ME

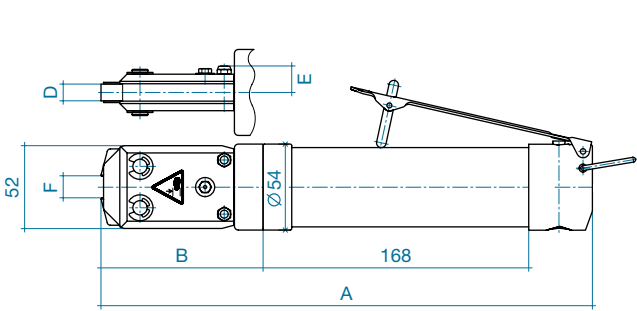

Alicate completo com cabo tipo revólver

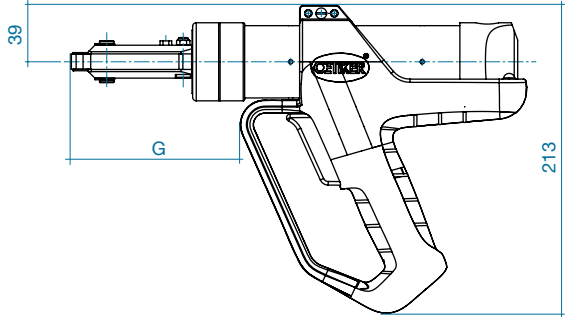


Cabeçotes do alicate

Largura das garras D (mm)	10,5	10,5
Para largura de orelha* (mm)	10,0	13,0
Item N°	13901209	13901203

Tipo de alicate

HO 5000 ME	A (mm)	309,0	314,0
	B (mm)	102,0	107,0
	E (mm)	16,6	16,6
	F (mm)	13,7	16,6
Cabo tipo revólver para HO 5000 ME	G (mm)	117	122

HO 7000 ME

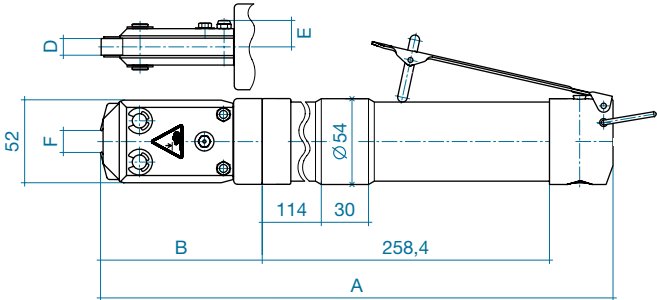

Cabeçotes do alicate

Largura das garras D (mm)	10,5	10,5
Para largura de orelha* (mm)	10,0	13,0
Item N°	13901209	13901203

Tipo de alicate

HO 5000 ME	A (mm)	400,0	405,0
	B (mm)	102,0	107,0
	E (mm)	16,6	16,6
	F (mm)	13,7	16,6

*medição interna