

Soluzioni di collegamento affidabili per il mercato post-vendita




Albero di trasmissione
Gestione della temperatura
Sospensioni ad aria
Tubi di alimentazione carburante



Reliable Connections

Collegamenti affidabili per l'intera vita utile dei veicoli

Le fascette, i connettori rapidi e gli utensili da noi prodotti sono appositamente progettati per un'ampia gamma di componenti di veicoli nel settore del post-vendita e sviluppati nello specifico per soddisfare le esigenze del mercato di oggi e di domani.

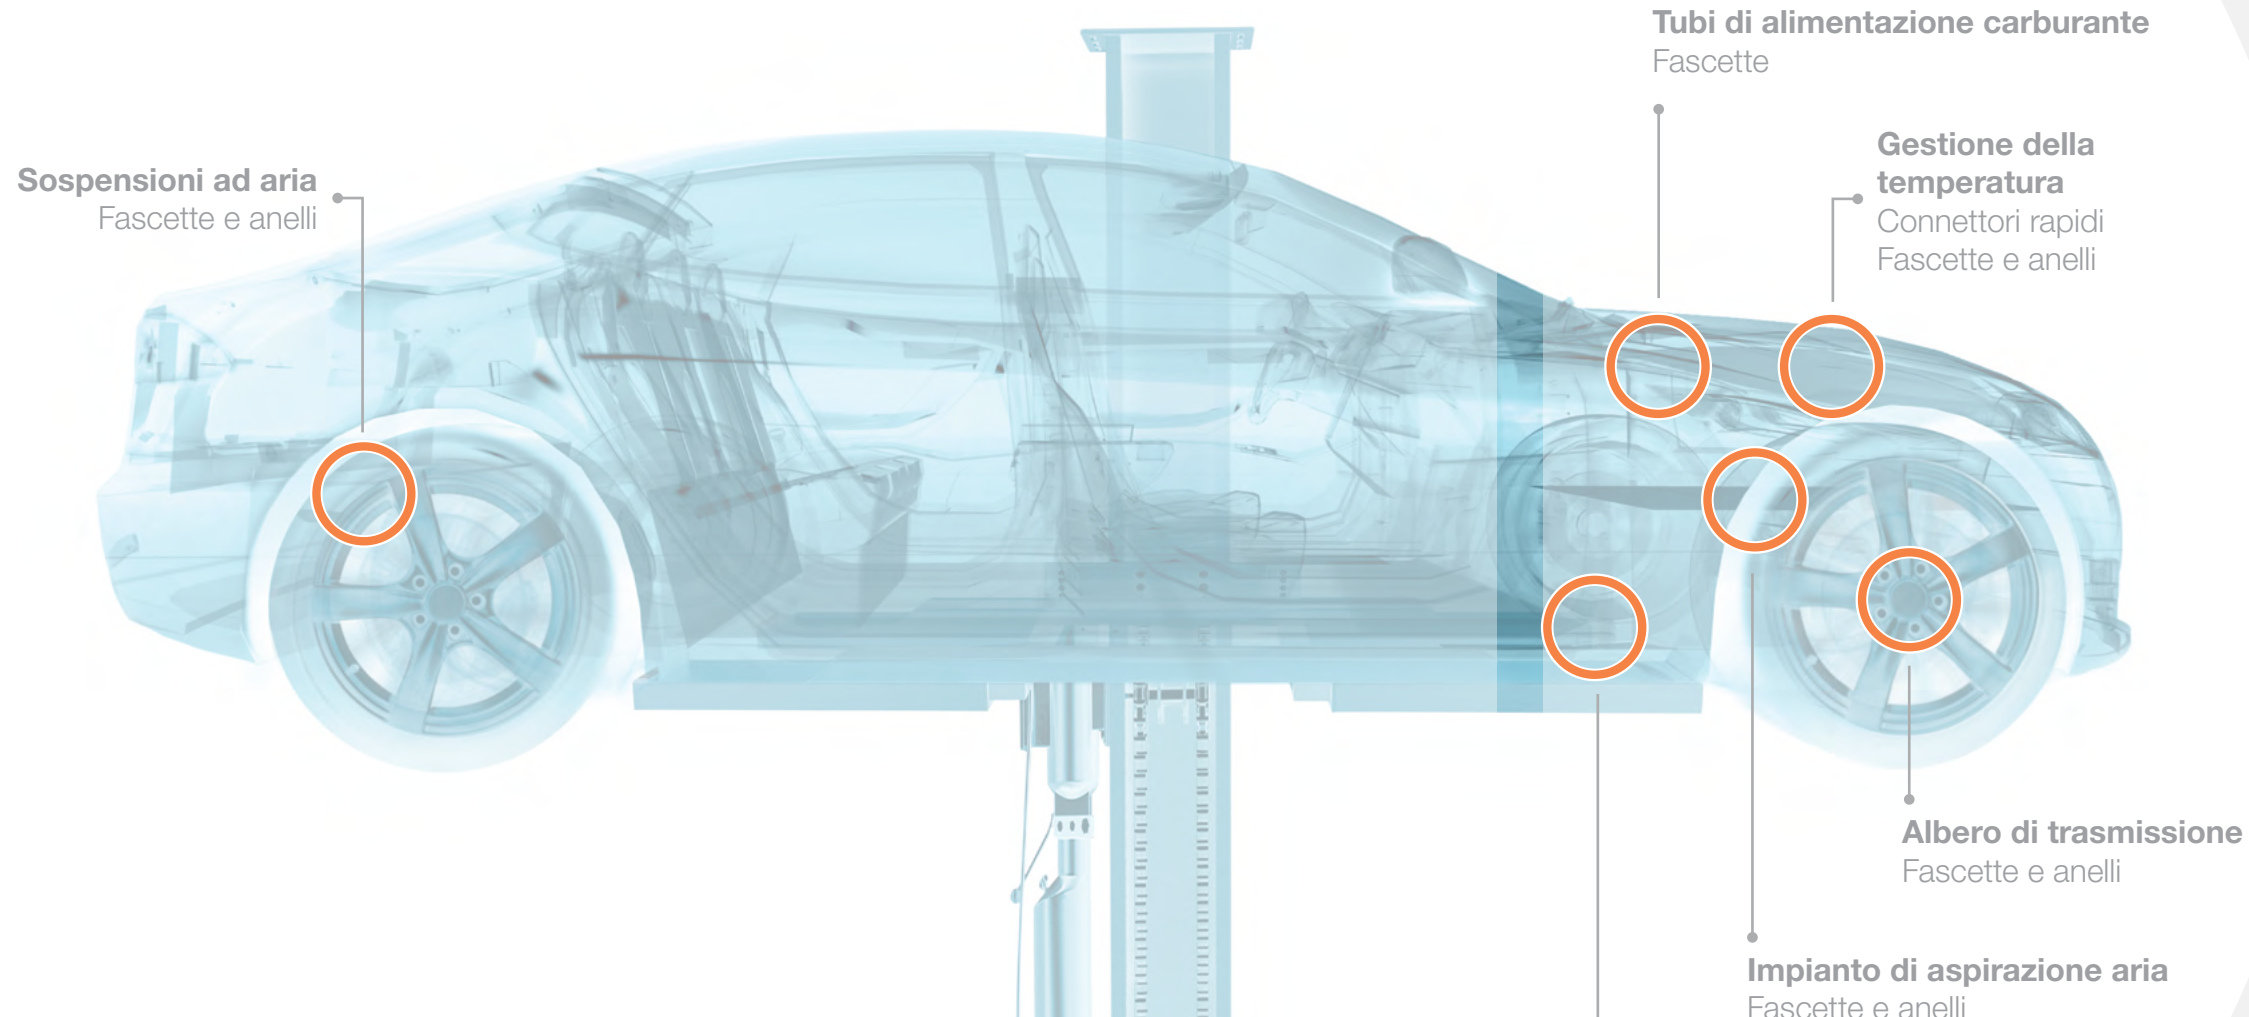

**Albero di trasmissione/
sterzo**
Fascette ad orecchio
regolabili DualHook



Gestione della temperatura
Connettori rapidi



Sospensioni ad aria
Fascette ad orecchio senza
scalatura Stepless®



**Tubi di alimentazione
carburante**
Fascette ad orecchio senza
scalatura Stepless®

Assistenza clienti internazionale per tutte le fasi dello sviluppo

Ingegneria avanzata

Ingegneria su misura del mercato
post-vendita
Supporto localizzato dedicato
Flessibilità di progettazione

Integrazione di sistemi

Collaudo e convalida post-vendita
Ingegneria delle soluzioni di montaggio
Utensili di montaggio su misura

Produzione

Assicurazione della qualità
Produzione in tutto il mondo
Supporto tecnico in loco
Messa in servizio e manutenzione

Supporto e manutenzione

Formazione per l'uso degli utensili
e assistenza
Convalida del montaggio
Manutenzione e calibrazione
Aggiornamenti di utensili e software

UN PARTNER AFFIDABILE PER IL MERCATO POST- VENDITA AUTOMOBILISTICO

Noi di Oetiker forniamo soluzioni di collegamento della stessa qualità degli equipaggiamenti originali e di facile installazione che consentono di risparmiare tempo e di rendere più efficienti i processi di lavoro.



CONNESSIONI PER ALBERO DI TRASMISSIONE / STERZO



Fascette ad orecchio regolabili DualHook 259

Acciaio inox | 24,5 – 120,2 mm

Dotata di speciali strutture di aggancio per una forza estremamente elevata. Regolabile con meno codici prodotto. Adatta alle guaine in TPE e in gomma. Offre elevati carichi radiali per un'ottima capacità di tenuta.



Fascette ad orecchio StepLess® 193 e 167

Acciaio inox | 6,5 – 120,5 mm

Tenuta a 360° senza perdite. Fornisce una pressione superficiale uniforme. Compensa le tolleranze dei componenti.



Fascette regolabili 113 e 163

113 acciaio zincato, 163 acciaio inossidabile 30,0 - 132,0 mm

Fascetta multiuso che può essere adattata a numerosi diametri diversi. Installazione radiale o assiale rapida e semplice. Ideali per materiali morbidi.



Fascette a basso profilo senza scalinatura Stepless® 168 e 192

Acciaio inox | 10,5 – 120,5 mm

Fornisce una pressione superficiale uniforme. Ingombro minimo. Bordi nastro privi di bave.

CONNESSIONI PER LA GESTIONE DELLA TEMPERATURA



Fascette ad orecchio senza scalinatura Stepless® 193

Acciaio inox | 18,0 – 120,5 mm

Per una tenuta a 360° senza alcuna perdita. Design anti-manomissione. Offre elevati carichi radiali e compensa le tolleranze dei componenti.



Fascette ad orecchio senza scalinatura Stepless® 167

Acciaio inox | 6,5 – 120,5 mm

Tenuta a 360° senza perdite per una pressione superficiale uniforme. Compensa le tolleranze dei componenti.



Anelli a crimpatura multipla 250

Acciaio inox | 15,0 – 120,5 mm

Sezione trasversale di materiale pieno a 360° per una pressione costante applicata in modo uniforme su tutta la circonferenza. Offre una tenuta senza perdite con altezza di montaggio ridotta.



Anelli a crimpatura multipla 150

Acciaio inox | 5,0 – 50,0 mm

Il serraggio ottimale previene la formazione di perdite. Offre una pressione superficiale elevata e regolabile e ha un ingombro minimo. Tenuta ermetica continua per una pressione costante applicata in modo uniforme su tutta la circonferenza.



Connettori rapidi 201 e 210

201 acciaio rivestito, 210 alluminio
Gamma di misure di tubi: 8,0 – 25,4 mm

Corpo monopezzo leggero e ideale per spazi compatti. Gioco assiale controllato per prevenire la formazione di microperdite. Caduta di pressione minima per garantire un flusso ottimale.



Fascette a vite senza scalinatura Stepless® 178

Acciaio inox | 18,0 – 255,0 mm

Può essere adattata a diametri diversi e fornisce una tenuta a 360° senza perdite. Disponibile anche auto-tensionante. Riutilizzabile.

Si prega di [contattare](#) un rappresentante Oetiker per una gamma completa di opzioni di prodotto.

MANUTENZIONE E RIPARAZIONI PIÙ EFFICIENTI

Fornire soluzioni rapide e affidabili per le riparazioni auto con qualità OEM è ciò che ci riesce meglio. La nostra ampia gamma di collegamenti e di servizi di assistenza dedicati per il mercato post-vendita contribuisce a diminuire le richieste di garanzia e i resi, riducendo in tal modo i tempi di inattività dei veicoli e consentendo alle persone di mantenere la mobilità.

CONNESSIONI PER ALBERO DI TRASMISSIONE / STERZO



fascette ad orecchio regolabili DualHook 259

Acciaio inox | 24,5 – 120,2 mm

Dotata di speciali strutture di aggancio per una forza estremamente elevata. Regolabile con meno codici prodotto. Adatta alle guaine in TPE e in gomma. Offre elevati carichi radiali per un'ottima capacità di tenuta.



Fascette regolabili 159

Acciaio inox | 25,0 – 110,0 mm

Aggancio a più posizioni per svariati diametri di serraggio. Tenuta robusta a 360°. Fornita piatta.



Fascette regolabili 163

Acciaio inox | 30,0 – 132,0 mm

Fascetta multiuso che può essere adattata a numerosi diametri diversi. Installazione radiale o assiale rapida e semplice.



Fascette regolabili 109

Acciaio zincato | 29,5 – 122,0 mm

Tenuta efficace e robusta a 360°. Può essere adattata a numerosi diametri diversi. Fornita pre-conformata.



Fascette regolabili 113

Acciaio zincato | 30,0 – 132,0 mm

Può essere adattata a numerosi diametri diversi. Guida radiale per una tenuta efficace a 360°. Ideale per materiali morbidi.

CONNESSIONI PER LA GESTIONE DELLA TEMPERATURA



Fascette ad orecchio senza scalinatura Stepless® 193

Acciaio inox | 18,0 – 120,5 mm

Per una tenuta a 360° senza alcuna perdita. Design anti-manomissione. Offre elevati carichi radiali e compensa le tolleranze dei componenti.



Fascette ad orecchio senza scalinatura Stepless® 167

Acciaio inox | 6,5 – 120,5 mm

Tenuta a 360° senza perdite per una pressione superficiale uniforme. Compensa le tolleranze dei componenti. Leggera.



Connettori rapidi 201 e 210

201 acciaio rivestito, 210 alluminio
Gamma di misure di tubi: 8,0 – 25,4 mm

Corpo monopezzo leggero e ideale per spazi compatti. Gioco assiale controllato per prevenire la formazione di microperdite. Caduta di pressione minima per garantire un flusso ottimale.



Fascette a vite senza scalinatura Stepless® 178

Acciaio inox | 18,0 – 255,0 mm

Può essere adattata a diametri diversi e fornisce una tenuta a 360° senza perdite. Disponibile anche auto-tensionante. Riutilizzabile.

Si prega di [contattare](#) un rappresentante Oetiker per una gamma completa di opzioni di prodotto.

PROCESSI DI LAVORO PIÙ EFFICIENTI CON I KIT DI ASSORTIMENTO “TUTTO IN UNO” DI OETIKER

Con il 75% delle riparazioni auto post-vendita effettuate da officine indipendenti, l'accesso a una grande varietà di equipaggiamenti originali senza la necessità di acquistarli in grandi quantità diventa fondamentale per riuscire a offrire un servizio di qualità.



OETIKER EXPERTAINER



Expertainer per veicoli per il trasporto di persone

Per gestione della temperatura, giunti omocinetici (CVJ), tubi di alimentazione carburante, sterzo.

Prodotti inclusi:
fascette ad orecchio senza scalinatura StepLess® 167, fascette regolabili 163, fascette regolabili 159, pinza manuale



Expertainer per veicoli commerciali e industriali

Per raffreddamento, intercooling, induzione aria.

Prodotti inclusi:
fascette a vite senza fine 177, fascette a vite senza fine 180



Expertainer per sistemi di gestione della temperatura

Per gestione della temperatura, intercooling.

Prodotti inclusi:
fascette a vite senza fine 177



Expertainer per veicoli a 2 ruote

Per iniezione carburante, filtro del carburante, raffreddamento, impianto di aspirazione aria, linea del radiatore dell'olio.

Prodotti inclusi:
fascette ad orecchio senza scalinatura StepLess® 167, fascette regolabili 163, fascette a vite senza fine 126



Expertainer per giunti omocinetici (CVJ)

Per guaine in TPE e in gomma.

Prodotti inclusi:
fascette ad orecchio regolabili DualHook 259



Pacchetti di ricarica

Disponibile per tutti i prodotti Expertainer.



Espositore per mercato post-vendita

Per giunti omocinetici (CVJ).

Prodotti inclusi:
kit di fascette regolabili 159, pinza manuale

Si prega di [contattare](#) un rappresentante Oetiker per una gamma completa di opzioni di prodotto.

SERVIZIO COMPLETO DI SUPPORTO PER UTENSILI E MANUTENZIONE

Il supporto Oetiker per il montaggio e la manutenzione è gestito attraverso team di assistenza interni dedicati, che assicurano in ogni momento l'installazione corretta dei collegamenti post-vendita.



UTENSILI DI MONTAGGIO PER PRODUTTORI/RICONDIZIONATORI



Pinze pneumatiche

Per il montaggio di grandi volumi di fascette ad orecchio e fascette a basso profilo.

- Efficienza elevata
- Affidabilità di processo
- Verifica chiusura
- Impugnatura della pistola ergonomica (opzionale)



Pinze senza cavo / Pinze di crimpatura senza cavo

Per il montaggio di fascette ad orecchio e anelli a crimpatura multipla (MCR).

- Design flessibile senza cavo
- Affidabilità di processo
- Verifica chiusura
- Design ergonomico

UTENSILI DI MONTAGGIO PER RIPARAZIONI AUTO



Utensili per applicazione manuale

Per l'installazione dei prodotti Oetiker.

- Installazione semplice e veloce
- Aumento esponenziale del vantaggio meccanico
- Presa sicura e comoda
- Riduzione della fatica e del rischio di lesioni ripetute



Pinze tagliafascette (HCC)

Per lo smontaggio di fascette ad orecchio.

- Appositamente progettate per rimuovere le fascette ad orecchio Oetiker con bandella da 7,0 mm di larghezza x 0,6 mm di spessore fino a 9,0 mm di larghezza x 0,8 mm di spessore
- Ganasce "No-Crimp™", solo per taglio
- Impugnatura di protezione
- Il metodo più semplice e sicuro per rimuovere le fascette ad orecchio



Pinze senza cavo

Per il montaggio di fascette ad orecchio.

- Design flessibile senza cavo
- Affidabilità di processo
- Verifica chiusura
- Design ergonomico



Apparecchiature di prova

Per la calibrazione delle forze di chiusura.

- Tre modelli disponibili coprono la gamma di forze di chiusura
- Alternativa economica per la calibrazione della forza di chiusura
- Qualità del processo uniforme e riproducibile

Si prega di [contattare](#) un rappresentante Oetiker per una gamma completa di opzioni di prodotto.

Approccio di soluzione a 360°

Guida l'innovazione

Il mercato post-vendita e le aziende che si occupano di assistenza e riparazioni richiedono prodotti che garantiscano un'installazione rapida e semplice, riducano le richieste di garanzia e impediscano ripetuti interventi di assistenza e riparazione. I clienti che non vogliono preoccupazioni si affidano ad Oetiker in quanto leader mondiale nella fornitura di soluzioni di collegamento e ai suoi collegamenti per il mercato post-vendita con qualità OEM e conformità alle norme ISO. Pionieri dell'affidabilità dei componenti di fissaggio da oltre 75 anni, progettiamo soluzioni di collegamento e montaggio di alta qualità più semplici, più intelligenti e più resistenti.

