

Oetiker PureLine®

Zaciskarka pneumatyczna ME

Zalecana do opasek i pierścieni Oetiker

Korzyści

- Wysoka niezawodność procesu
- Niezawodny montaż
- Możliwość dostosowania głowic
- Łatwość obsługi
- Specjalny środek smarny, spełniający normy medyczne i dotyczące pomieszczeń czystych
- Nielakierowany korpus: brak ryzyka zanieczyszczenia cząsteczkowego



Wysoka niezawodność procesu: mechanizm zwalniający o konstrukcji zapobiegającej nieprawidłowemu użyciu

Niezawodny montaż: kompletny system zaciskarki gwarantuje skuteczny i powtarzalny proces montażu

Łatwość obsługi: niewielka masa i ergonomiczny kształt umożliwiające obsługę jedną ręką


Uniwersalność: bogaty wybór głowic zaciskarek zapewniający kompatybilność ze wszystkimi standardowymi opaskami

Możliwość dopasowania: dobór różnych głowic zaciskarki w zależności od zastosowania

Nielakierowany korpus: brak ryzyka zanieczyszczenia cząsteczkowego

Specjalny środek smarny: w celu zapewnienia zgodności z normami medycznymi i dotyczącymi pomieszczeń czystych

CECHY

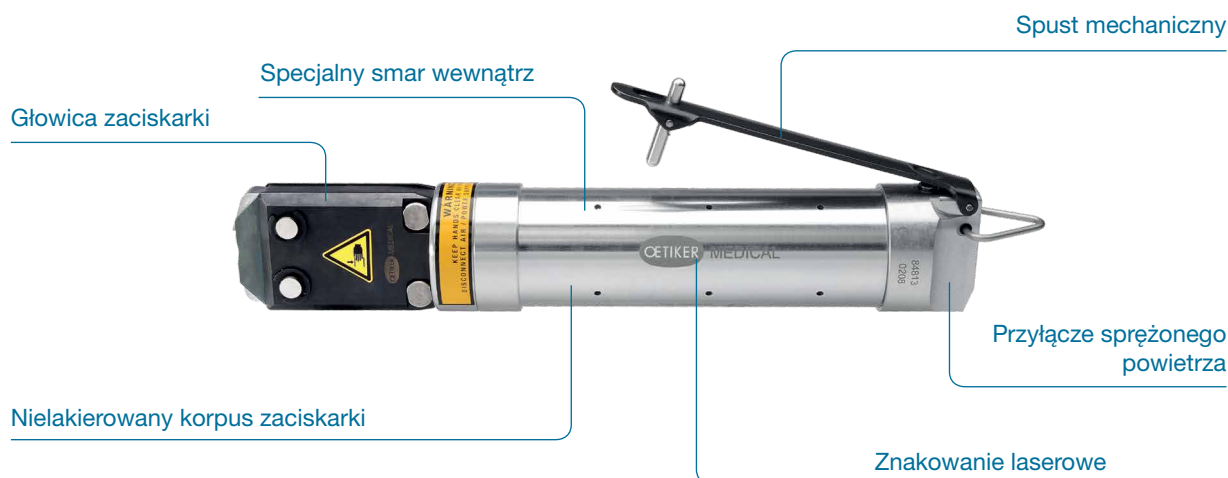

Oetiker PureLine® Zaciskarka pneumatyczna ME

PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH

Typ zaciskarki	Masa
HO 2000 ME	0,90 kg
HO 3000 ME	1,00 kg
HO 4000 ME	1,10 kg
HO 5000 ME	1,65 kg
HO 7000 ME	1,90 kg

Ciśnienie robocze: od 5 do 6 barów.

Ciśnienie robocze jest bezpośrednio związane z siłą zamykania.

Im wyższe ciśnienie wlotowe, tym większa siła zamykania.

Przyłącze sprężonego powietrza: Gwint wewnętrzny G ¼

OPIS PRODUKTU

Ten wysokiej jakości, kompletny system zaciskarki gwarantuje równomierność montażu opasek Oetiker. Wybór właściwego korpusu i głowicy zaciskarki zależy od rodzaju montowanej opaski Oetiker, optymalnej siły zamykania oraz dostępnego ciśnienia powietrza.

Aby uzyskać optymalną siłę zamykania, należy zapoznać się z informacjami technicznymi dotyczącymi montowanego produktu i wziąć pod uwagę dostępność specjalnych głowic zaciskarek.

STANDARD PURELINE

Korpus zaciskarki nie jest lakierowany, co pozwala uniknąć potencjalnego zanieczyszczenia pomieszczeń czystych. W produkcie został zastosowany specjalny środek smarny, posiadający certyfikaty USP 88 klasa VI oraz ISO 10993-5, co potwierdza zgodność z normami medycznymi. Aby zachować identyfikowalność, istotne informacje są znakowane laserowo bezpośrednio na korpusie zaciskarki.

ZAKRES DOSTAWY

Oetiker PureLine® Zaciskarka pneumatyczna ME

- Oetiker PureLine® Zaciskarka pneumatyczna ME z głowicą zaciskarki
- Zestaw przyłączeniowy sprężonego powietrza (łącznie z filtrem/odwadniaczem)
- Instrukcja obsługi

Opcjonalnie



Zestaw uzupełniający z uchwytem pistoletowym do zaciskarek pneumatycznych Oetiker PureLine® HO 2000 / 3000 / 4000 / 5000 ME



DANE TECHNICZNE

HO 2000 ME, HO 3000 ME, HO 4000 ME

Kompletna zaciskarka z uchwytem pistoletowym

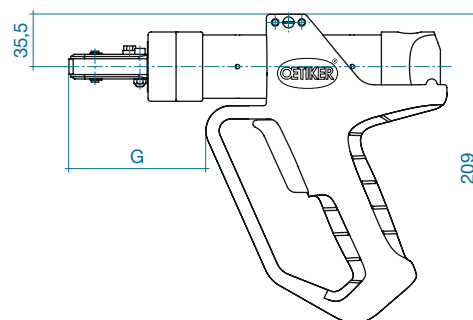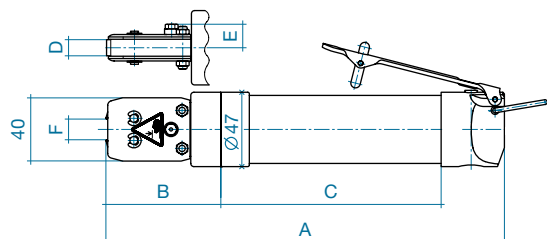

Główce zaciskarek

Szerokość szczęk D (mm)	5,5	7,5	7,5	10,2	10,2
Do uch o szerokości* (mm)	< / = 7,0	8,0	10,0	10,0	13,0
Nr produktu	13901204	13901205	13901208	13901383	13901373


Rodzaj zaciskarki

HO 2000 ME	A (mm)	214,0	213,0	213,0	213,0	–
	B (mm)	74,0	73,0	73,0	73,0	–
	C (mm)	101,0	101,0	101,0	101,0	–
	D (mm)	5,5	7,5	7,5	10,2	–
	E (mm)	12,3	13,3	13,3	14,9	–
	F (mm)	8,6	11,6	13,2	13,2	–
Uchwyt pistoletowy do HO 2000 ME	G (mm)	55,0	54,0	54,0	54,0	–
HO 3000 ME	A (mm)	–	252,0	252,0	252,0	257,0
	B (mm)	–	73,0	73,0	73,0	78,0
	C (mm)	–	140,0	140,0	140,0	140,0
	D (mm)	–	7,5	7,5	10,2	10,2
	E (mm)	–	13,3	13,3	14,9	14,9
	F (mm)	–	11,6	13,2	13,2	16,2
Uchwyt pistoletowy do HO 3000 ME	G (mm)	–	93,0	93,0	93,0	98,0
HO 4000 ME	A (mm)	–	–	291,0	291,0	296,0
	B (mm)	–	–	73,0	73,0	78,0
	C (mm)	–	–	179,0	179,0	179,0
	D (mm)	–	–	7,5	10,2	10,2
	E (mm)	–	–	13,3	14,9	14,9
	F (mm)	–	–	13,2	13,2	16,2
Uchwyt pistoletowy do HO 4000 ME	G (mm)	–	–	–	132,0	137,0


*mierzone wewnątrz

DANE TECHNICZNE

HO 5000 ME

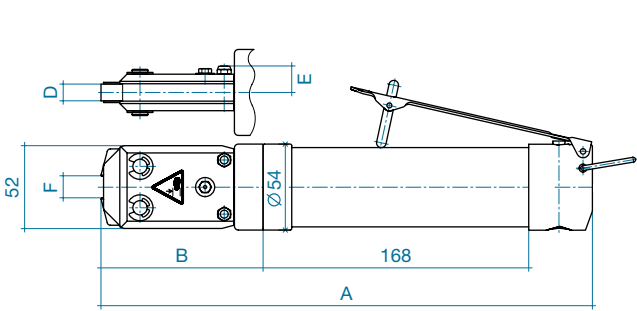

Kompletna zaciskarka z uchwytem pistoletowym

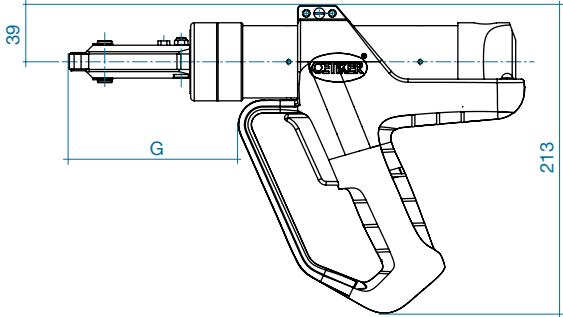


Główce zaciskarek

Szerokość szczęk D (mm)	10,5	10,5
Do uch o szerokości* (mm)	10,0	13,0
Nr produktu	13901209	13901203

Rodzaj zaciskarki

HO 5000 ME	A (mm)	309,0	314,0
	B (mm)	102,0	107,0
	E (mm)	16,6	16,6
	F (mm)	13,7	16,6
Uchwyt pistoletowy do HO 5000 ME	G (mm)	117	122

HO 7000 ME

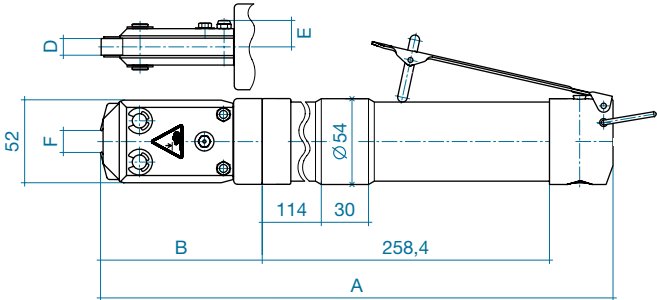

Główce zaciskarek

Szerokość szczęk D (mm)	10,5	10,5
Do uch o szerokości* (mm)	10,0	13,0
Nr produktu	13901209	13901203

Rodzaj zaciskarki

HO 5000 ME	A (mm)	400,0	405,0
	B (mm)	102,0	107,0
	E (mm)	16,6	16,6
	F (mm)	13,7	16,6

*mierzone wewnątrz