

手钳刀

HCC 7000 | 609

建议用于拆卸原装欧梯克耳式卡箍

优势


- 应用视野清晰
- 安全的卡箍拆卸方法
- 方便切割重型耳式卡箍
- 柔和笔直的握柄



复合操作式切割工具: 发挥最大机械优势, 使用更简单、更安全

专门设计: 专用于拆卸欧梯克耳式卡箍

特色

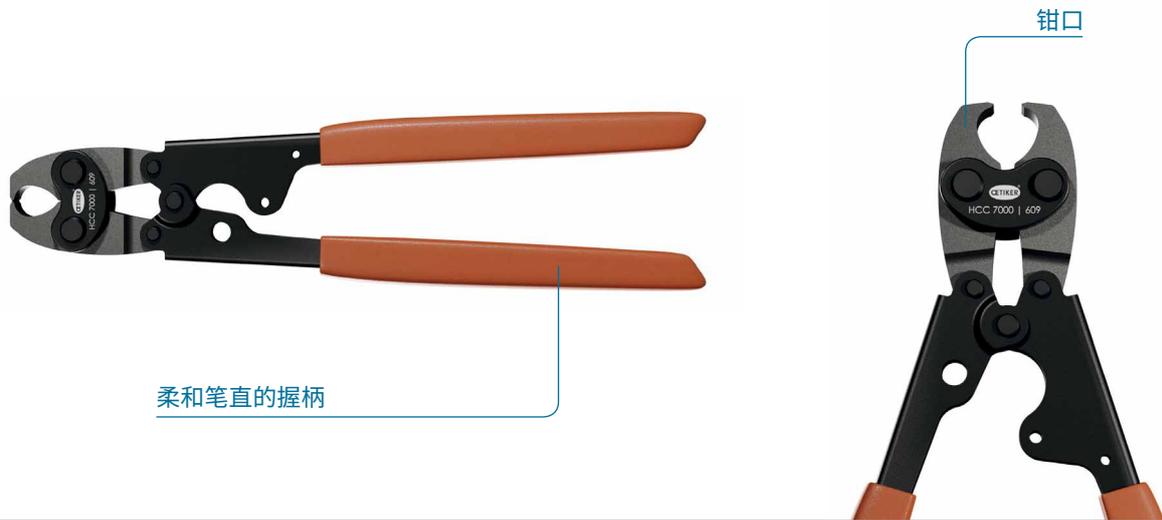

手钳刀

HCC 7000 | 609

技术参数总览

HCC 7000

型号	HCC 7000 609
产品编号	14100609

尺寸

长度	277 mm
宽度	69 mm
高度	17 mm
重量	498 g
钳口宽度	10.7 mm
开口间隙	13.0 mm
典型钳口压力	7000 N

欧梯克手钳刀设计用于安全拆卸通过欧梯克 HIP 7000 系列手动安装钳或类似电动工具闭合的欧梯克耳式卡箍。有关详细信息，请参阅下文适用的卡箍章节。

此工具旨在使用最低的实际切割力实现多次切割循环而不损失性能。

! 仅用于拆卸卡箍。

橙色握把可区分手钳刀与蓝色的手动安装钳。明显的机械优势使卡箍拆卸更加方便，降低了肌肉拉伤的风险。


适用的卡箍

手钳刀 HCC 7000 | 609 用于切割不超过下文所列带宽和带厚的耳式卡箍。


不锈钢带/钢带

带宽 x 带厚


10 mm x 1.0 mm

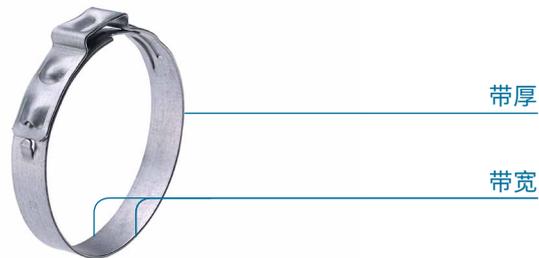


说明指南

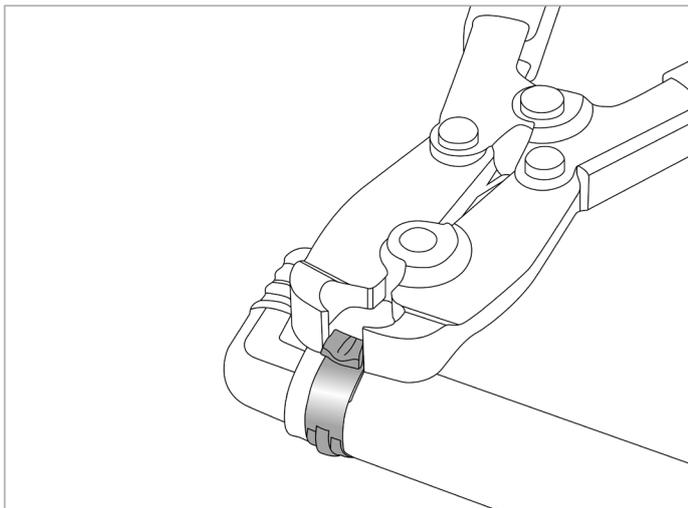

1.用钳口从两侧夹住卡箍耳部或单个支腿

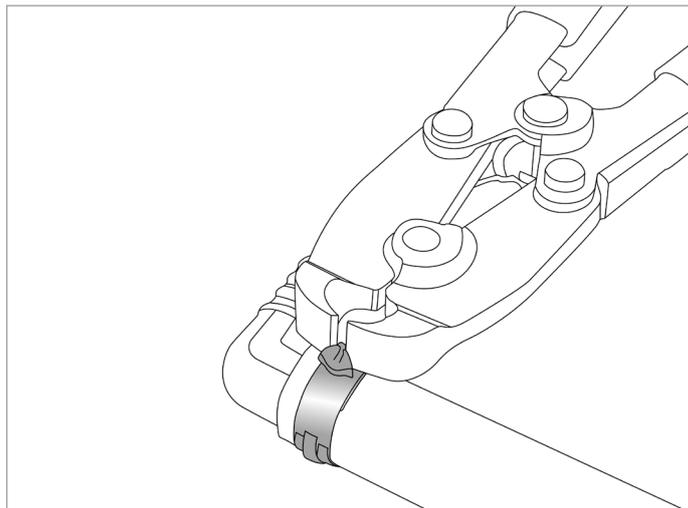

2.握压手柄

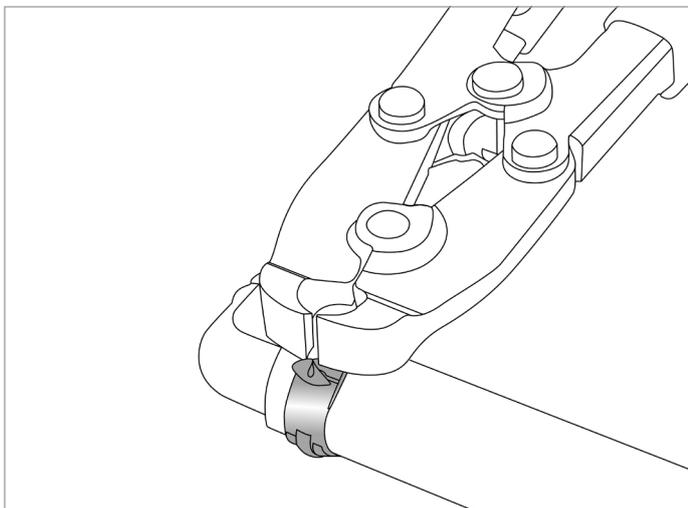

3.切开并拆卸卡箍

使用手钳刀时请务必小心。此工具产生极大的压力。切除卡箍时，建议佩戴护目镜。

所示全部图片仅用于说明。实际产品可能因产品改进而有所不同。

⚠ 仅用于拆卸卡箍。