

Oetiker PureLine®

气动卡钳 ME



推荐用于 Oetiker 卡箍和卡环

优势

- 工艺可靠性高
- 装配可靠
- 可定制钳头
- 操作简便
- 采用专用润滑剂处理,符合医疗和洁净室标准
- 无漆机身,避免微粒污染



工艺可靠性高: 释放装置的设计可防止误操作

可靠装配: 完整的卡钳系统,确保高效、一致的装配

操作简便: 重量轻,符合人体工学设计,适合单手操作

适用广泛: 全系列范围钳头,适配所有标准卡箍

可定制钳头: 根据用途提供多种钳头设计

无漆机身: 避免微粒污染

专用润滑剂: 符合医疗和洁净室标准

特色



Oetiker PureLine® 气动卡钳 ME

技术参数总览

卡钳类型	重量
HO 2000 ME	0.90 kg
HO 3000 ME	1.00 kg
HO 4000 ME	1.10 kg
HO 5000 ME	1.65 kg
HO 7000 ME	1.90 kg

工作压力: 5 至 6 bar。

工作压力直接关系到卡紧力。入口压力越高, 卡紧力越大。

压缩空气接口: 内螺纹 G 1/4

产品说明

高质量的完整卡钳系统可确保 Oetiker 卡箍的一致装配。正确钳体和钳头的选择取决于要装配 Oetiker 卡箍的类型、最佳卡紧力和可用供气压力。

有关最佳卡紧力的详细信息, 请参阅所装配产品的技术信息以及是否有专用钳头可用。

PURELINE 标准

钳体无漆, 可避免对洁净室造成任何潜在污染。它采用经 USP 88 Class VI 和 ISO 10993-5 认证的专用润滑剂进行处理, 符合相关的医疗标准。为了保持可追溯性, 相关信息直接用激光标记在钳体上。

供货范围

Oetiker PureLine® 气动卡钳 ME

- 带钳头的 Oetiker PureLine® 气动卡钳 ME
- 压缩空气接口套件 (包括过滤器/水分离器)
- 操作说明

可选



适用于 Oetiker PureLine® 气动卡钳
HO 2000 / 3000 / 4000 / 5000 ME
的枪式手柄套件



技术数据

HO 2000 ME、HO 3000 ME、HO 4000 ME

带枪式手柄的完整卡钳

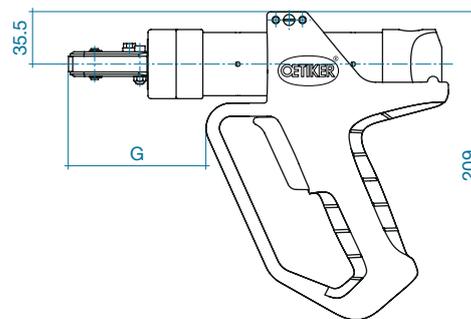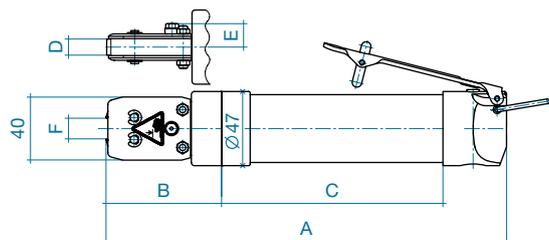

钳头

钳口宽度 D (mm)	5.5	7.5	7.5	10.2	10.2
耳宽* (mm)	< / = 7.0	8.0	10.0	10.0	13.0
产品编号	13901204	13901205	13901208	13901383	13901373

卡钳型号



HO 2000 ME	A (mm)	214.0	213.0	213.0	213.0	-
	B (mm)	74.0	73.0	73.0	73.0	-
	C (mm)	101.0	101.0	101.0	101.0	-
	D (mm)	5.5	7.5	7.5	10.2	-
	E (mm)	12.3	13.3	13.3	14.9	-
	F (mm)	8.6	11.6	13.2	13.2	-
HO 2000 ME 的枪式手柄	G (mm)	55.0	54.0	54.0	54.0	-
HO 3000 ME	A (mm)	-	252.0	252.0	252.0	257.0
	B (mm)	-	73.0	73.0	73.0	78.0
	C (mm)	-	140.0	140.0	140.0	140.0
	D (mm)	-	7.5	7.5	10.2	10.2
	E (mm)	-	13.3	13.3	14.9	14.9
	F (mm)	-	11.6	13.2	13.2	16.2
HO 3000 ME 的枪式手柄	G (mm)	-	93.0	93.0	93.0	98.0
HO 4000 ME	A (mm)	-	-	291.0	291.0	296.0
	B (mm)	-	-	73.0	73.0	78.0
	C (mm)	-	-	179.0	179.0	179.0
	D (mm)	-	-	7.5	10.2	10.2
	E (mm)	-	-	13.3	14.9	14.9
	F (mm)	-	-	13.2	13.2	16.2
HO 4000 ME 的枪式手柄	G (mm)	-	-	-	132.0	137.0

*内侧测量

技术数据

HO 5000 ME

带枪式手柄的完整卡钳

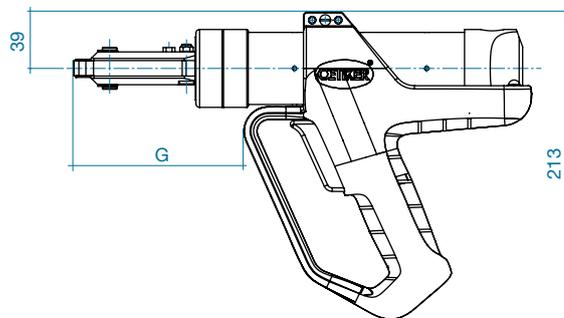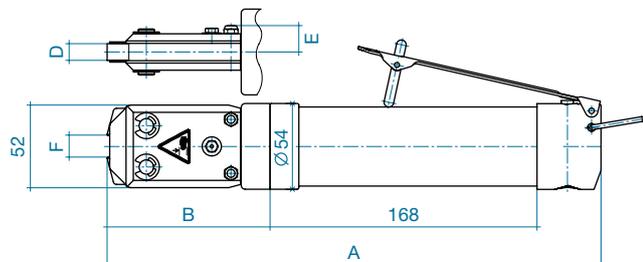


钳头

钳口宽度 D (mm)	10.5	10.5
耳宽* (mm)	10.0	13.0
产品编号	13901209	13901203

卡钳型号

HO 5000 ME	A (mm)	309.0	314.0
	B (mm)	102.0	107.0
	E (mm)	16.6	16.6
	F (mm)	13.7	16.6
HO 5000 ME 的枪式手柄	G (mm)	117	122

HO 7000 ME

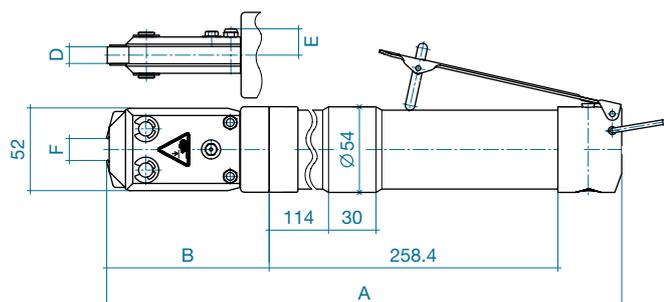

钳头

钳口宽度 D (mm)	10.5	10.5
耳宽* (mm)	10.0	13.0
产品编号	13901209	13901203

卡钳型号

HO 5000 ME	A (mm)	400.0	405.0
	B (mm)	102.0	107.0
	E (mm)	16.6	16.6
	F (mm)	13.7	16.6

*内侧测量