


ToothLock® 로우 프로필 클램프 292

드라이브 샤프트용으로 권장함(TPE로 만든 CVJ 부츠)

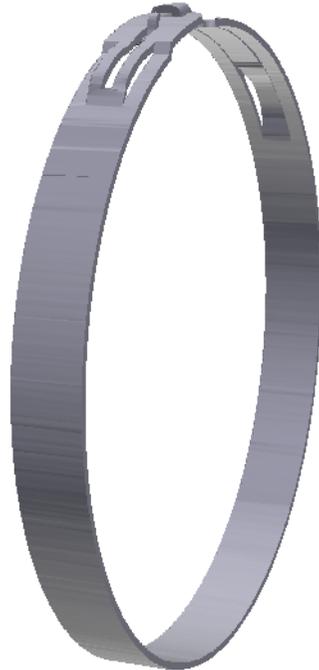

특장점

CrossTech®: 울트라 로우 프로필 디자인으로 불균한 회전 부품에서 사용할 수 있음

360° StepLess®: 균일한 360° 압착 및 표면 압력.

ToothLock® 기술: 팽창 저항이 우수하며 높고 영구적인 압착률

조립 친화적이며 신뢰할 수 있음: 직경 범위가 늘어났으며 조립 프로세스 시간이 절약되고 신뢰성이 높음

이점

- 탁월한 클램핑 성능
- 강력한 실링 품질
- 공간 효율성이 뛰어남
- 조립 친화적이며 신뢰할 수 있음

3D 보기

평면도

프로필 보기

측면도



CrossTech®



StepLess®



ToothLock®

www.oetiker.com